



长斜拉杆长度2450



						装配件	宁波奥德普电梯部件有	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			上提拉联动机
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							10.84	1:6
审 核								
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张	0X288T

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

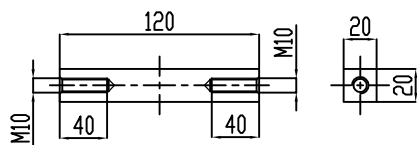

- 1 去锐角毛刺
- 2 螺纹孔倒角至大径
- 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um

4件/套

借(通)用作登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

4	GB/T 96-1985	大垫圈10/8	2		12.10	0	
3	GB/T 6170	螺母M10(M8)	5		10.66	0	
2	□X288T.6-2	拉条弹簧	1	70B	0.02	0	
1	□X288T.6-1	拉条圆钢	1	Q235A/Φ10(8)	1.95	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							直拉条组件		
							□X288T.6		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校 对									
审 核							2.04	1:3	
工 艺			批 准			共 张 第 张			

宁波奥德普电梯部件有限

直拉条组件

OX288T.6