


技术要求

- 1 本件为OX-129导靴示意图；
 - 2 本件额定速度≤2.0m/S, 正向压力≤1000N, 侧向压力≤1350N;
 - 3 本导靴不标配弹性圆柱销。

第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性							
设计	宋 剑	20231201	标准化					
						阶段标记	重量	比例
审核	刘 晶	20231201						1:2
工艺	竺钊辉	20231204	批准	俞礼园	20231208	第 1 张	共 2 张	0X-129

-POS	名称	DEF	图号	G	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02	G03
-01	导靴支架	DWG	OX-129.1-1	G01				-01	1		
-02	导靴支架	DWG	OX-129.1-1	G02				-02			
-03	导靴支架	DWG	OX-129.1-1	G03				-03		1	
-04	加强筋	DWG	OX-129.1-2	G01				-04	2	2	2

非标
非标



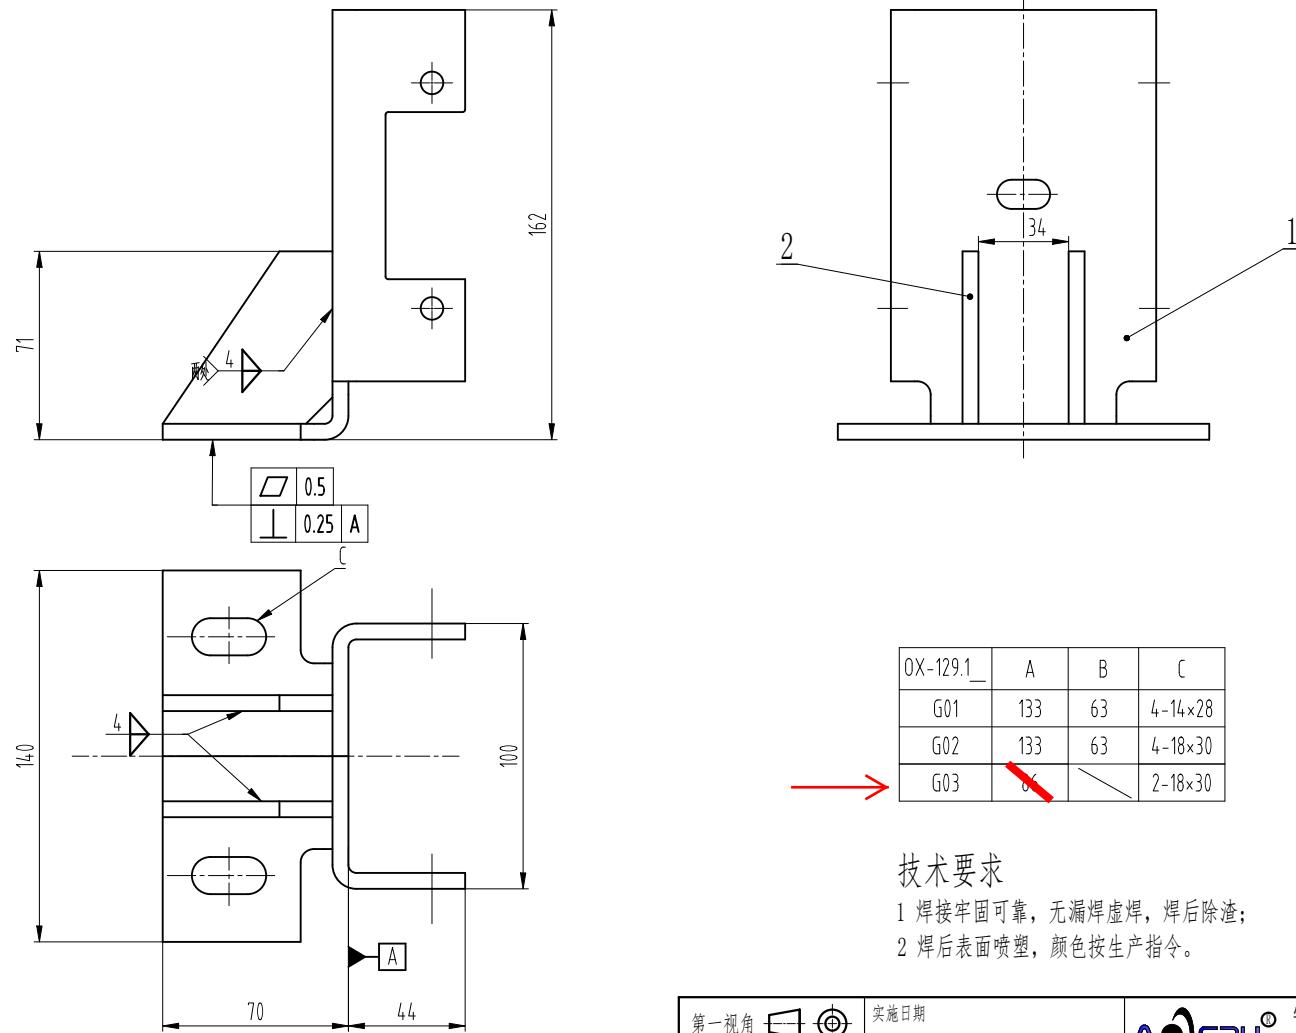


第一视角 CC	关键特性	实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
		设计	宋剑	20231201	标准化		
审核	刘晶	20231201			阶段标记	重量	比例
工艺	竺训辉	20231204	批准	俞礼园	20231208	第 1 张	共 1 张
标记	处数	更改内容	签名	年月日			

图幅: A3 Ver 1.4

导靴底座

OX-129.1

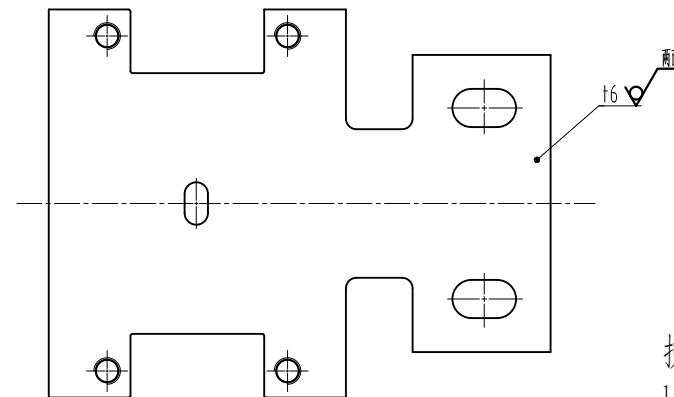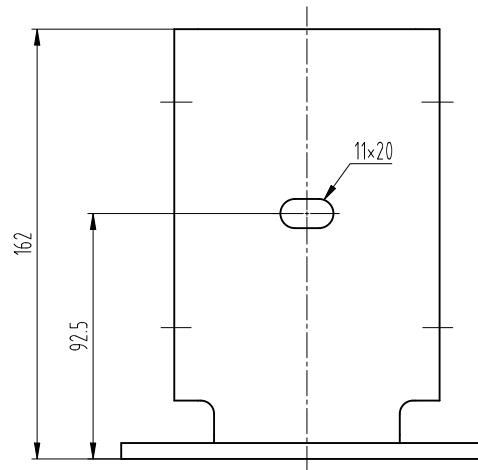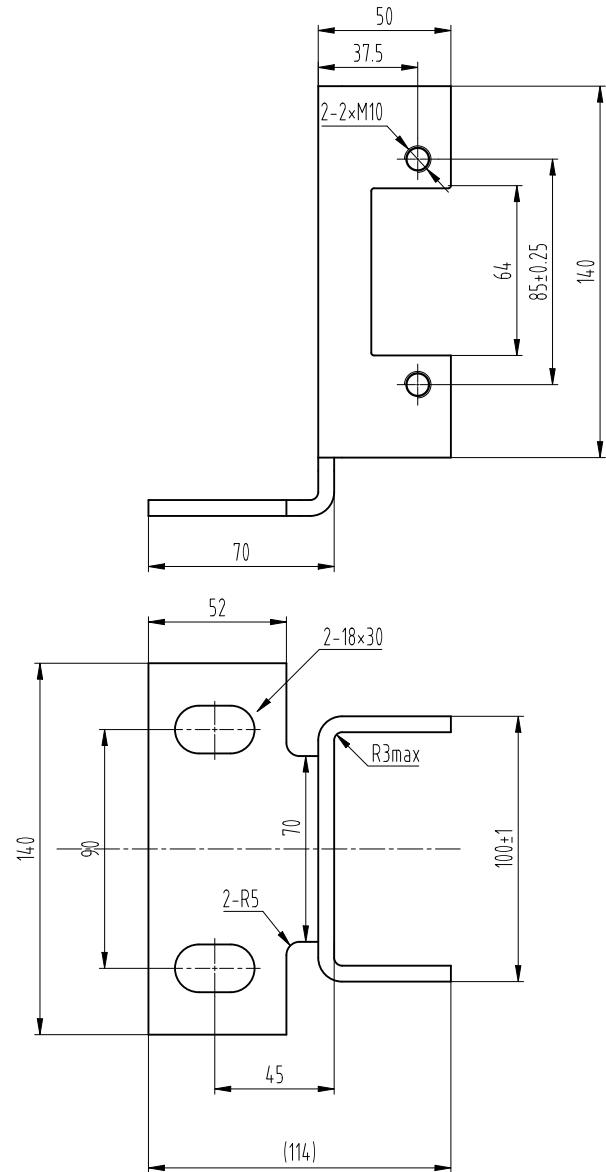


技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整；
2 未注圆角为R1。

展开示意图

		第一视角		实施日期			钢板6.0/Q235B			导靴支架
		CC	关键特性							
		设计	宋剑	20231202	标准化					阶段标记
		审核	刘晶	20231202					重量	比例
		工艺	竺钊辉	20231208	批准	俞礼园	20231212	第 3 张	共 3 张	1:2
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	俞礼园	20231212	第 3 张	共 3 张

其余125

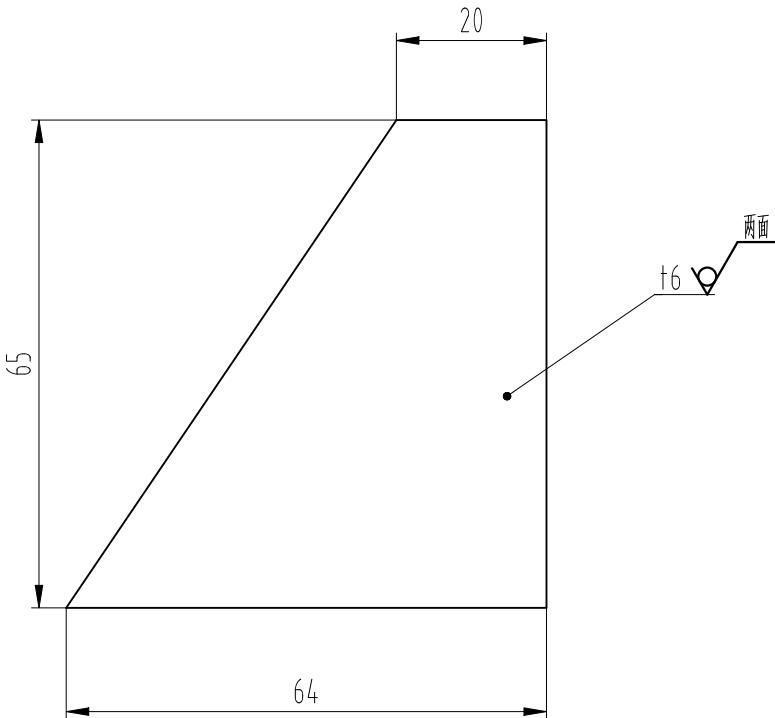

技术要求

去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角		实施日期	AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性				
设计	宋剑	20231128	标准化		
				阶段标记	重量 比例
审核	刘晶	20231130			1:1
工艺	竺钊辉	20231204	批准	俞礼园	20231208 第 1 张 共 1 张
图幅: A4 Ver 1.4 OX-129.1-2					