


7	YPV16581A07	鲜		v=2.0m/s, $\phi D=300$, A=316, EAC认证	
序号	代 号	材 料	重 量	说 明	
D					
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因
设 计	何杰	1/1	比例	1:5 图幅 A3	 巨立电梯股份有限公司
校 对			共 1 页	第 1 页	
标准化	王敏	1/1			
			无机房双向限速器		YPV16581A

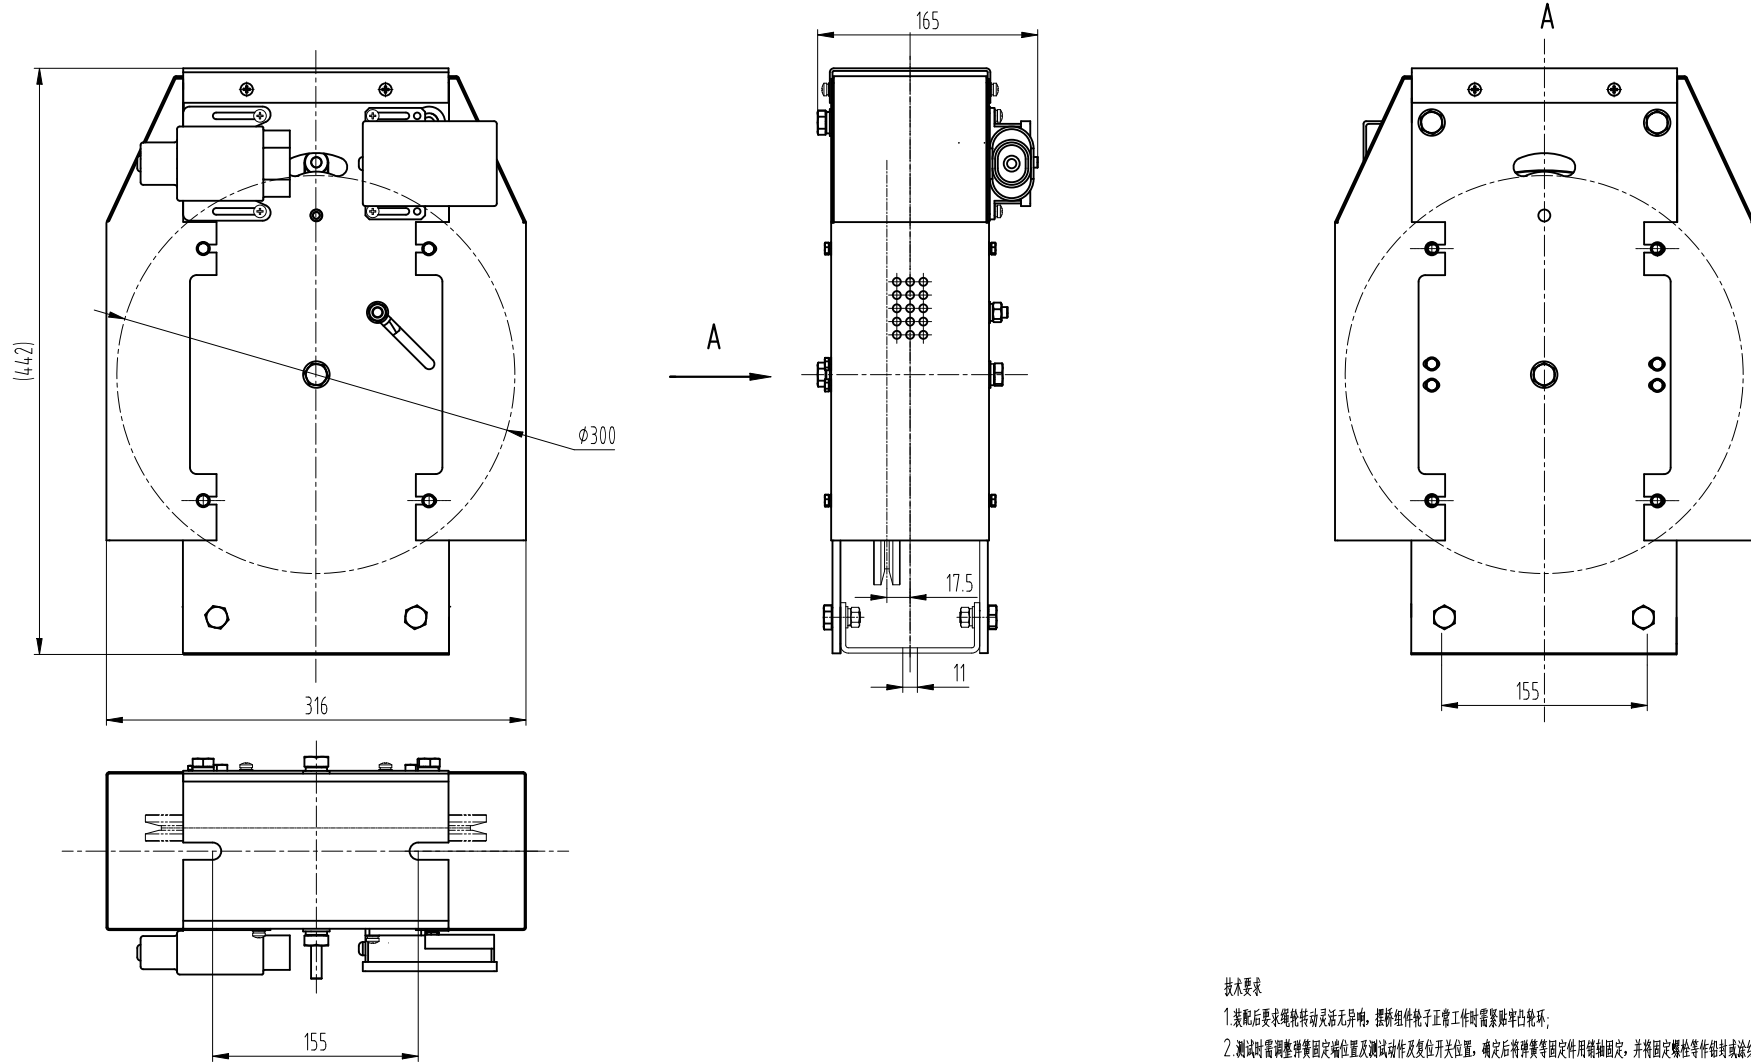




技术要求

1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 摆桥组件轮子正常工作时需紧贴凸轨环;
2. 测试时需调整弹簧固定端位置及测试动作及复位开关位置, 确定后将弹簧等固定件用销轴固定, 并将固定螺栓等件铅封或涂红漆已封定调试数值;
3. 按产品测试参数状态制作调试报告及铭牌, 且按要求粘贴警告、方向和铭牌标贴等;
4. 符合GB/T 7588.1和2-2020新国标要求;
5. 本限速器仅适用于渐进式安全钳。

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
CC 关键特性												
设计	◇	◇	标准化						限速器			
						阶段标记		重量				比例
审核										1:4	OX-187	
工艺			批准			第 1 张		共 1 张				

标记	处数	更改内容				签名	年月日

展开示意图

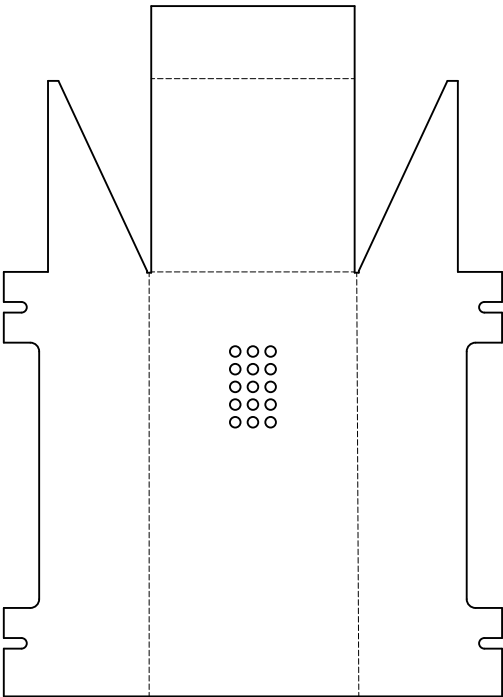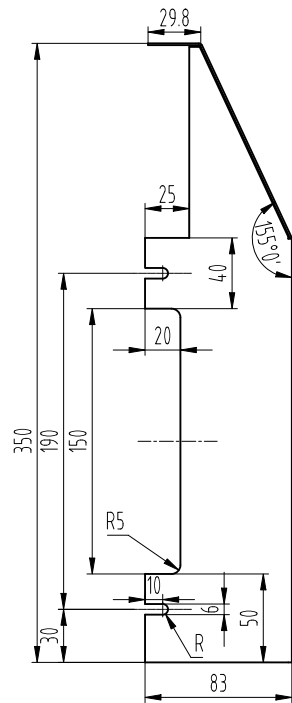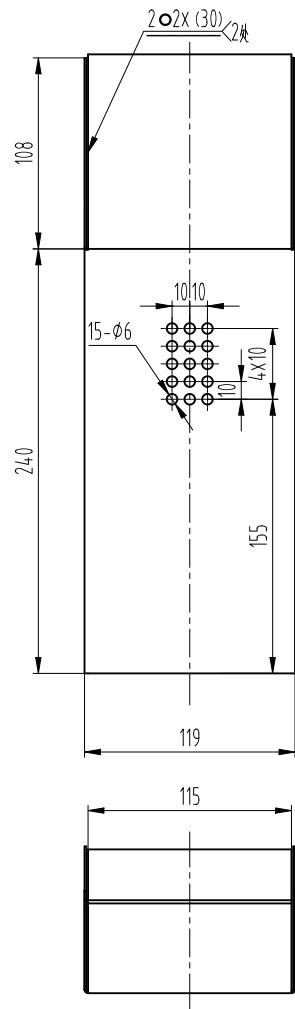

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 焊接牢固可靠，无虚焊、漏焊等缺陷，焊后除渣；
- 3 焊后表面喷塑处理，颜色为安全黄。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																	
CC		关键特性								钢板 1.0mm Q235B													
设计						标准化																	
审核												阶段标记		重量		比例							
工艺								批准								1:3							
												第 1 张						共 1 张					
																		护罩					
																		OX-187-10					

标记	处数	更改内容	签名	年月日