

1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	细绳尺寸	≤10	>10-50
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'
							±20'
							±10'
							±5'

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ8mm
绳轮直径	Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220


配重质量	使用数量N
35	5
42	6
49	7

- 技术要求:
1. 此图入库、发运状态;
 2. 本图按奥德普 DX-350A 绘制, 同样适用于其他厂家的同等张紧装置;
 3. 张紧轮要求全防护;
 4. 满足新国标 GB/T 7588.1/2-2020, TSG7007-2022 要求;
 5. 配重材料: 铸铁;

1	YPV16573A04	组件	重量	说明
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	12/31	比例	1:5	图幅 A3
校对	1-3	共 1 页	第 1 页	
标准化				
审核	1-6			
更改内容及原因				
Joylive 巨立电梯股份有限公司				
张紧装置				
YPV16573A				

物料编码说明:
 编码构成: 零件代码, 设备号
 编码示例: Y1657304.24G04245-04256


其余 12.5/√

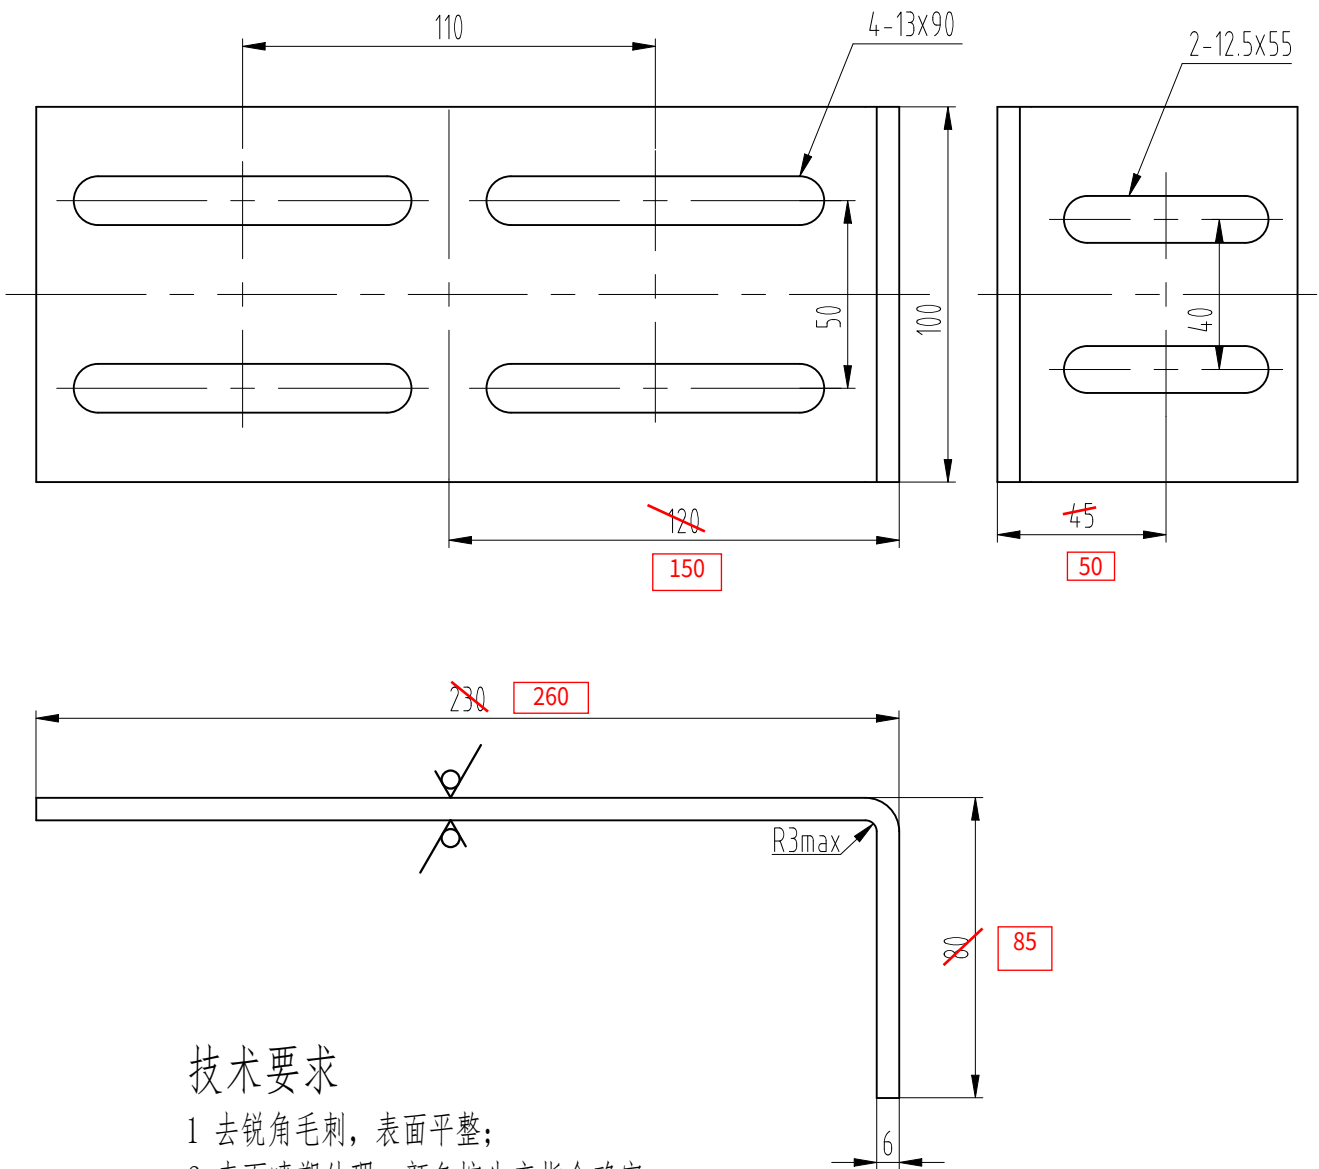

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性						钢板 6.0/Q235B			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	固定安装板 OX350A. 2-1
审核								1:2	
工艺			批准			第 1 张	共 1 张		