

Technical drawing of the guide rail assembly, showing top, front, and side views with dimensions and labels.

Top View (Left): Shows the octagonal base plate with a central mounting hole and a circular pattern of mounting holes. Dimensions include a diameter of $\phi 11$ and a distance of 100 from the center to the mounting holes.

Front View (Middle): Shows the guide rail assembly with dimensions 230, 100, 180, 150, 240, 70, and 100. Labels include 2-19 $\times$ 68, 2-13 $\times$ 50, and 件号1~6导轨安装板.

Side View (Right): Shows the guide rail assembly with dimensions 250, 160, 180, 155, 35, 30, 70, and 250. Labels include 2-22 $\times$ 68, 2-10, and 件号7~8导轨安装板.

Technical Requirements (Bottom): 技术要求


- 1、本图为0X-300张紧装置外形示意图；
- 2、现场安装滑轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摆臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 3、开关可在现场调节尺寸，调节后螺钉需拧紧；
- 4、本图为全防护形式；
- 5、触点开关动作后，顶部距开关打板面的距离调整为6-10mm，注意开关打板面固定螺钉锁紧后用红色油漆封涂。

件号	绳轮节径ΦD	钢丝绳公称直径	配重质量	配重材质	L1	L2	L3	L4	L5	适用导轨	提升高度R	总重量 (kg)
_1	Φ200	Φ6	18KG	铸铁	260	55	250	25	36	T75、T89	R≤40m	33
_2			250		70	275	35	40m<R≤60m			35	
_3			18KG		260	55	250	25	49	T90	R≤40m	33
_4			30KG		250	70	275	35			40m<R≤60m	35
_5			18KG		260	55	250	25	63	T127	R≤40m	33
_6			30KG		250	70	275	35			40m<R≤60m	35
_7			18KG		260	55	250	25	82	T140	R≤40m	33
_8			30KG		250	70	275	35			40m<R≤60m	35

菱王电梯有限公司


L5超过60之后摇杆折弯

 $320 + 10$

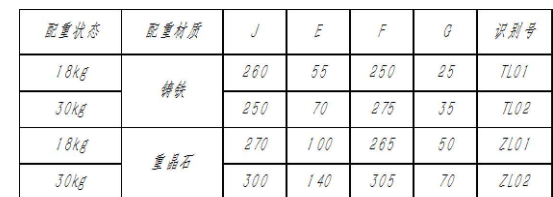

颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03



3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明,具体参数见表.

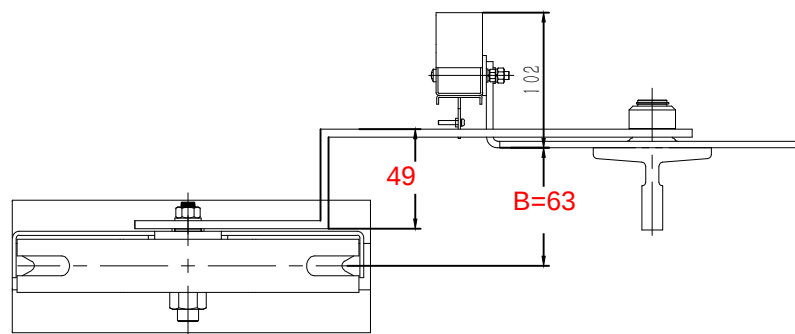


							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化			阶段标记	重 量	比例	涨紧装置(重锤式)
校 对									
审 核									OX300
工 艺			批 准			物料编号:			

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

OX300.2(FB)	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

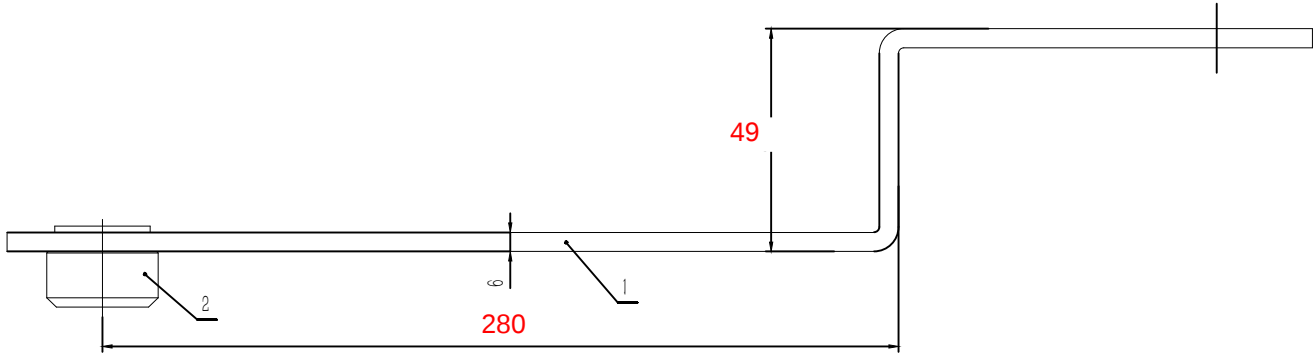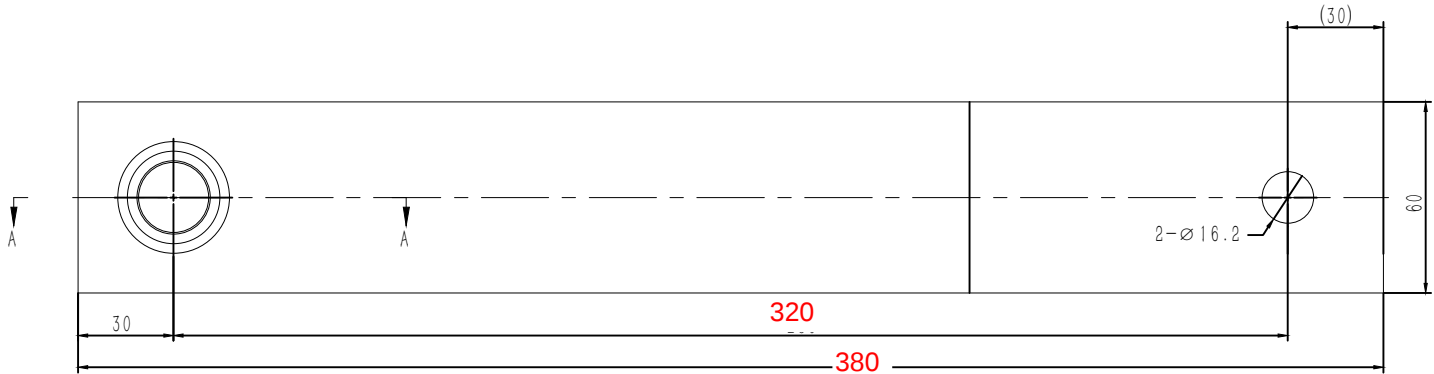

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

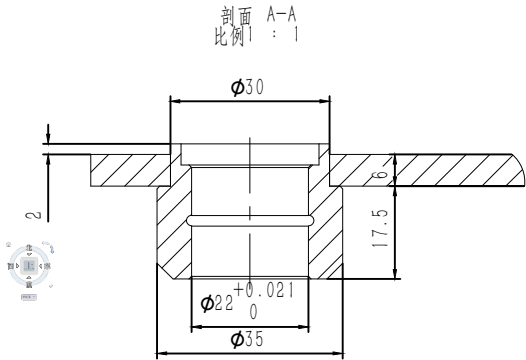

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件	1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		摇杆组件
设 计			标准化			阶段标记	
校 对						重量	比例
审 核						1.11	3:5
工 艺			批 准			物料编号：见表	
							OX300.2(FB)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期