
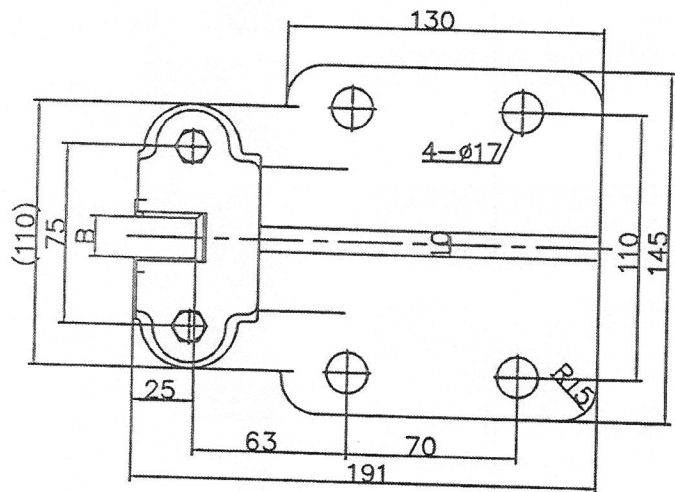

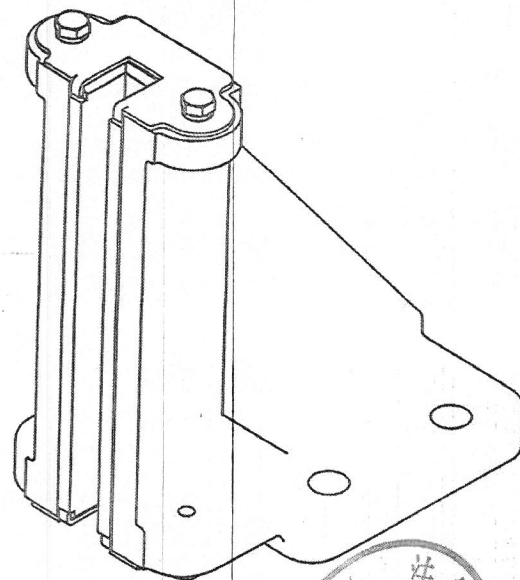
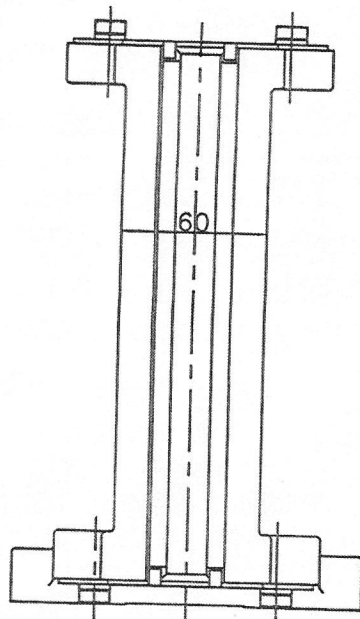


20X0

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	mm	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

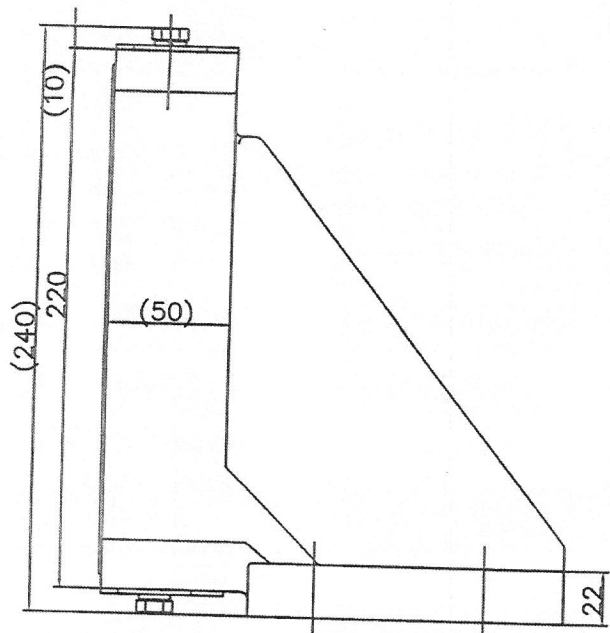

型号	A	B	C	D	安装孔
A01	63	10	110	70	Ø17
A02	65	10	110	70	Ø17

槽宽: 16mm 8只

技术说明




1. 本件装配后要求靴衬无窜动或晃动现象;
2. 靴衬槽口B根据导轨规格确定, 生产时注意确定该参数提供匹配导轨规格有10、16等;
3. 本件适用于额定载重≤3T, 额定速度≤1.0m/s

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				8.70	1:2
校对								
审核								
工艺			批准			材料编号:		
						导轨		
						OX02		

图(通)用件登记
旧版图总号
版图总号
签字
日期


OX-450P

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

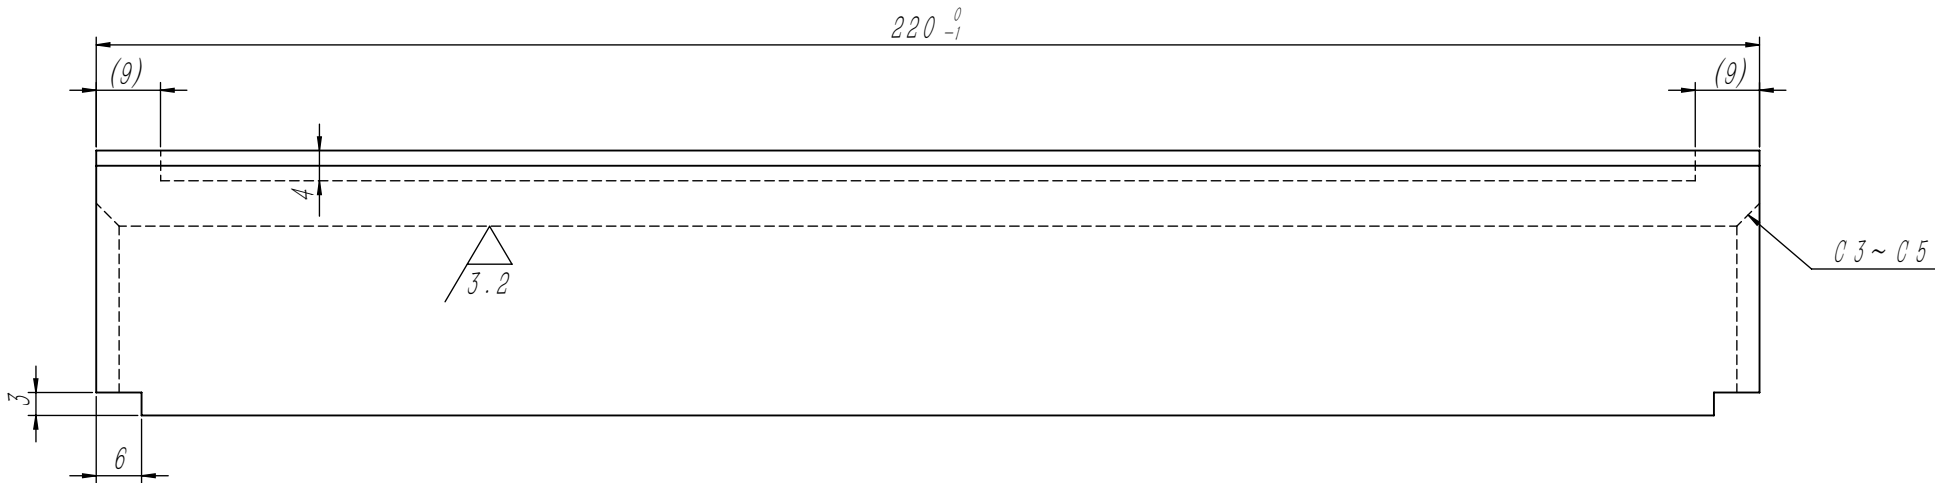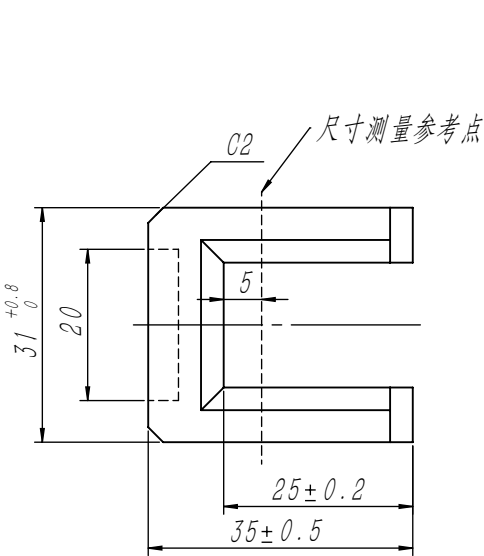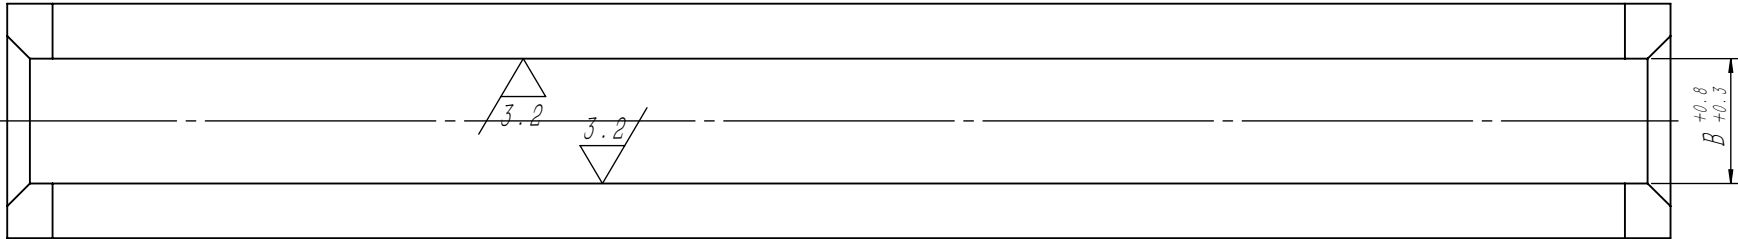

16槽

技术说明:
1. 本件完成后要求表面平整光滑, 无飞边毛刺以及气孔或明显的缩壁等缺陷;
2. 表面色泽均匀一致, 无斑点等缺陷;
3. 图中B参数为导轨顶面规格尺寸, 可根据导轨状态匹配 (16mm/10mm) ;
4. 本图按总长度220mm形式绘制, 可匹配的规格长度还有200mm/155mm两个系列。

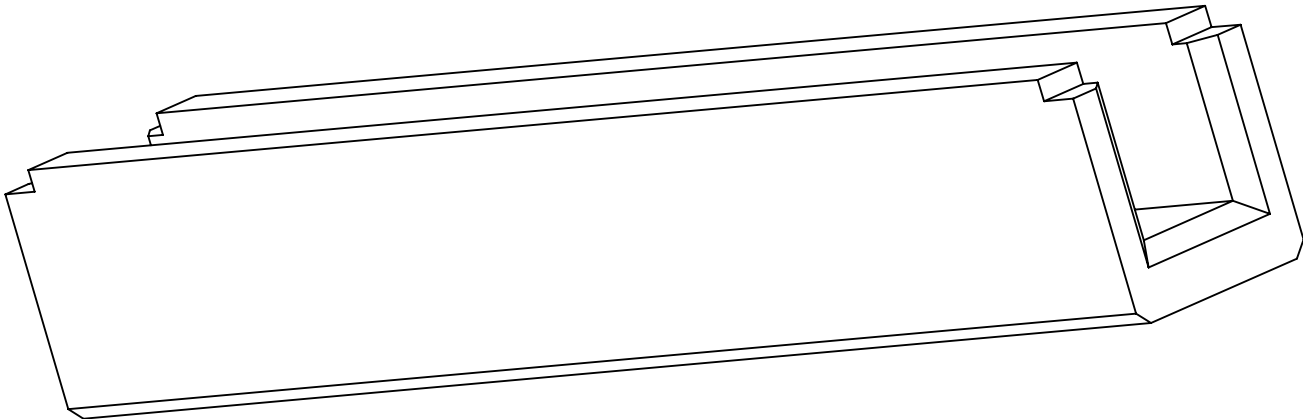

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						黄铜H65			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									靴衬	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX-450P
校 对								0.17	1:1	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号:				