




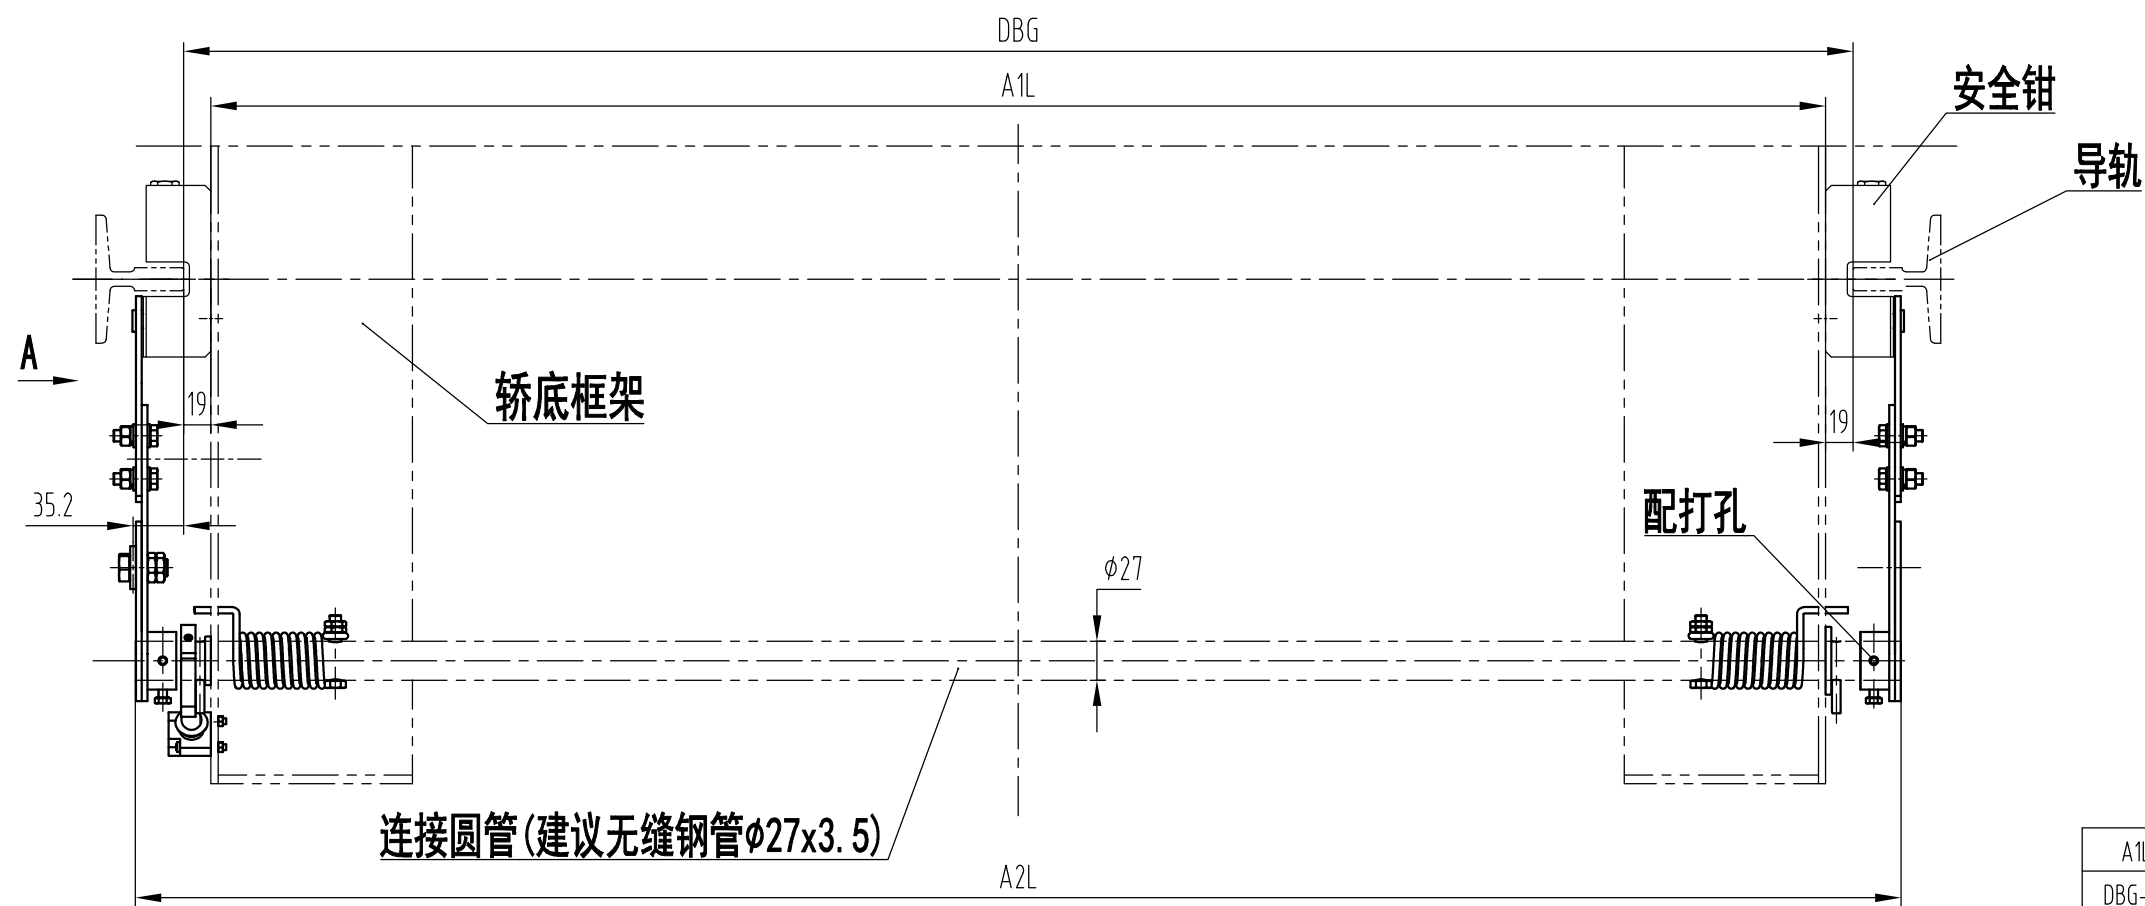


A1L	A2L
DBG-38	DBG+67

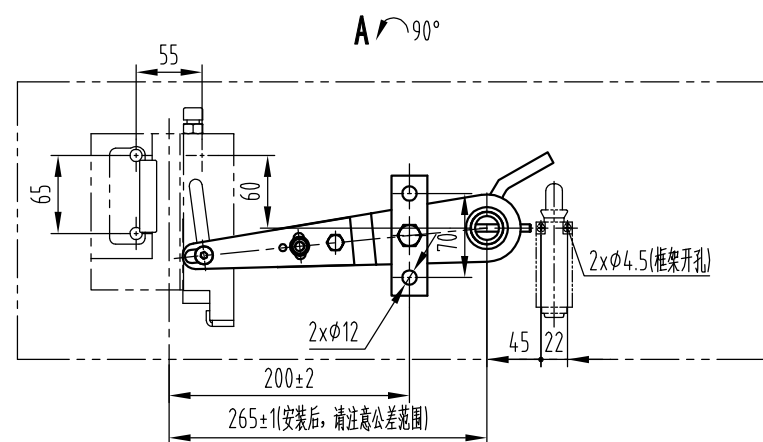

开孔尺寸

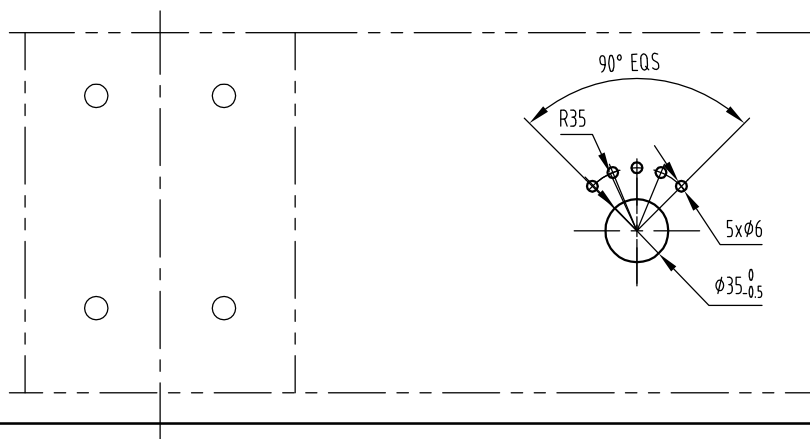

连接圆管开孔图

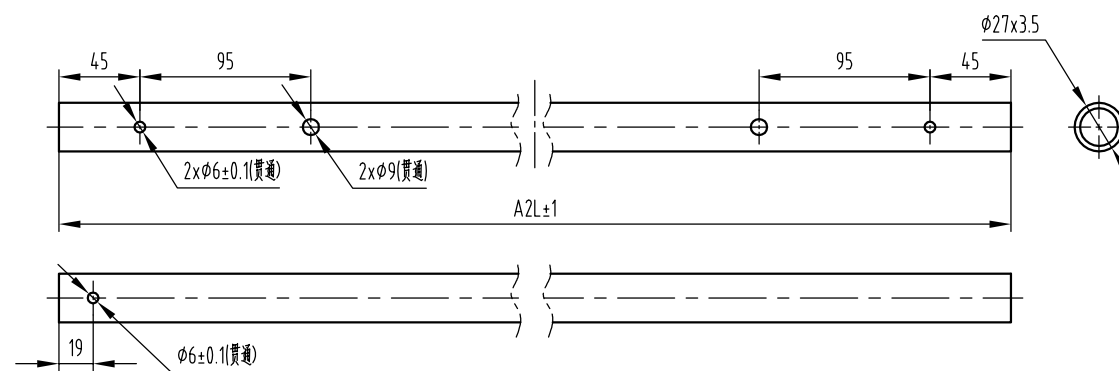

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA，配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C；
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件，不包含开关及安装标准件，不包含连接圆管；
- 3 预紧力建议为150N~200N；
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉，安装时先安装一侧摇臂，再同步另一侧摇臂位置后，打孔安装圆柱销；
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关；
- 6 安装后，需保证摇臂提拉能够完全到位，提拉过程中摇臂最外侧边缘，不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

						</	
--	--	--	--	--	--	--	--