




配重重量	配重材质	D	E	F	G
18kg	铸铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
18kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70

- 技术要求
- 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
 - 图中A尺寸可以进行调整，常规可配尺寸320、350、365、405、420，B尺寸为20；
 - 图中绳轮根据钢丝绳规格选用，可装在摇杆的正反两侧使用；
 - 开关组件可根据实际需要调整安装；
 - 本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司			
											张紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX—300A		
校 对								25.90	1:4			
审 核												
工 艺			批 准			共 张		第 张				

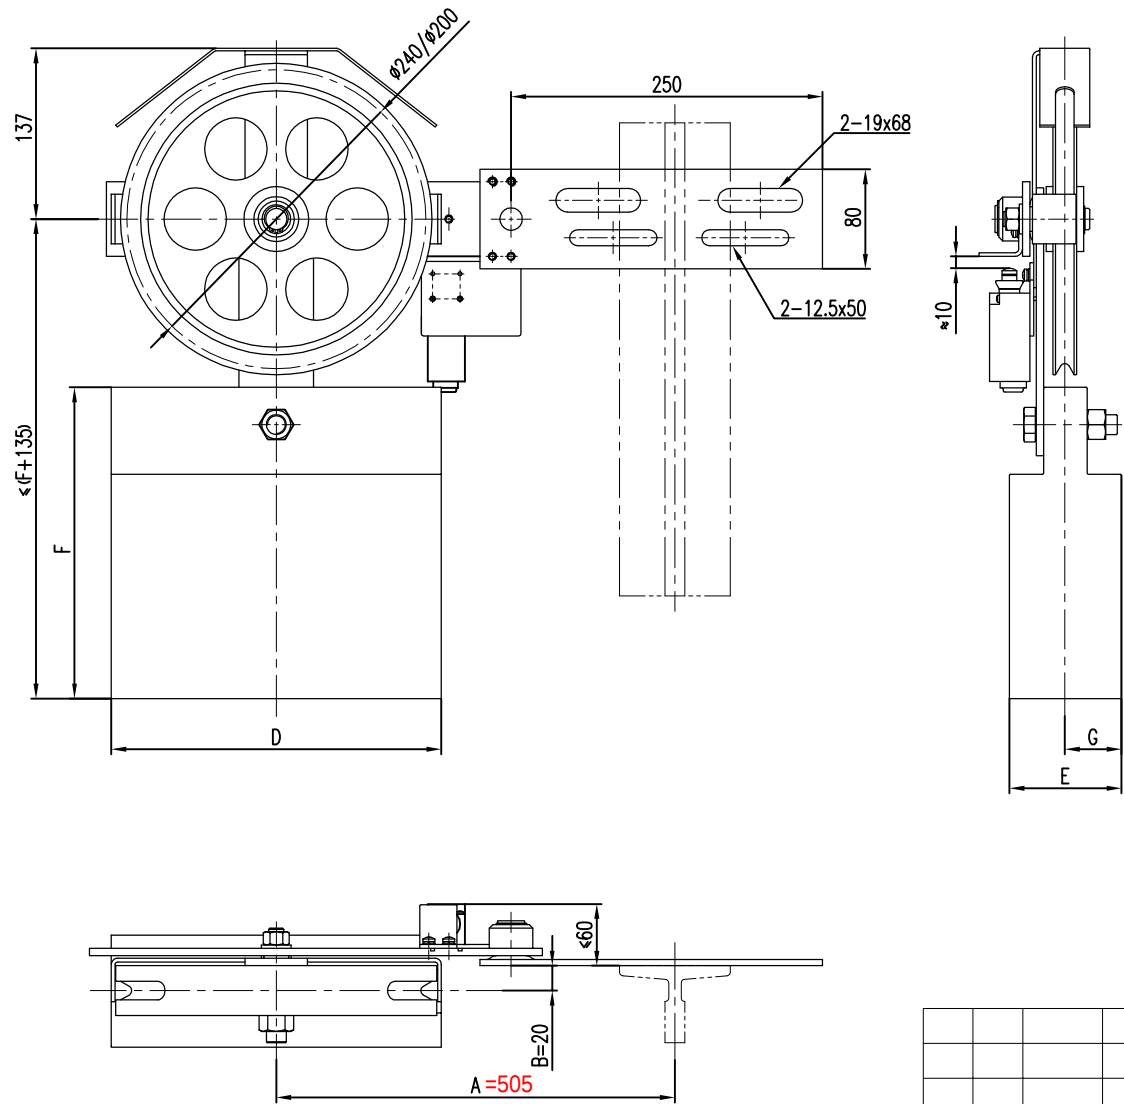