



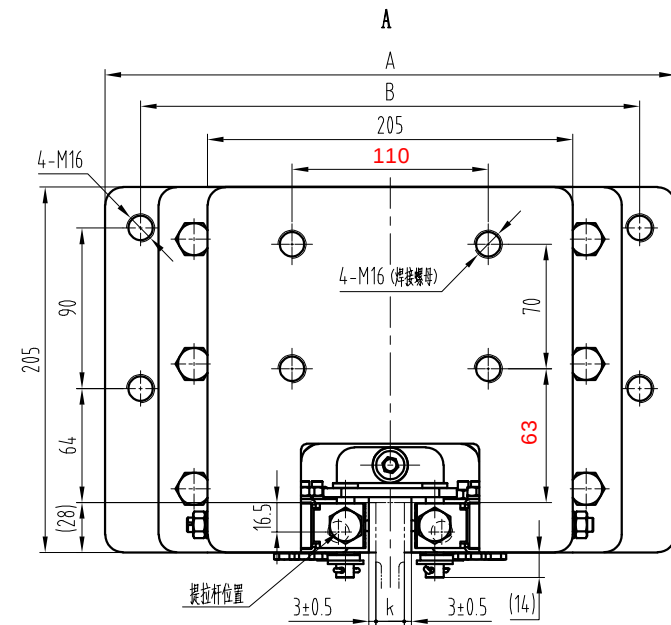

X188AS000	G01	G99
B	280	记值
A	320	B+40

H值(板厚)取值参考表

B	H
≤ 280	20
$280 < B \leq 330$	22
$330 < B \leq 360$	25

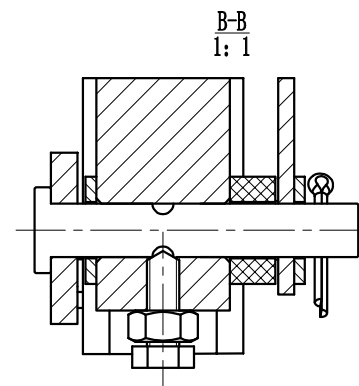

技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ ，系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ （具体以有效期内报告参数为准）；
- 2 装配完成需使件2与件3左右对称，生产时螺栓按生产指令要求，标配为M10；
- 3 装配完成后在调整部位点红漆，以作标记；
- 4 可匹配导轨尺寸k有15.88、16。

4 可匹配导轨尺寸K有15.88、16。					第一视角  实施日期					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
					CC 关键特性									
					设计	白卫宏	23.09.16	标准化					复式安全钳	
													X188AS000	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺		批准					