



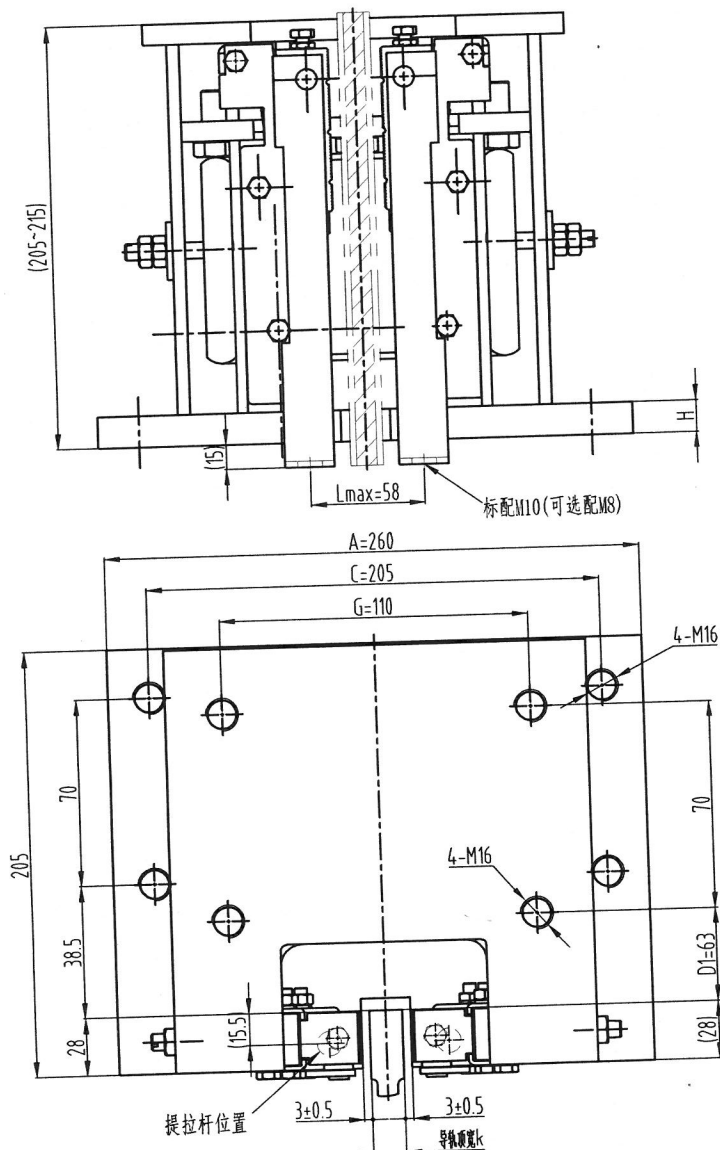

适合帝奥、天奥导靴型号(180导靴、TAD-847U、TAD-847V)

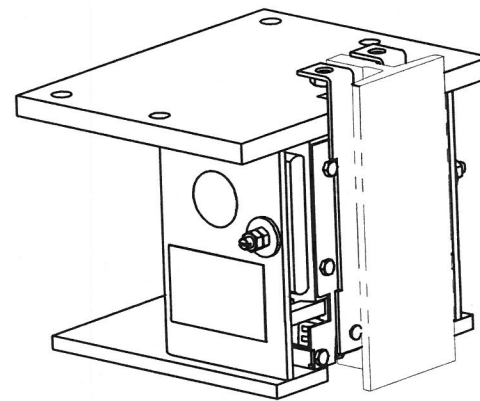

H值取值参考表

C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350≤B≤360	25

T25N00101

最新修改日期: 25.1.1.5

技术要求:

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按配OX-T22导靴绘制, 如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100x150/4-M16)

第一视角

实施日期

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

渐进式安全钳

设计 尹龙万 2022.07.23 标准化

审核 刘晶 2022.07.23

批准 白卫宏 2022.07.23

阶段标记 重量 比例

A 1:2.5

第 1 张 共 1 张

OX-188

图幅: A3 Ver 1.1

③ 3 图纸整体更新版; 增加H值取值参数表; 增加A03和A04参数表。

标记 处数

更改内容

胡建升 2022.07.23 签名 年月日

工艺

批准 白卫宏 2022.07.23