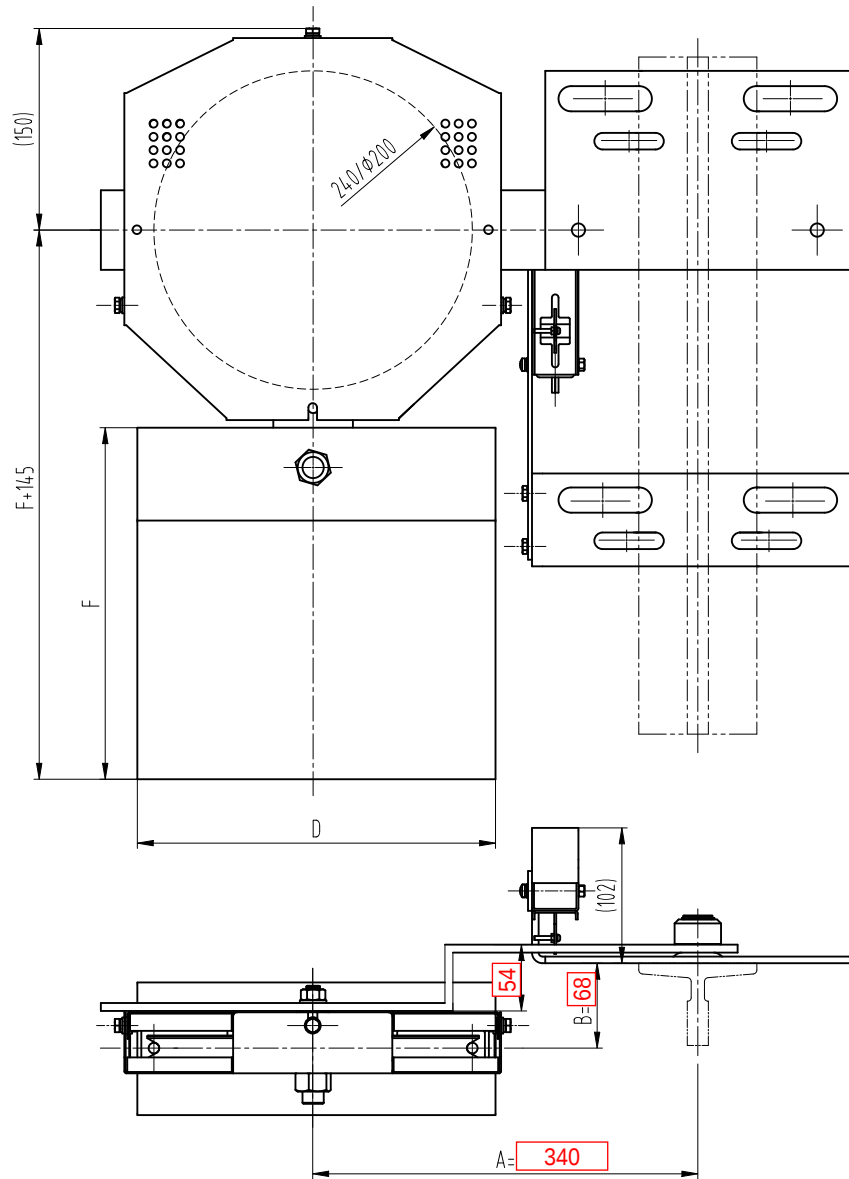


技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

第一视角

CC

关键特性

实施日期

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

张紧装置(重锤式)

设计

标准化

审核

工艺

批准

阶段标记

重量

比例

1:4

①第 1 张

①共 4 张

X30000000




标记 处数

更改内容

签名

年月日

OX300.2(FB)	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

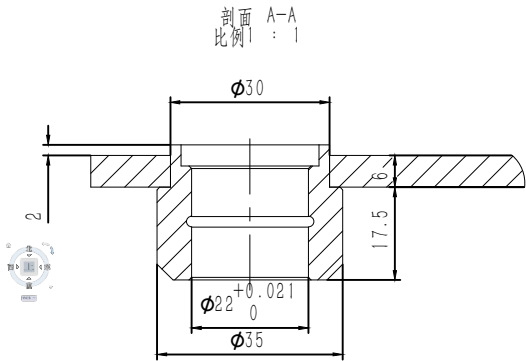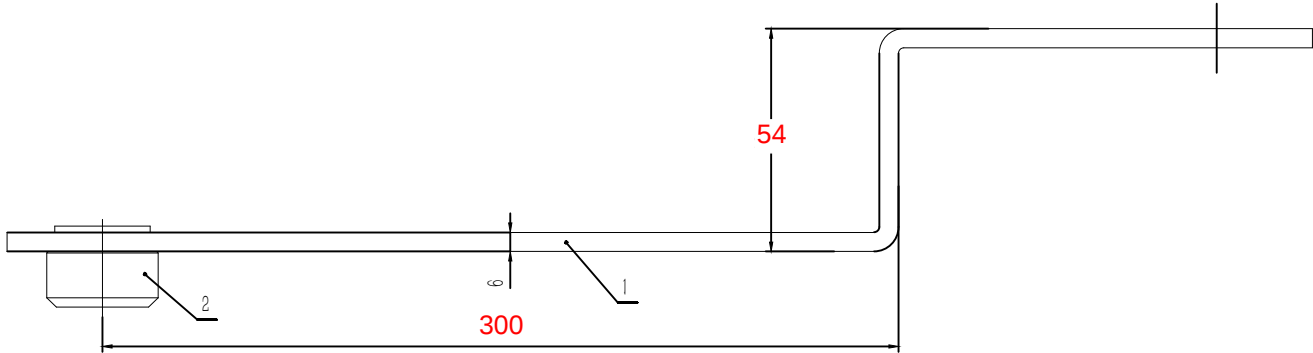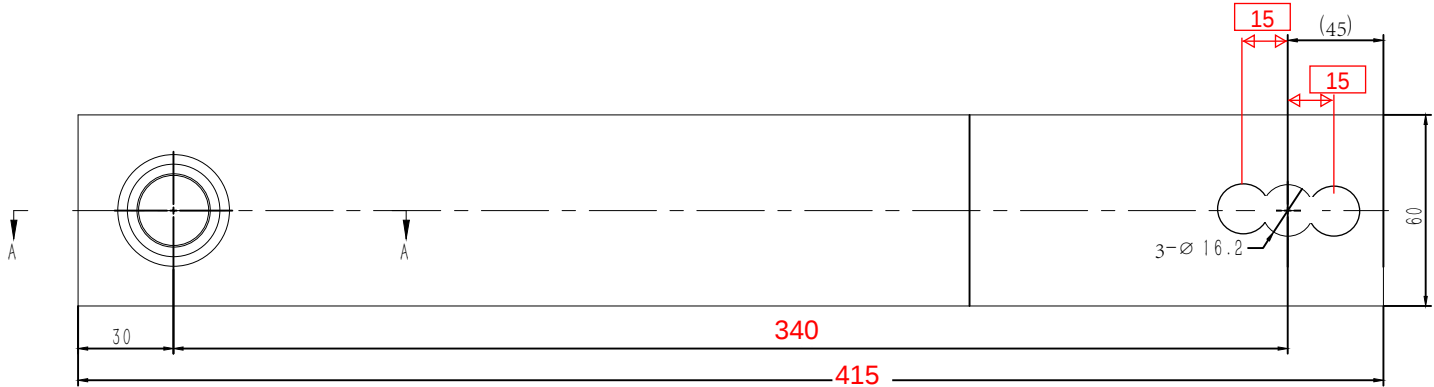

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

2	OX300.2~2		摇杆轴套			1	20# / Φ35		0.09	0.09					
1	OX300.2-1(FB)		摇杆板件			1	Q235A/6×60		1.01	1.01					
序号		代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注			
										宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记		处数		分 区		文件更改号		签 名	年月日		摇杆组件				
设 计						标准化				阶段标记			重量	比例	
校 对										1.11			3:5		
审 核															
工 艺						批 准									
										物料编号: 见表					

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(FB)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期