


焊接	
	

- 1.涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象
- 2.图中A尺寸可以适当进行调整,常规可配尺寸有: 290、350、365、405、420;
- 3.图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
- 4.开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5.本图配重按18KG(适用提升高度 $H \leq 50M$) 重晶石形式绘制,
图中括号内尺寸(适用提升高度 $50M \leq H \leq 100M$,重量30KG。

件号	额定速度m/s	钢丝绳直径mm	底板安装类型
VKS6H023008	0.25	φ8	G02
VKS6H023009	0.5		
VKS6H023010	0.63		
VKS6H023011	1.0		
VKS6H023012	1.5		
VKS6H023013	1.6		
VKS6H023014	1.75		

④						VOLKSLIFT	铭牌：宁波奥德普		VKS6H023												
③							OX-240B限速器		图样标记	数量	重量	比例									
②								6A03	2			1:1									
①								共 1 张	第 1 张												
记号	处数	更改原因及说明				更改日期	更改者	审查者	SB编号	绘图	王新	校对	陈一	审核	曾 强	日期	20160302	材料	装配件	沃克斯电梯(中国)有限公司	

有机房限速器开关接线示意图

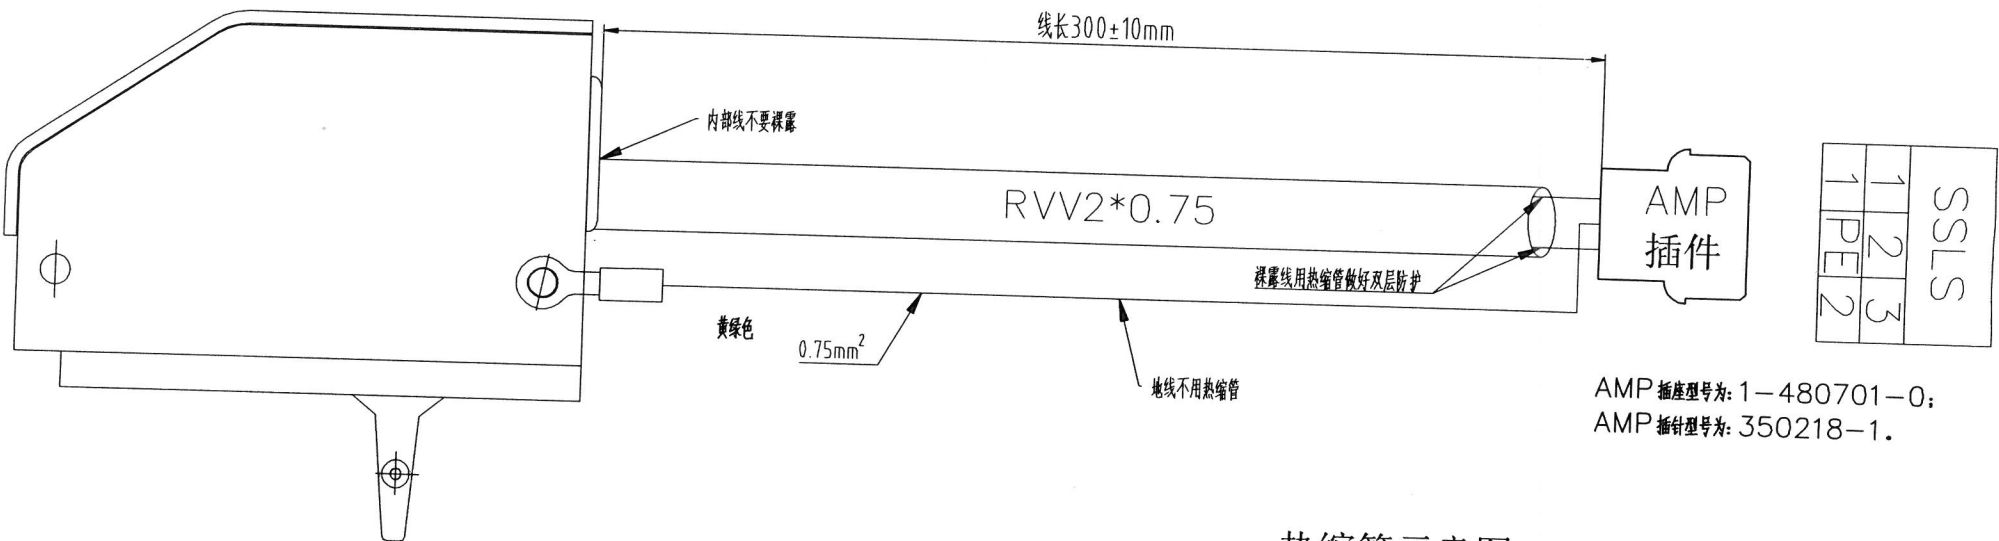

热缩管示意图

