


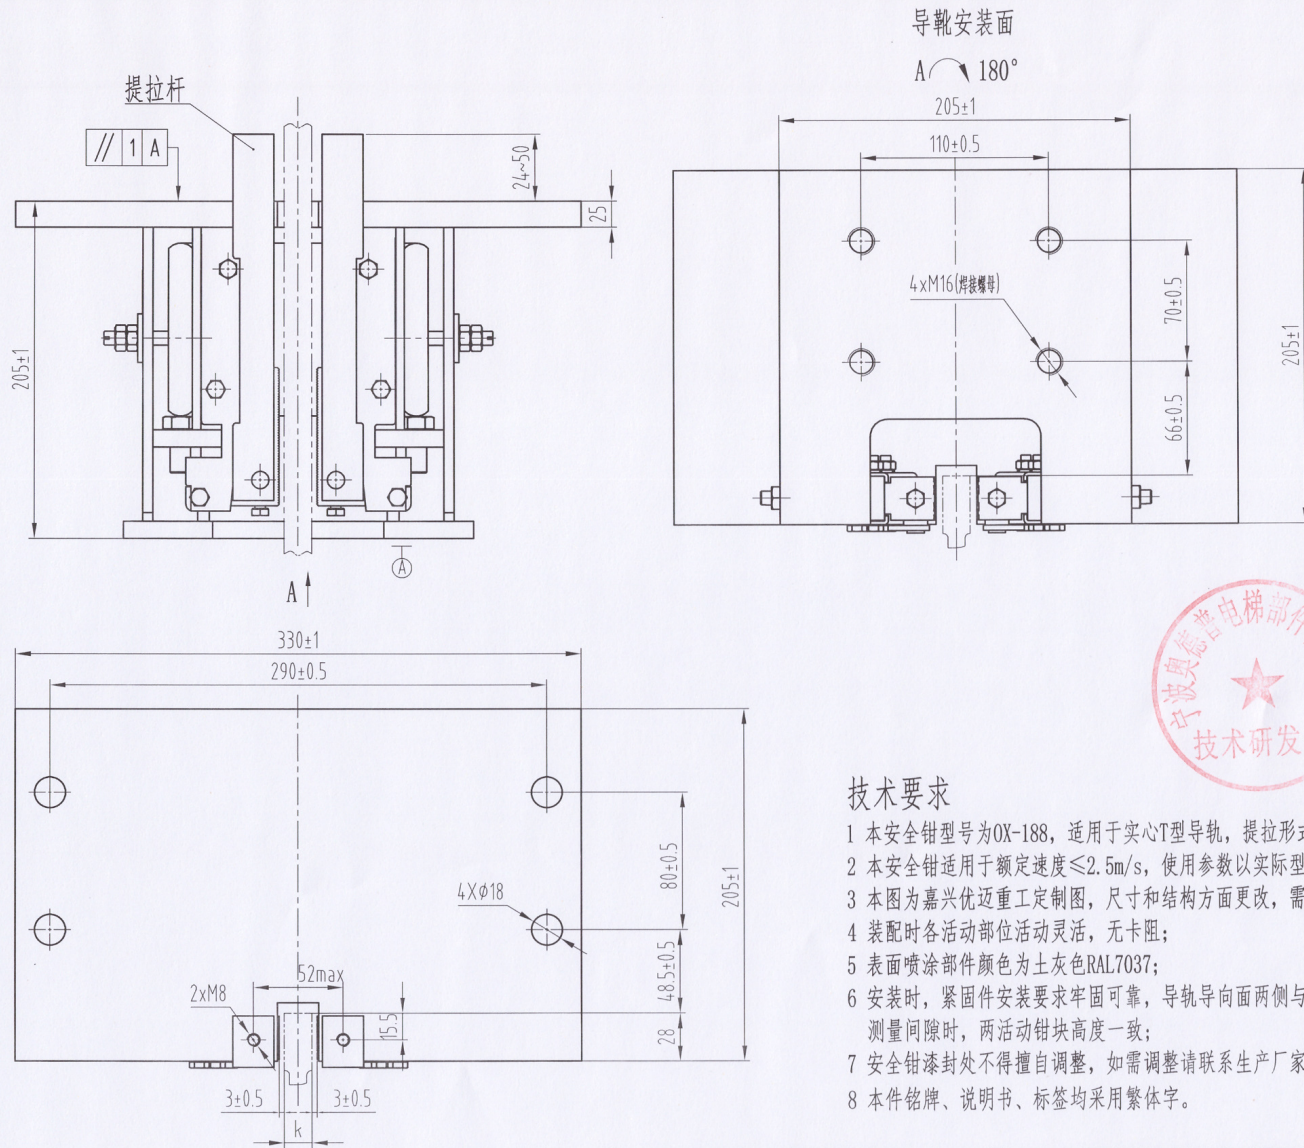

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M8;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为嘉兴优迈重工定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂部件颜色为土灰色RAL7037;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 7 安全钳漆封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 8 本件铭牌、说明书、标签均采用繁体字。

第一视角				实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
CC		关键特性								安全钳			
设计		李臣生		24.8.22		标准化							
								阶段标记		重量		比例	
审核		刘利		24.08.22								1:3	
工艺						批准		何卫军		2024.8.22		第 1 张 共 2 张	
AX188V041													

标记	处数	更改内容	签名	年月日

对应表

优选工件号	对应表		额定速度V	导轨导向面宽h	优选工件号	对应表		额定速度V	导轨导向面宽h
XTA2682AGF001	AX188V041G99	1000<P+Q≤1100	0.25≤V≤2.5	15.88	XTA2682AGF017	AX188V041G98	1000<P+Q≤1100	0.25≤V≤2.5	16
XTA2682AGF002		1100<P+Q≤1250			XTA2682AGF018		1100<P+Q≤1250		
XTA2682AGF003		1250<P+Q≤1400			XTA2682AGF019		1250<P+Q≤1400		
XTA2682AGF004		1400<P+Q≤1600			XTA2682AGF020		1400<P+Q≤1600		
XTA2682AGF005		1600<P+Q≤1800			XTA2682AGF021		1600<P+Q≤1800		
XTA2682AGF006		1800<P+Q≤2000			XTA2682AGF022		1800<P+Q≤2000		
XTA2682AGF007		2000<P+Q≤2200			XTA2682AGF023		2000<P+Q≤2200		
XTA2682AGF008		2200<P+Q≤2400			XTA2682AGF024		2200<P+Q≤2400		
XTA2682AGF009		2400<P+Q≤2600			XTA2682AGF025		2400<P+Q≤2600		
XTA2682AGF010		2600<P+Q≤2800			XTA2682AGF026		2600<P+Q≤2800		
XTA2682AGF011		2800<P+Q≤3000			XTA2682AGF027		2800<P+Q≤3000		
XTA2682AGF012		3000<P+Q≤3200			XTA2682AGF028		3000<P+Q≤3200		
XTA2682AGF013		3200<P+Q≤3400			XTA2682AGF029		3200<P+Q≤3400		
XTA2682AGF014		3400<P+Q≤3600			XTA2682AGF030		3400<P+Q≤3600		
XTA2682AGF015		3600<P+Q≤3800			XTA2682AGF031		3600<P+Q≤3800		
XTA2682AGF016		3800<P+Q≤4000			XTA2682AGF032		3800<P+Q≤4000		



			第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
			CC 关键特性					
			设计		24.8.23		标准化	
			审核		24.8.23		阶段标记	
			工艺		批准		重量	
			签名		年月日		比例	
标记			处数		更改内容		1:3	
					第 2 张		共 2 张	
							安全钳	
							AX188V041	