


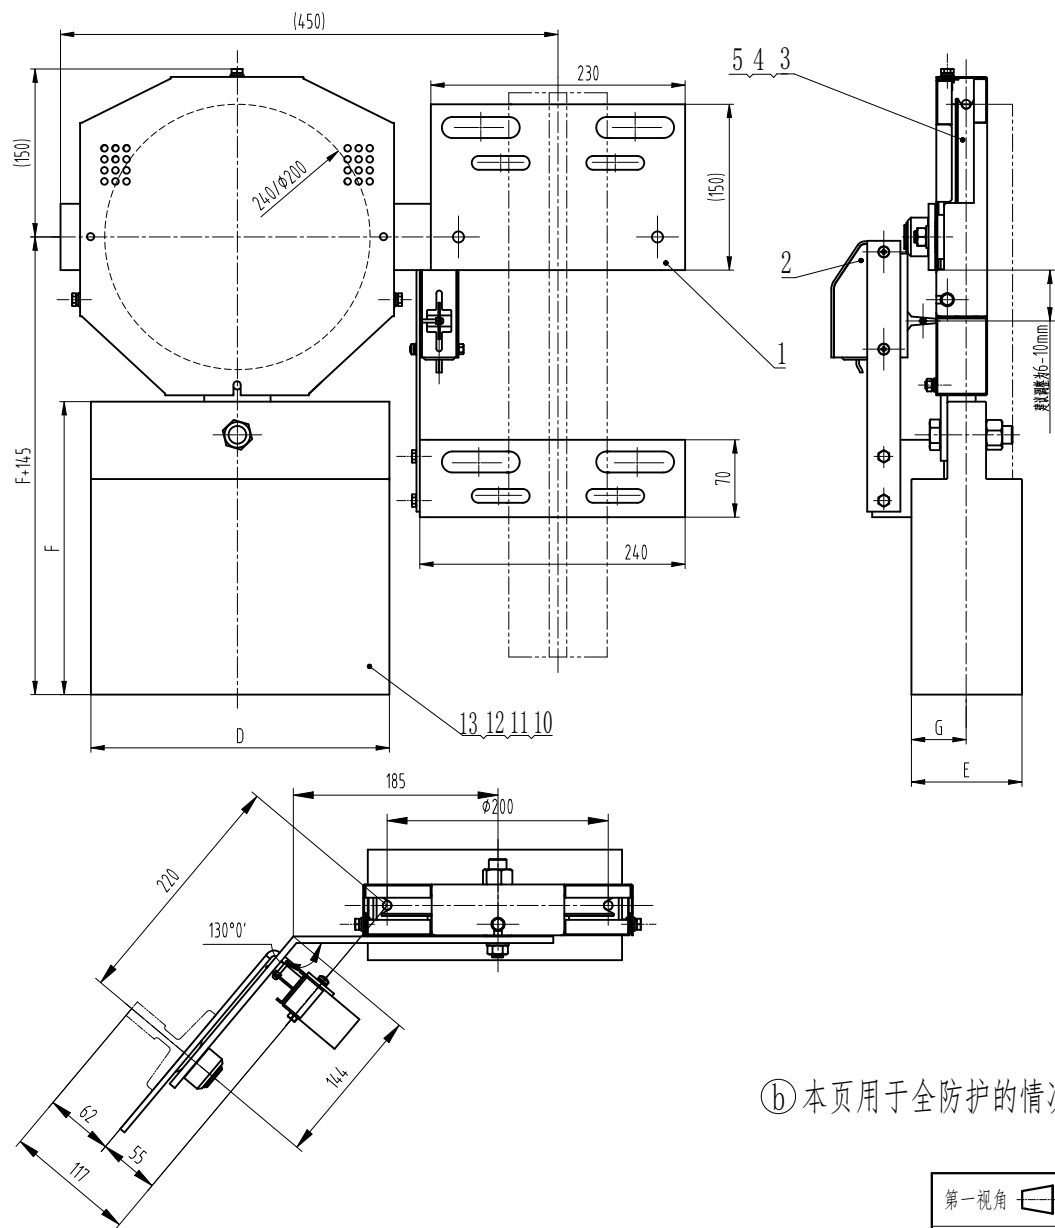


技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

⑥ 本页用于全防护的情况

图框: A3 Ver 1.1

								第一视角 				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
								CC 关键特性								总装示意图			
								设计	宋剑	20221021	标准化					张紧装置(重锤式)			
																阶段标记	重量	比例	
⑥				3	增加文字描述, 修改为第1张, 共4张				张宏华	23.06.25	审核	刘晶	23.06.25					1:4	
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺	竺钊辉	23.07.03	批准	俞礼园	23.07.04	⑥ 第 1 张 ⑥ 共 4 张				X30000000	

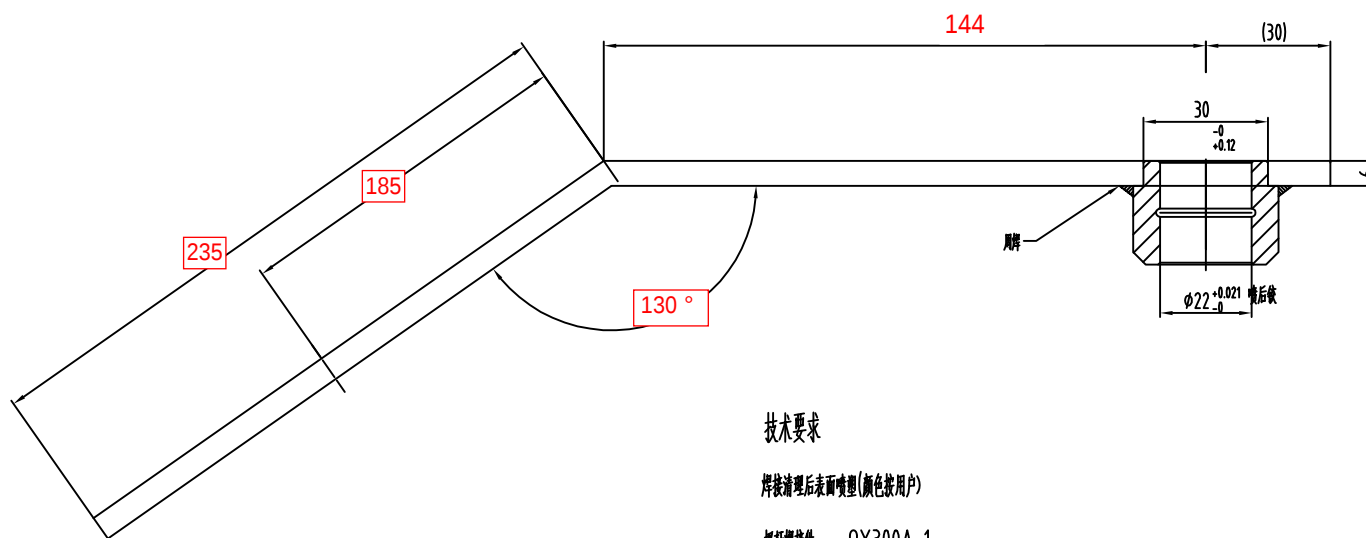

摇杆焊接件 0X300A-1

								宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			摇杆组件	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		
校对							A3	1:1		
审核									OX300.3	
工艺			批准		共 张 第 张					