
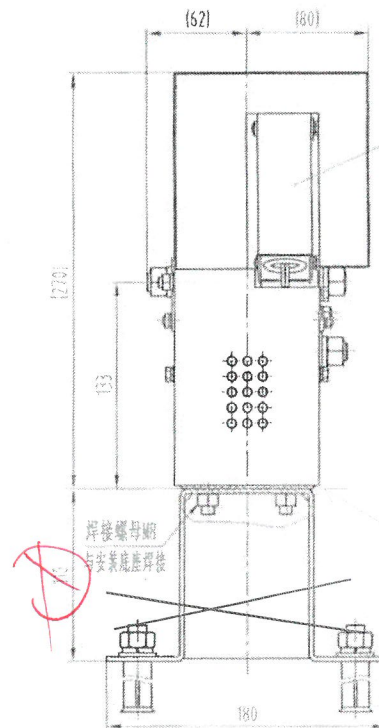
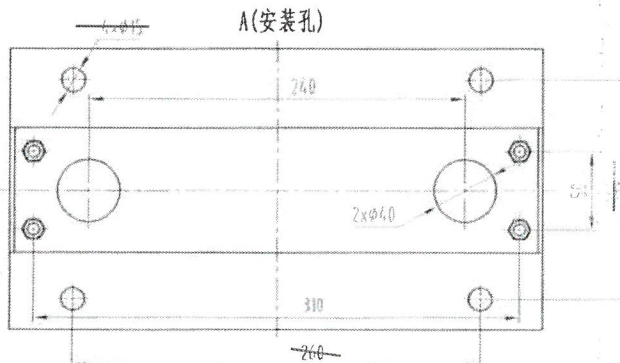


杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ADY	日期	2023.08.28
西奥件号	011~016	确认人	邵新
共3页, 第2页	CA号	CA-02308108	

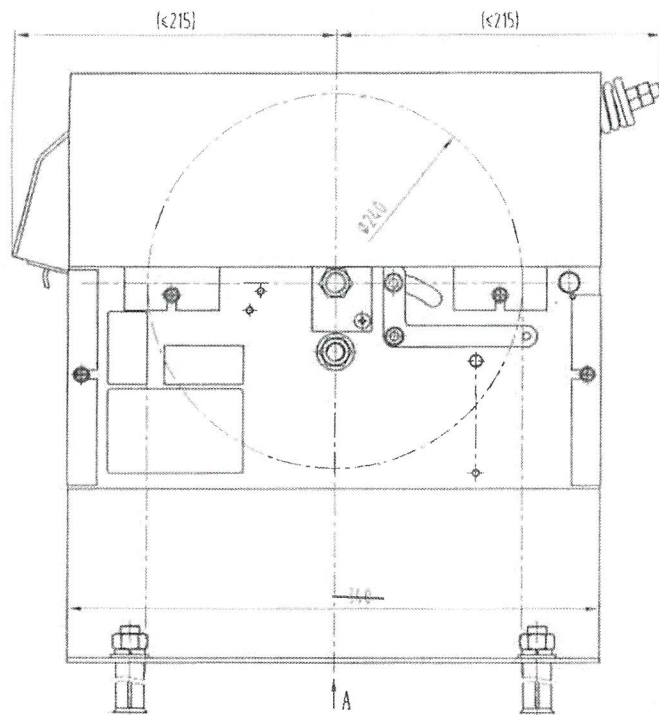

技术要求

- 1 本产品型号为OX-240限速器, 安装底座加高, 为杭州西奥定制, 符合GB/T7588.1-2020的要求;
- 2 本限速器可通过手动触发制动, 操作说明粘贴于黄色防护罩上; 调试后需加铅封或红漆封记粘贴好方向标贴, 装订铭牌合格证等标贴(铭牌双面粘贴);
- 3 发货时, 安装底座与限速器一起放在包装箱内, 不需要出厂组装;
- 4 铭牌见附件OX-240(MP)。

取消安装底座:

⑤

16套

杭州西奥图号	零件图号	额定速度m/s	钢丝绳直径mm	钢丝绳长度mm	备注
XOA2531ADY011	AX240V040G11	1.0	φ24.0	φ6.3	见表格
XOA2531ADY012	AX240V040G12	1.5	φ24.0	φ8	
XOA2531ADY013	AX240V040G13	1.6	φ24.0	φ8	
XOA2531ADY014	AX240V040G14	1.75	φ24.0	φ8	
XOA2531ADY015	AX240V040G15	2.0	φ24.0	φ8	
XOA2531ADY016	AX240V040G16	2.5	φ24.0	φ8	

第一视角 天盖日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

FB-XOA2531ADY015-SWD82828

左提拉 (西奥定义的方向)

英文铭牌带EAC/CE标识, 增加远程复位装置, 配置独立测试功能, 需标注英文标签: 对重侧;

型号: XO-240A;

带飞盘, 带开关安装支架;

3.12

6分

FB-XOA2531ADY015-SWD82828

右提拉 (西奥定义的方向)

英文铭牌带EAC/CE标识, 增加远程复位装置, 配置独立测试功能, 需标注英文标签: 对重侧;

型号: XO-240A;

带飞盘, 带开关安装支架;

3.12

6分

限速器

AX240V040

2张

6

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	X0A2531ADY		
西奥件号	011~016. 033~038		
确认人	罗部	日期	2023.08.28
共3页	第3页	CA号	CA-D2308102

86

54

UNI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR EAC CE 0437

TYPE	SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER DETECTED		
RATED SPEED	CERTIFICATE NUMBER		
DOWNWARD DRIPPING SPEED m/s	ELECTRICAL TRIPPING SPEED UP	DOWN	m/s
PULLEY DIAMETER ϕ	DIAMETER OF WIRE ROPE ϕ	PULLING FORCE	N
PRODUCT NO.	PRODUCT DATE		

NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.
 No.296, Longzhen Avenue, Longshan Industrial Zone, Longshan Town, Cixi City, Zhejiang Province

技术要求

1. 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；
2. 采用黑色底，文字印制呈现白色；
3. 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）；
4. 本件适用于奥德普品牌全英文 EAC CE 产品状态，铭牌物料号见70200051。

标记	处数	更改内容		签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

设计 2023.8.24 标准化

限速器铭牌

审核 2023.8.24

阶段标记 重量 比例

工艺 批准 2023.8.24

第1张 共1张

OX-240(MP)

图幅: A4 Ver 1.4