
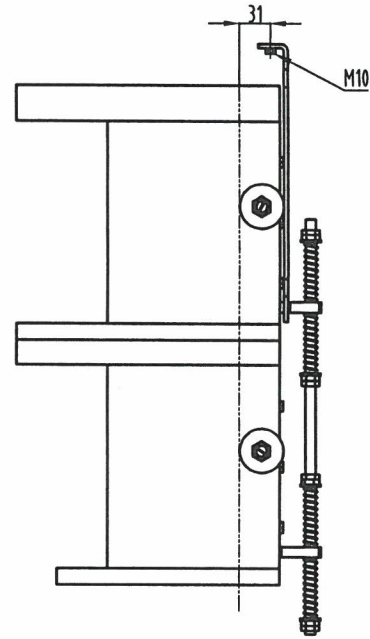


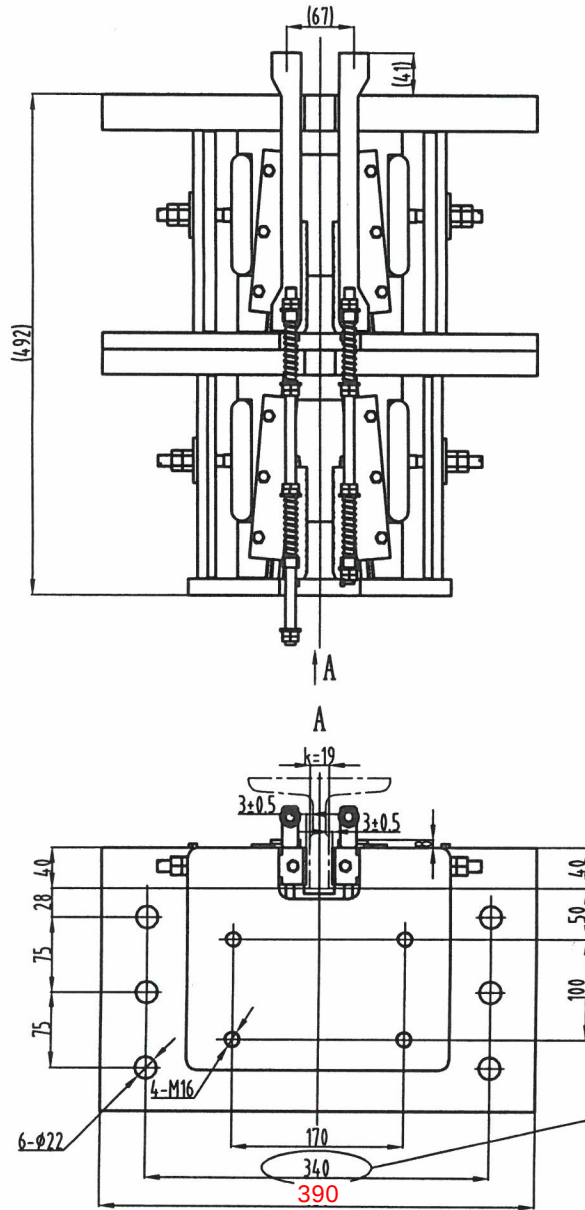

技术要求

- 1 本复式安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.0\text{m/s}$, $P+Q=13000 \sim 22000\text{kg}$, 导轨导向面宽度19mm的电梯(具体已型式试验为准);
- 2 本产品装配符合工艺要求, 模块动作灵活, 无卡滞, 并按调整作业指导书调整。

FH32412010 1套

此处孔距非标

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
CC		关键特性								复式安全钳							
设计	胡建升	2024.07.25	标准化														
												阶段标记		重量		比例	
审核																1:5	
工艺				批准								第 1 张		共 1 张		OX-198B	

复式安全钳

OX-198B

图幅: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日