


7 外形尺寸, 接口要求

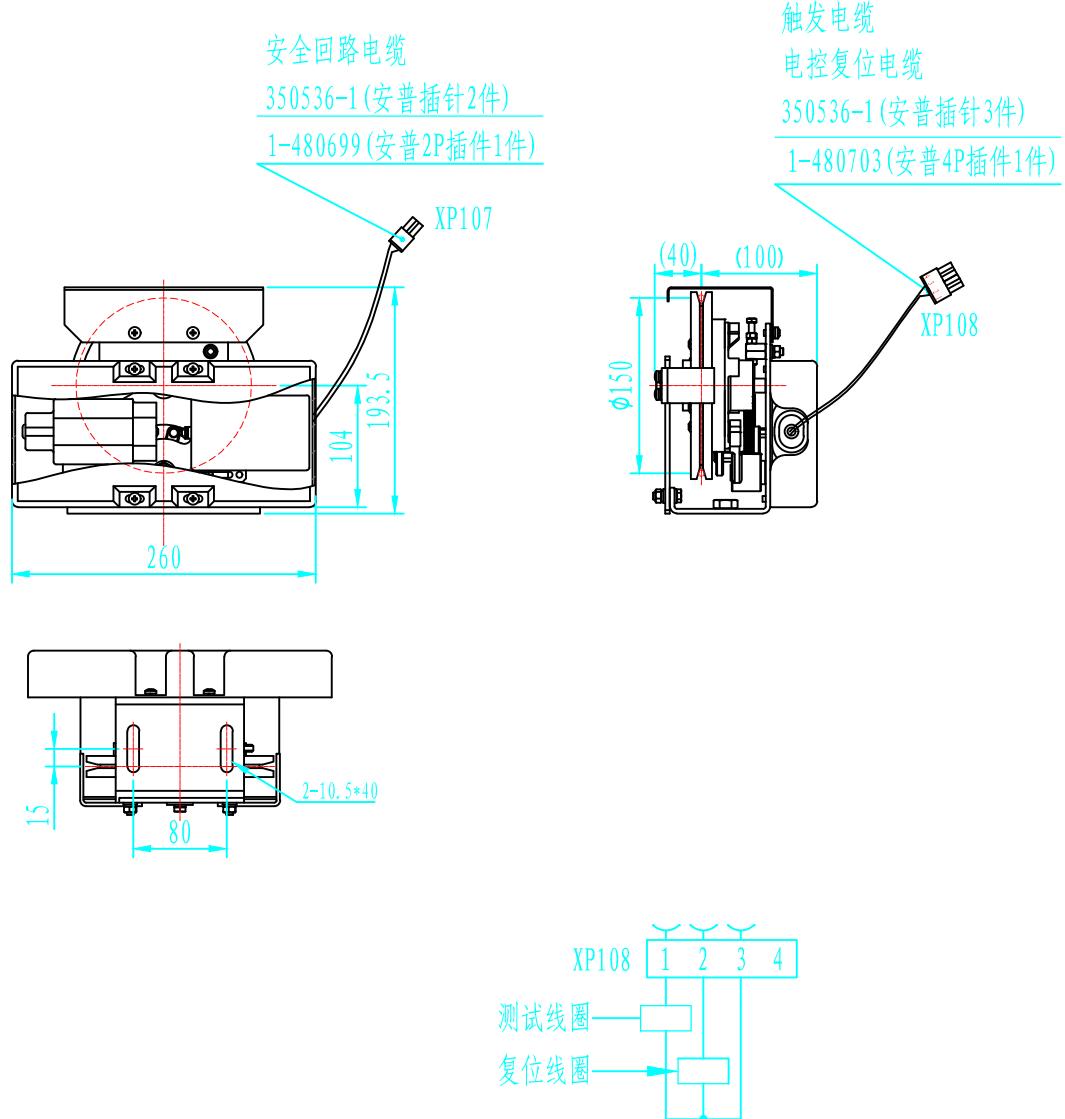

注: 1、要求装配安普插件, 线长150~200mm。

标记	处数	更改文件号	签名	日期	设计 审核 标准化	批准

外购件规格书

图号	GPAR0509
名称	限速器

序号	图号	名称	参考规格型号	单重	备注
1	GPAR0509D001 (TIM24-05)	限速器	OX-186B		

序号	项目	主要 内 容										
1	参考厂商	奥德普										
2	认证要求											
3	包装要求	要用防水、防振动的包装										
4	检查标准	<table border="1"> <tr> <td>性能试验标准</td> <td>限速器型式试验细则</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1) 提供委托检验报告。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2) 产品外观不能损伤, 注意铅封是否完好。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(3) 检验安装尺寸是否正确。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(4) 必须有产品检验合格证。</td> </tr> </table>	性能试验标准	限速器型式试验细则		(1) 提供委托检验报告。		(2) 产品外观不能损伤, 注意铅封是否完好。		(3) 检验安装尺寸是否正确。		(4) 必须有产品检验合格证。
性能试验标准	限速器型式试验细则											
	(1) 提供委托检验报告。											
	(2) 产品外观不能损伤, 注意铅封是否完好。											
	(3) 检验安装尺寸是否正确。											
	(4) 必须有产品检验合格证。											

5 性能及参数要求

D号	D001	
电梯额定速度 (m/s)	< 0.4	
电气动作速度 V _c (m/s)	0.46-0.62	
机械动作速度 V _d (m/s)	0.46-0.62	
绳轮直径 (mm)	Φ150	
限速器钢丝绳直径 (mm)	Φ6	
提拉力 F (N)	> 500	
提升高度 (m)	≤ 15	

6 供货范围

- (1) 带远程释放装置;
- (2) 带限速器防尘罩;

设计		
审核		
标准化		
标记	处数	更改文件号
签名	日期	批准