
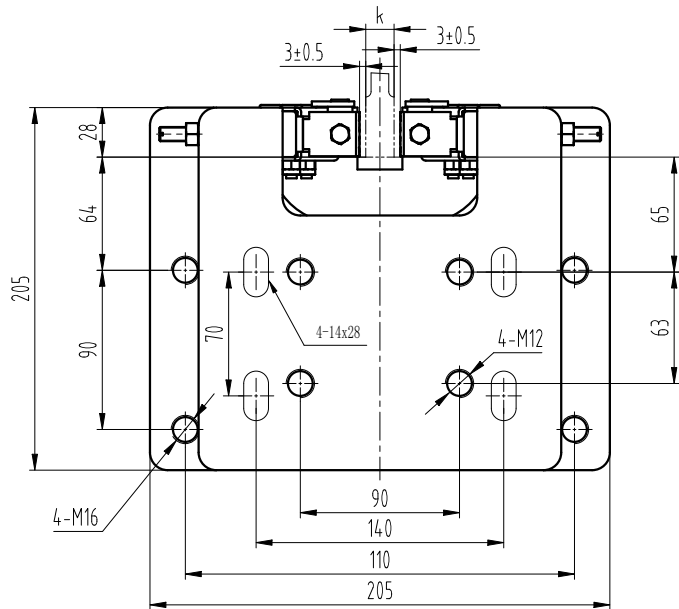
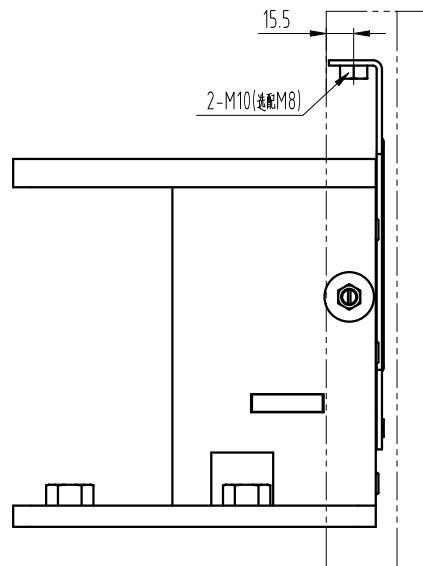


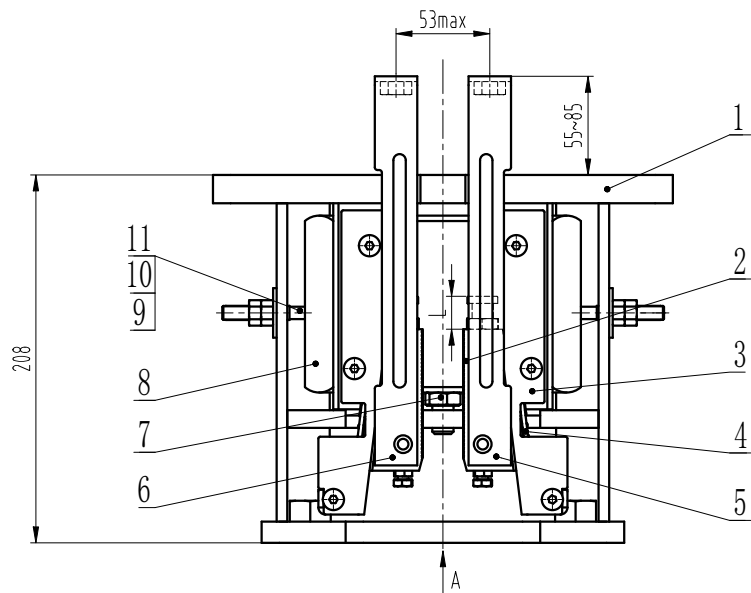

技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 总允许系统质量 $1500\text{kg} \leq (P+Q) \leq 6050\text{kg}$, 具体参数见型式试验证书;
- 2 图中L值根据P+Q值调整, 调整后 (件2) 活动钳块组件中调节螺栓处漆封处理;
- 3 调整件7 (六角螺栓) 的高度, 使件8 (U型板簧) 保持水平;
- 4 件9 (双头螺杆) 安装牢固可靠, 符合工艺要求, 安装后螺栓点红漆处理;
- 5 本件提拉方式为双提拉, 双提拉杆现场安装。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				安全钳			
设计	胡建升	23.05.29	标准化		阶段标记	重量	比例
审核	刘晶	23.05.29					1:3
工艺	竺钊辉	23.05.30	批准	俞礼园	23.05.30	第 1 张	共 2 张

标记	处数	更改内容	签名	年月日