

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	单提拉(M8)	轿厢侧、对重侧




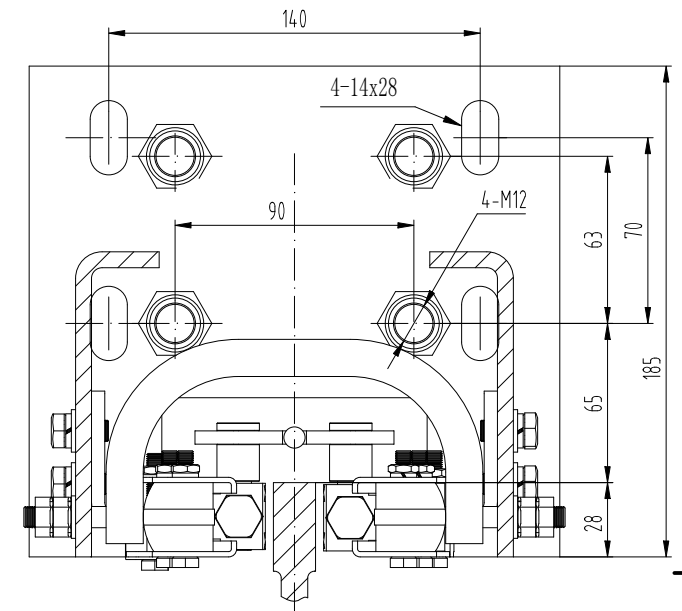


表2 未注尺寸明细表

型号	A	B	C	D	匹配号靴
A01	205	110	75	70	0X 029
A02	200	220			

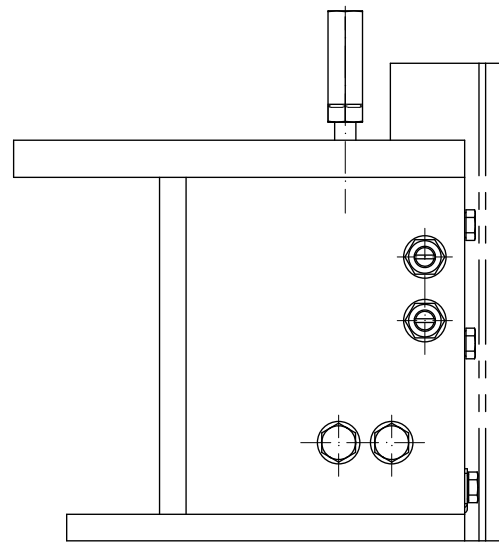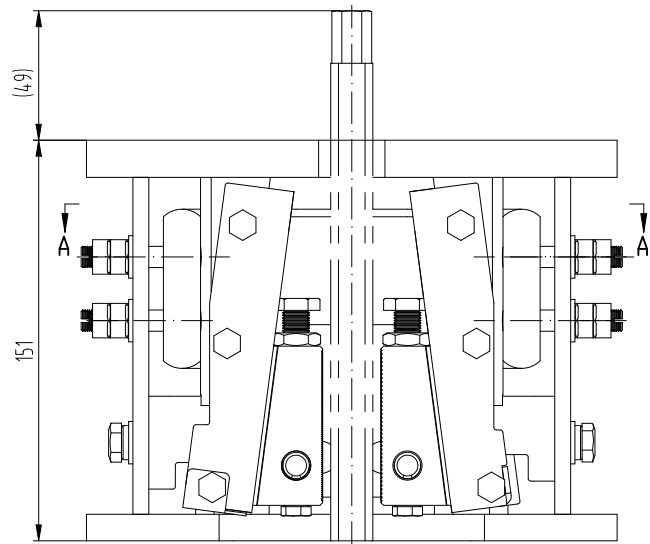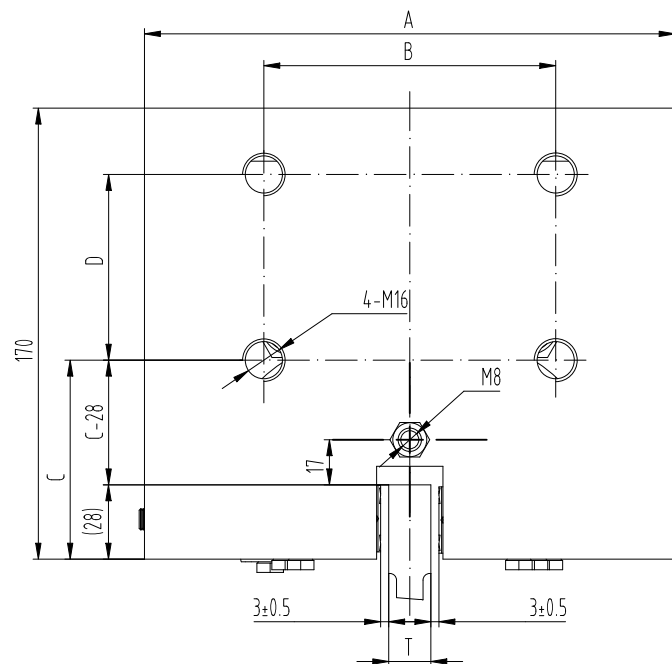

										 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
(C)						周正		20220516		总装图 安全钳	
(b)						周正		20210607			
标记		处数		分区		更改文件号		签名		年、月、日	
设计		周正		20200917		标准化				阶段标记 重量 比例	
										C 1:2	
审核										共 张 第 页	
工艺						批准				0X-188B	