

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
0X-188B	渐进式	900~2800kg	$\leq 2.5m/s$	$\leq 16mm$	单提拉(M8)	轿厢侧、对重侧




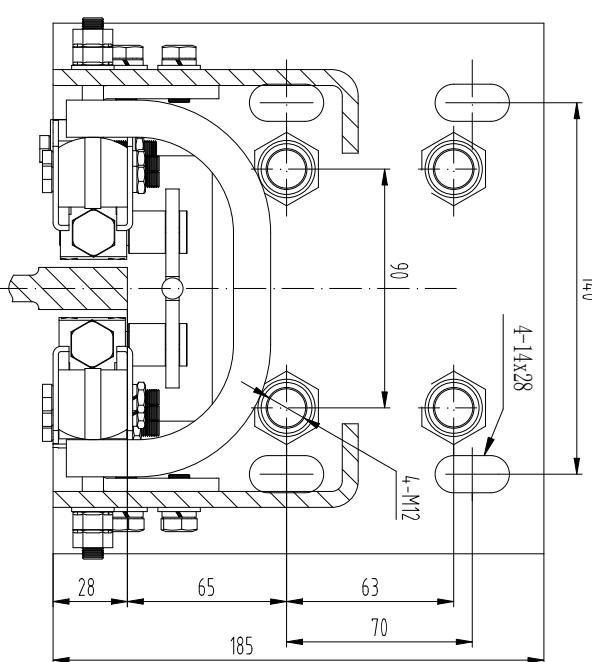


表2 未注尺寸明细表

型 号	A	B	C	D	匹 配 导 靴
A01	110	75	70	0X-929	205
A02	220	220	220	220	220

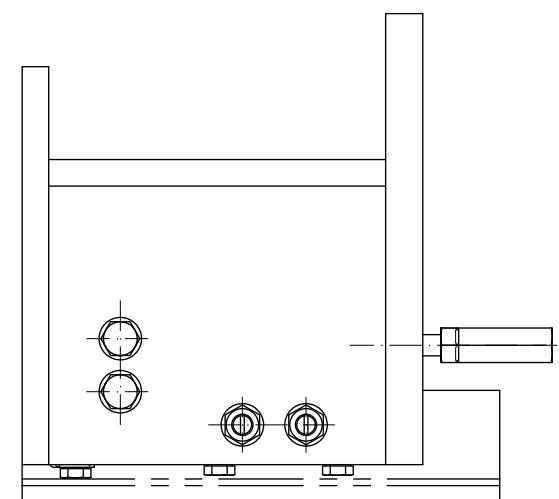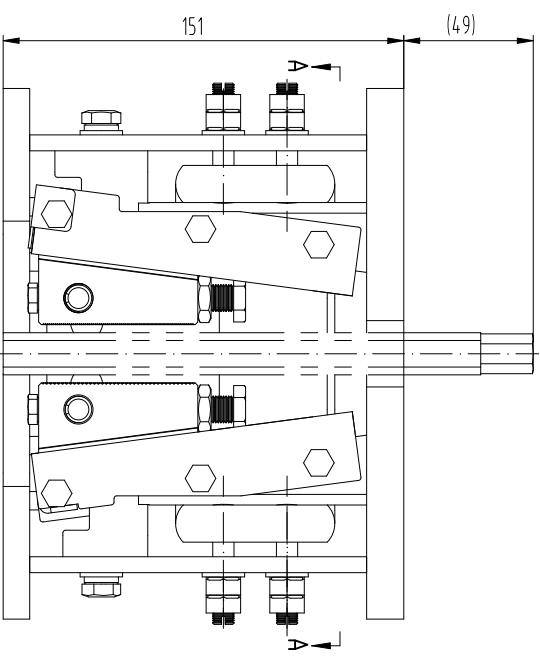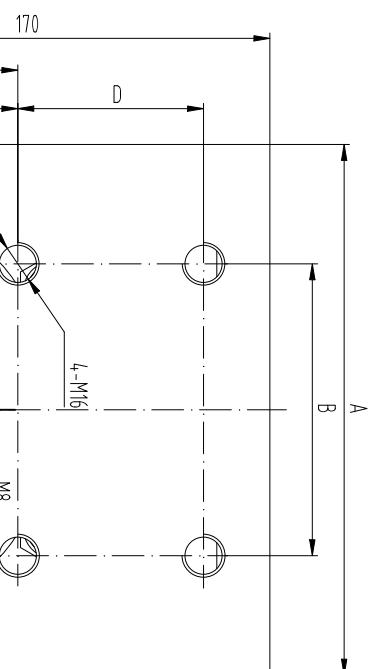

→


◎ 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINBO AODEP ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

○	周正	20220516	总装图
①	周正	20210607	安全钳
标记 处数 分区	更改文件号	签名 年、月、日	阶段 标记
设计	周正	20200917	标准化
审核			
工艺			批准

共 张 第 页
0X-188B

0X-188B(A01)安全钳工作面B 导靴孔位尺寸图, B面板需加长满足孔位尺寸

工作面B 导靴孔位尺寸图，B面板需加长满足孔位尺寸要求

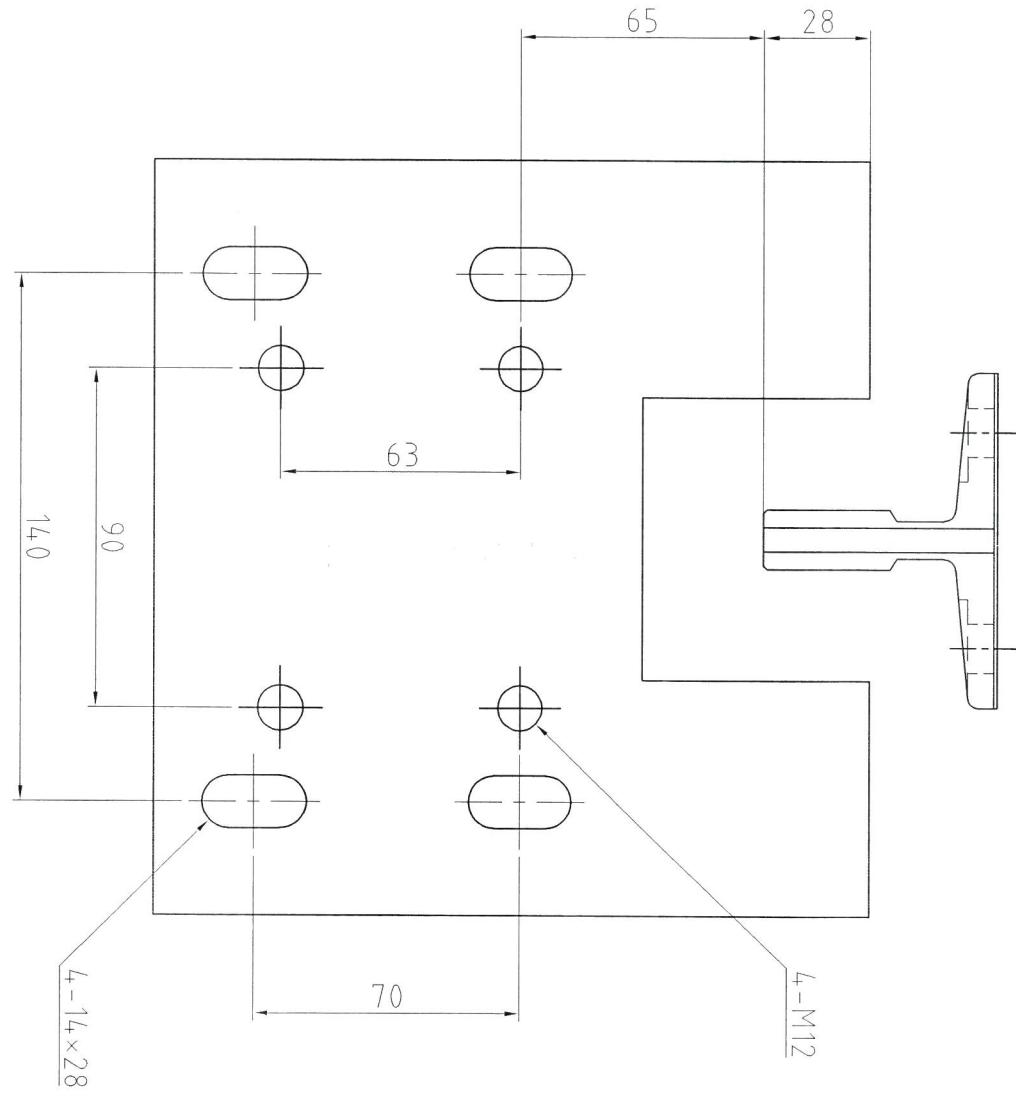

EYSAR						
首次发布版本	图号					
170901						
名称	安全钳导靴面开孔图					
变更版本	材料					
申核						
年月日						
申查者						
更改日期						
更改者						
更改原因及说明						
记号	处数					
△						
△						
△						
△						