

8

7

6

5



4

3

2

1

基本尺寸 L/D	>0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	垂直度 L P	0-100	100-300	300-1000	1000-3000	3000-4000	焊接
未注公差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差 TOL	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	±1.2	

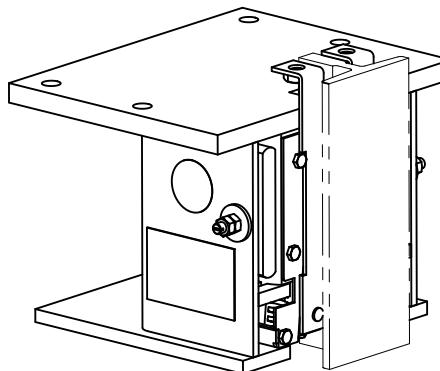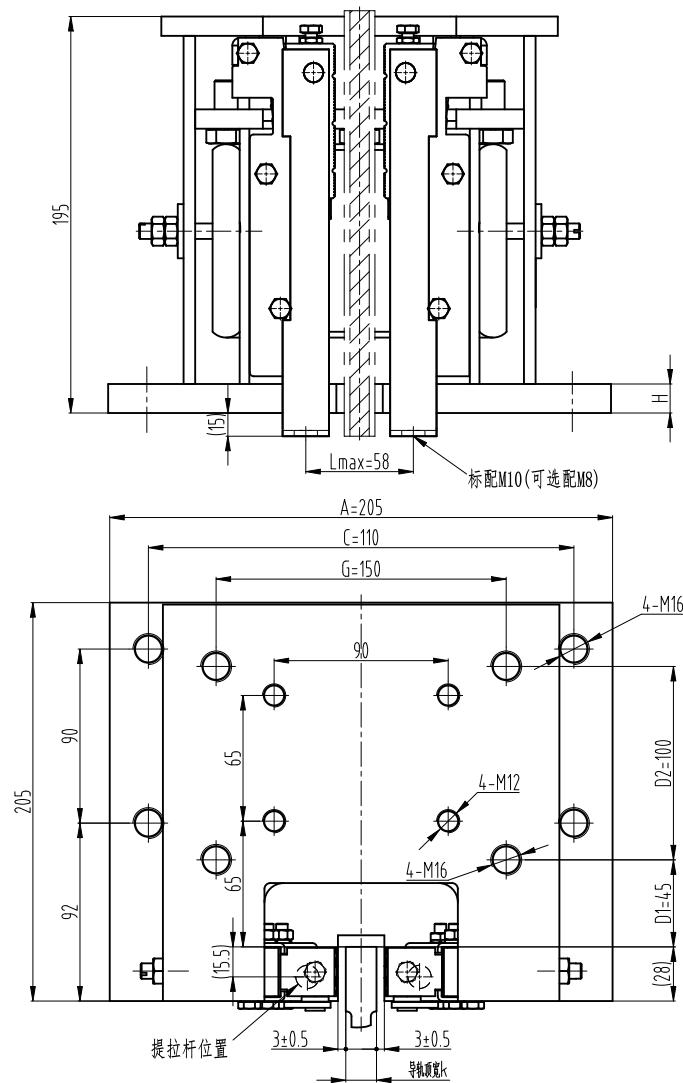

型号	A	C	D1	D2	G	匹配导靴
A02	205	110	45	100	150	OX-T22(A03)

技术要求:

1. 本件适用额定速度≤2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报

告, 生产时需注明参数要求;

2. 本图按配OX-T22导靴绘制, 如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-310F

(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

注:

1、本组件包含一左一右安全钳体, 整体外购。

25K0000188, 189
刘志超李
汝炳

标记	处数	更改内容	签名	年月日
④	1	图纸整体更换新版; 增加H值取值参数表。		
⑤	3	图纸整体更换新版; 增加H值取值参数表, 增加A03和A04参数表。	胡建升	2022.07.23

更改记录 CHANCES		MATERIAL	/	\$1A312A-10002	奥德普安全钳OX-188
PON202200042	新旧档	材料規格 M-SPEC	/		
		重量 WEIGHT(kg)	/		
		加工 MACHTY	/		
		处理 TREATY	/		
		单位 UNIT	件	设计 Designer 邓湘森	日期 DATE 2024.1.18
				审核 REV 何自立	版本 Version B
				批准 APPR 谭涛	第1张 SHEET 共1张 SHEETS