

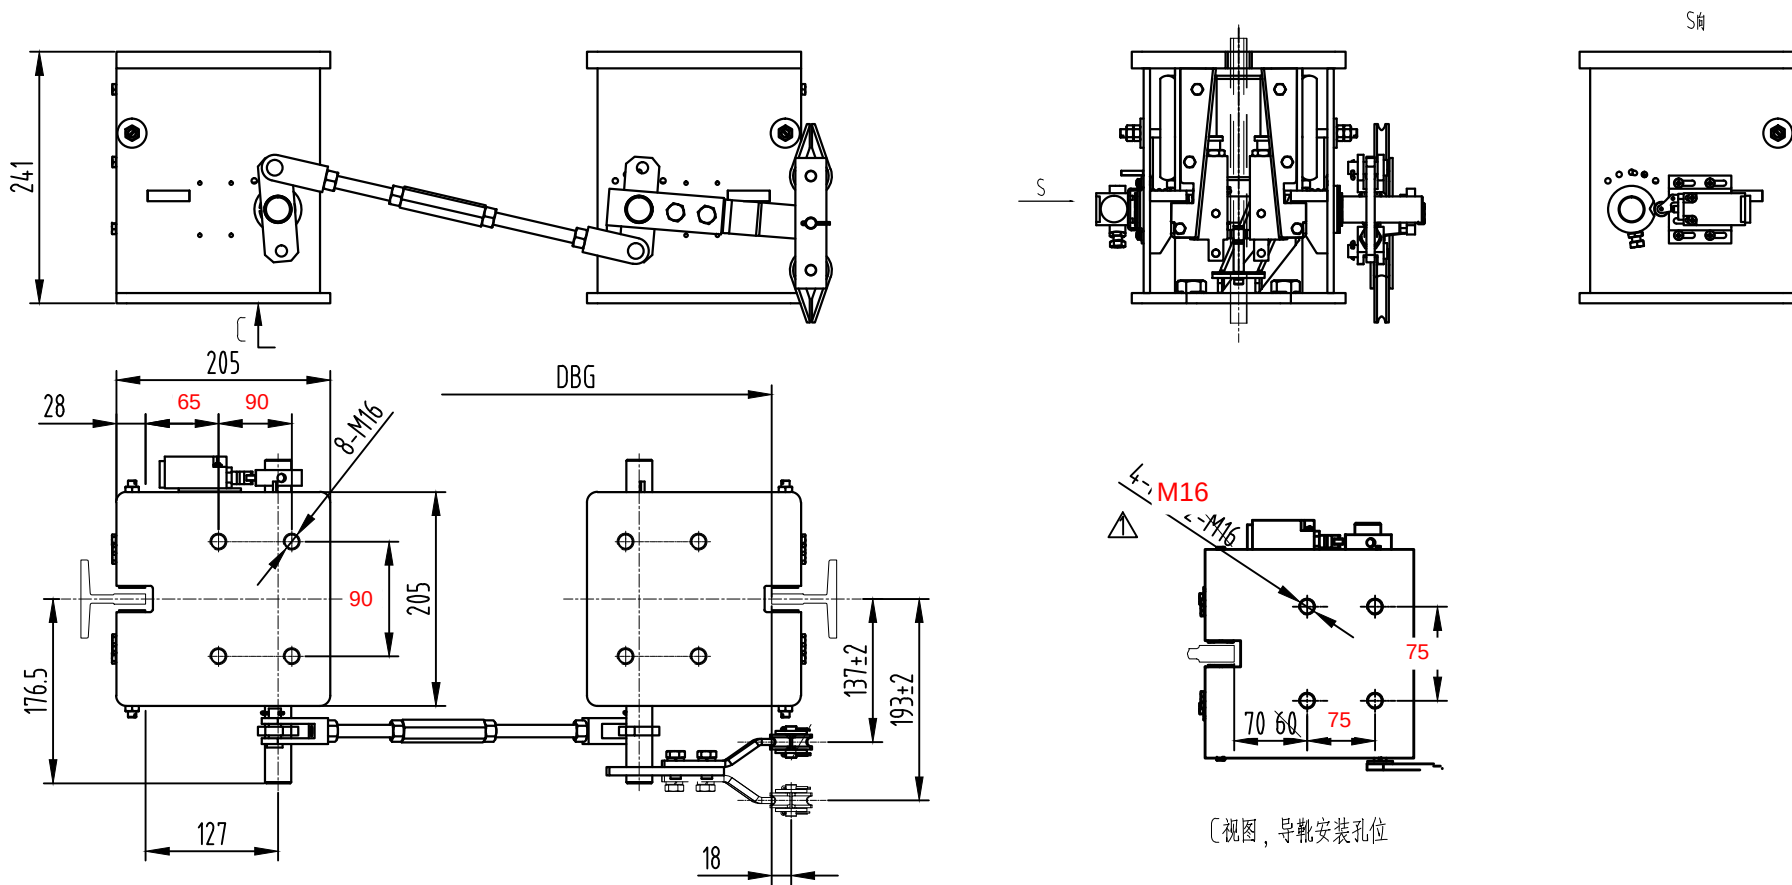




提拉位置如图为右置，对称则为左置

更改记录								图 号		EDA5130F	
日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号	日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号				
2024/03/03	更改导轨连接孔尺寸，共一处。	黄怡晨	ECORL0102					OX188安全钳 及提拉机构		英沃电梯有限公司	
								材 料	N/A	制 图	岑忠健
								规 格	N/A	校 对	王屋涛
								表面处理	N/A	标 审	黄怡晨
								投 影	第一角投影	批 准	莫伟能
									A4	授 权	ECORL0100

英沃电梯 安全钳件号	LOS=P+Q(kg)	额定速度 V(m/s)	导轨宽度 K(mm)	轨距BG范围	提拉机构 位置												
EDA5130F01	1000~4000	V≤2.5	10	550-2800mm	GOVL1/4如图右置												
EDA5130F02			10		GOVL2/3对称左置												
EDA5130F03			16		GOVL1/4如图右置												
EDA5130F04			16		GOVL2/3对称左置												
技术说明： 1、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明； 2、制动时连接舒畅无卡滞； 3、总允许质量P+Q：1000—4000kg，速度V≤2.5m/s，匹配导轨≤16； 4、导轨顶面间距DBG：550—2800mm。																	
更改记录								OX188安全钳 及提拉机构				图 号		EDA5130F			
日期	更改记录(更改标记、处数及内容)			更改人	更改号	日期	更改记录(更改标记、处数及内容)					更改人	更改号	英沃电梯有限公司			
								材 料	N/A		制 图	岑忠健	日 期				
								规 格	N/A		校 对	王星涛	2023/10/25				
								表面处理	N/A		标 审	黄怡晨	共 页 第 2 页				
								投 影		A4	批 准	莫伟能					
											授 权	ECORL0100					

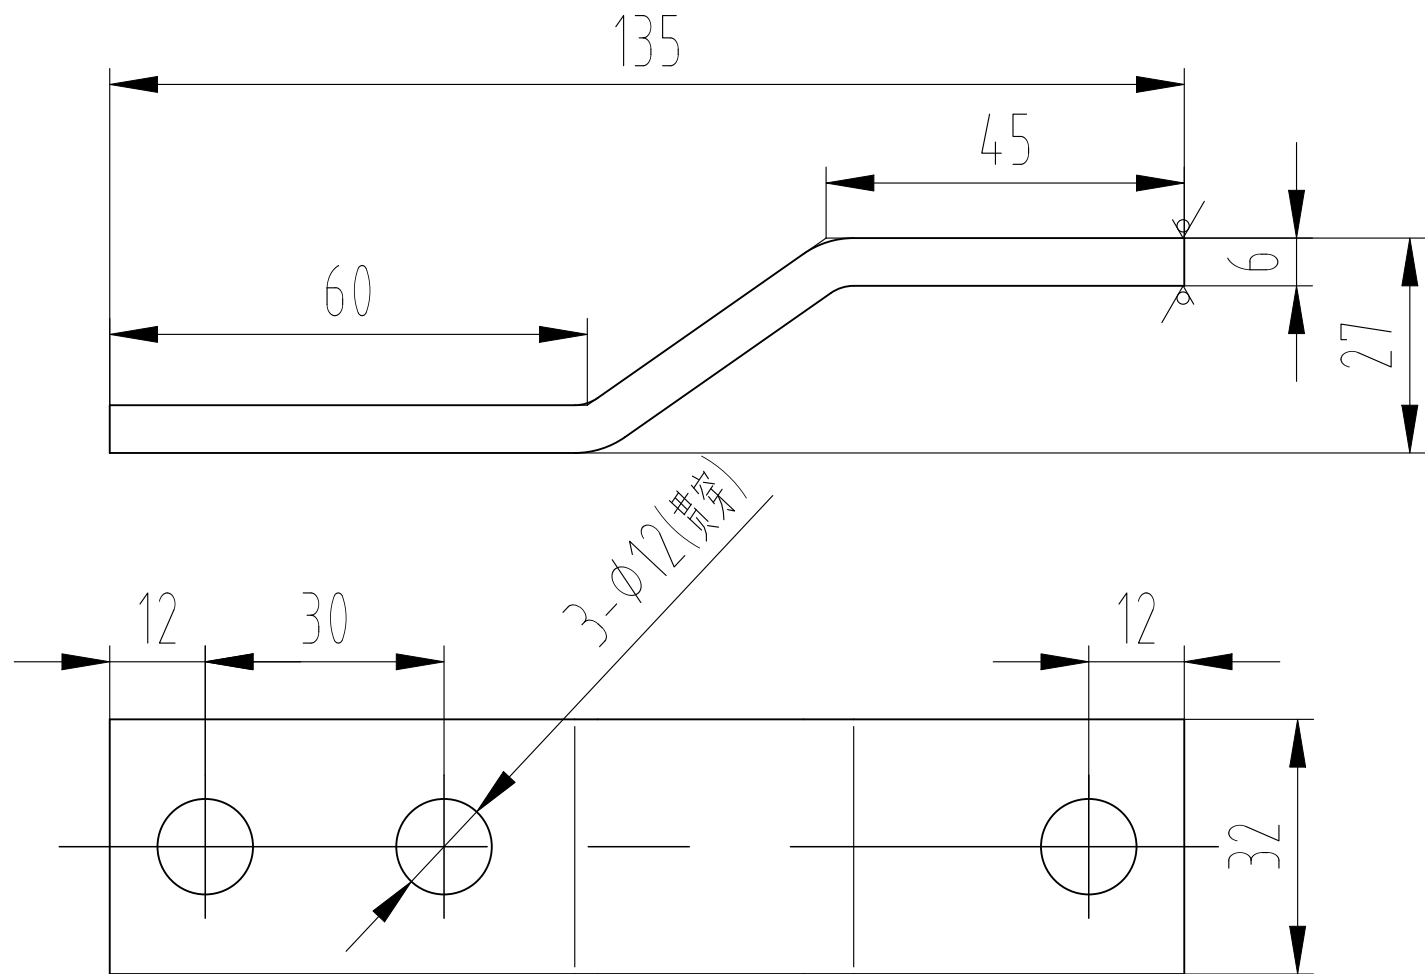

其余 12.5

技术说明:

- 1、边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面电镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						钢板 6/Q235B					拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例		
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化								
审 核	胡建升	2023.2.28							1.5:1		
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页				OX188BX-3	