


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	≤0.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

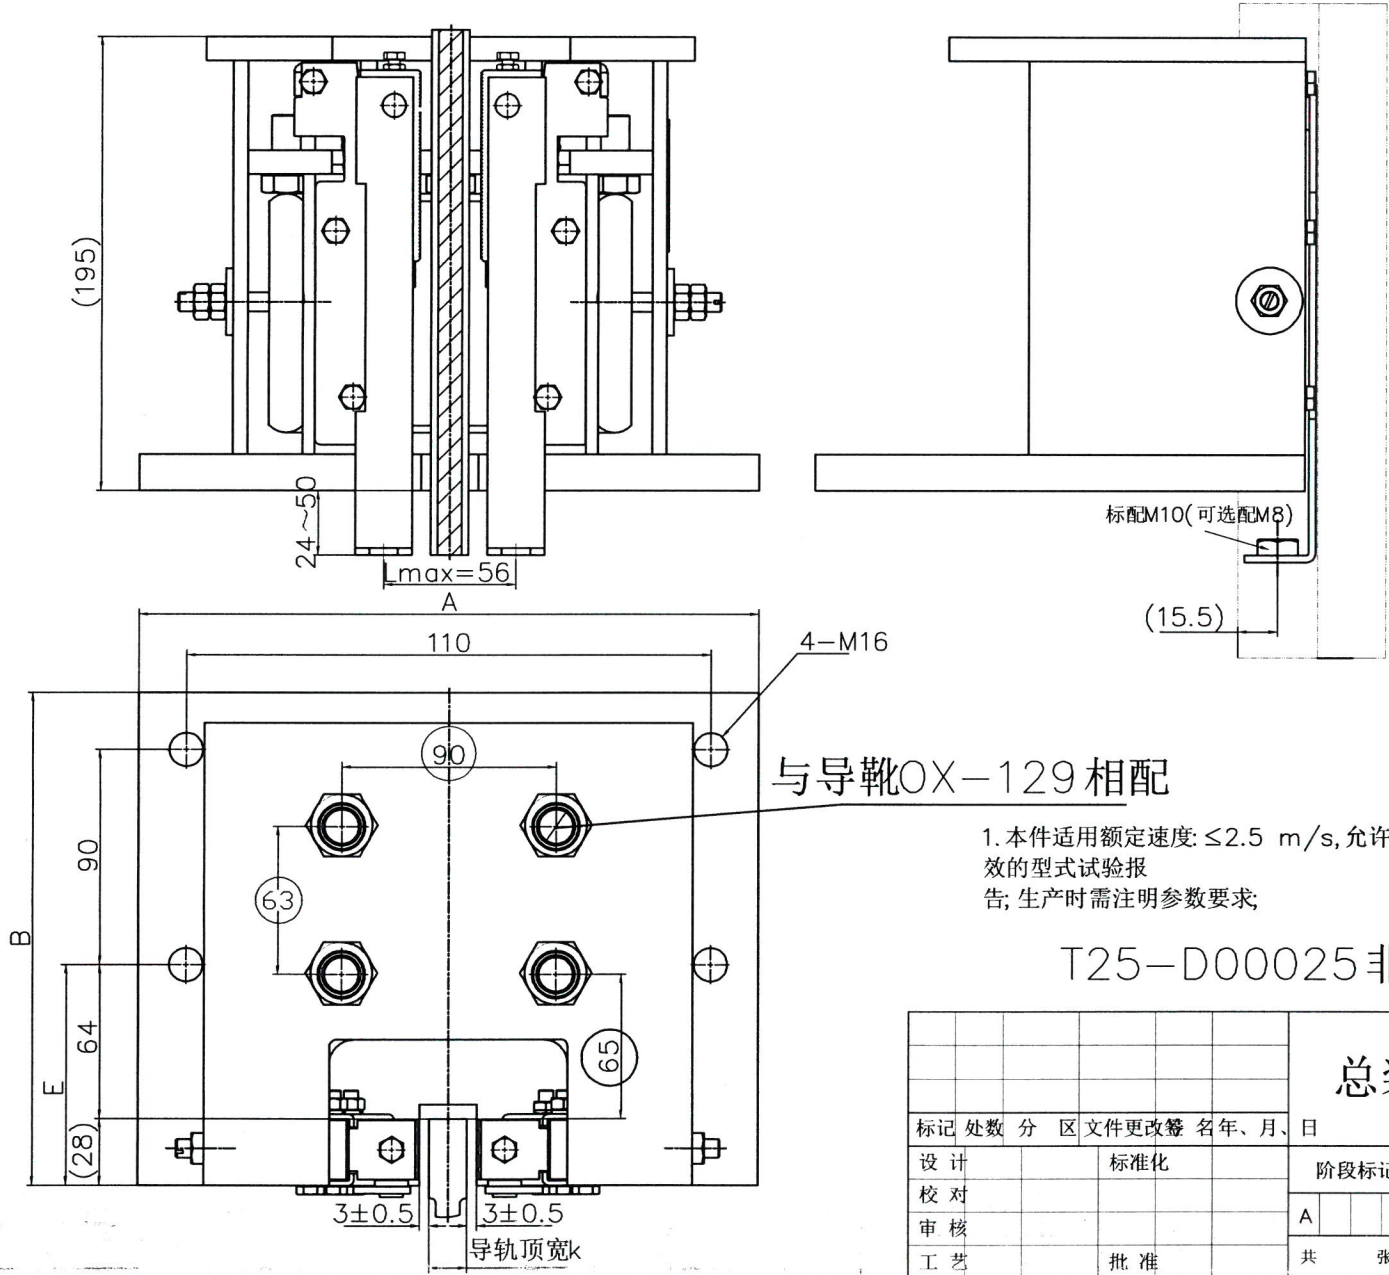

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;

T25-D00025 非标安全钳孔位

				总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司			
								渐进式安全钳			
								OX-188			
标记	处数	分区	文件更改	姓名	年、月、日	阶段标记		重量	比例		
设计			标准化			A		17.67	1:2		
校对											
审核											
工艺			批准			共		张	第	张	

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期