


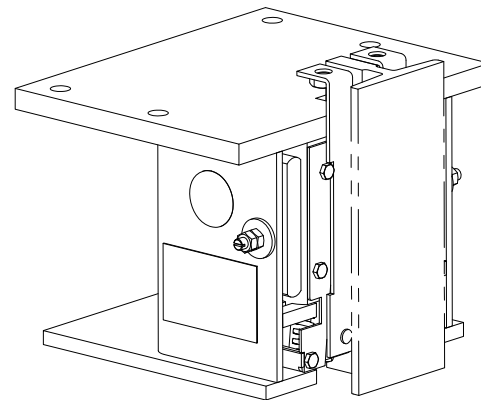

型号	A	C	D1	D2	G	匹配导轨
A01	260	220	45	100	150	OX-T22(A03)
A02	205	110				
A03	260	220	63	70	110	OX-02
A04	205	110				

H值取值参考表 ②

C	H
≤ 260	16
$260 < B \leq 299$	18
$300 \leq B \leq 329$	20
$330 \leq B \leq 349$	22
$350 \leq B \leq 360$	25

技术要求:

1.本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$,允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告;生产时需注明参数要求;

图幅: A3 Ver 1.1

[illegible]