


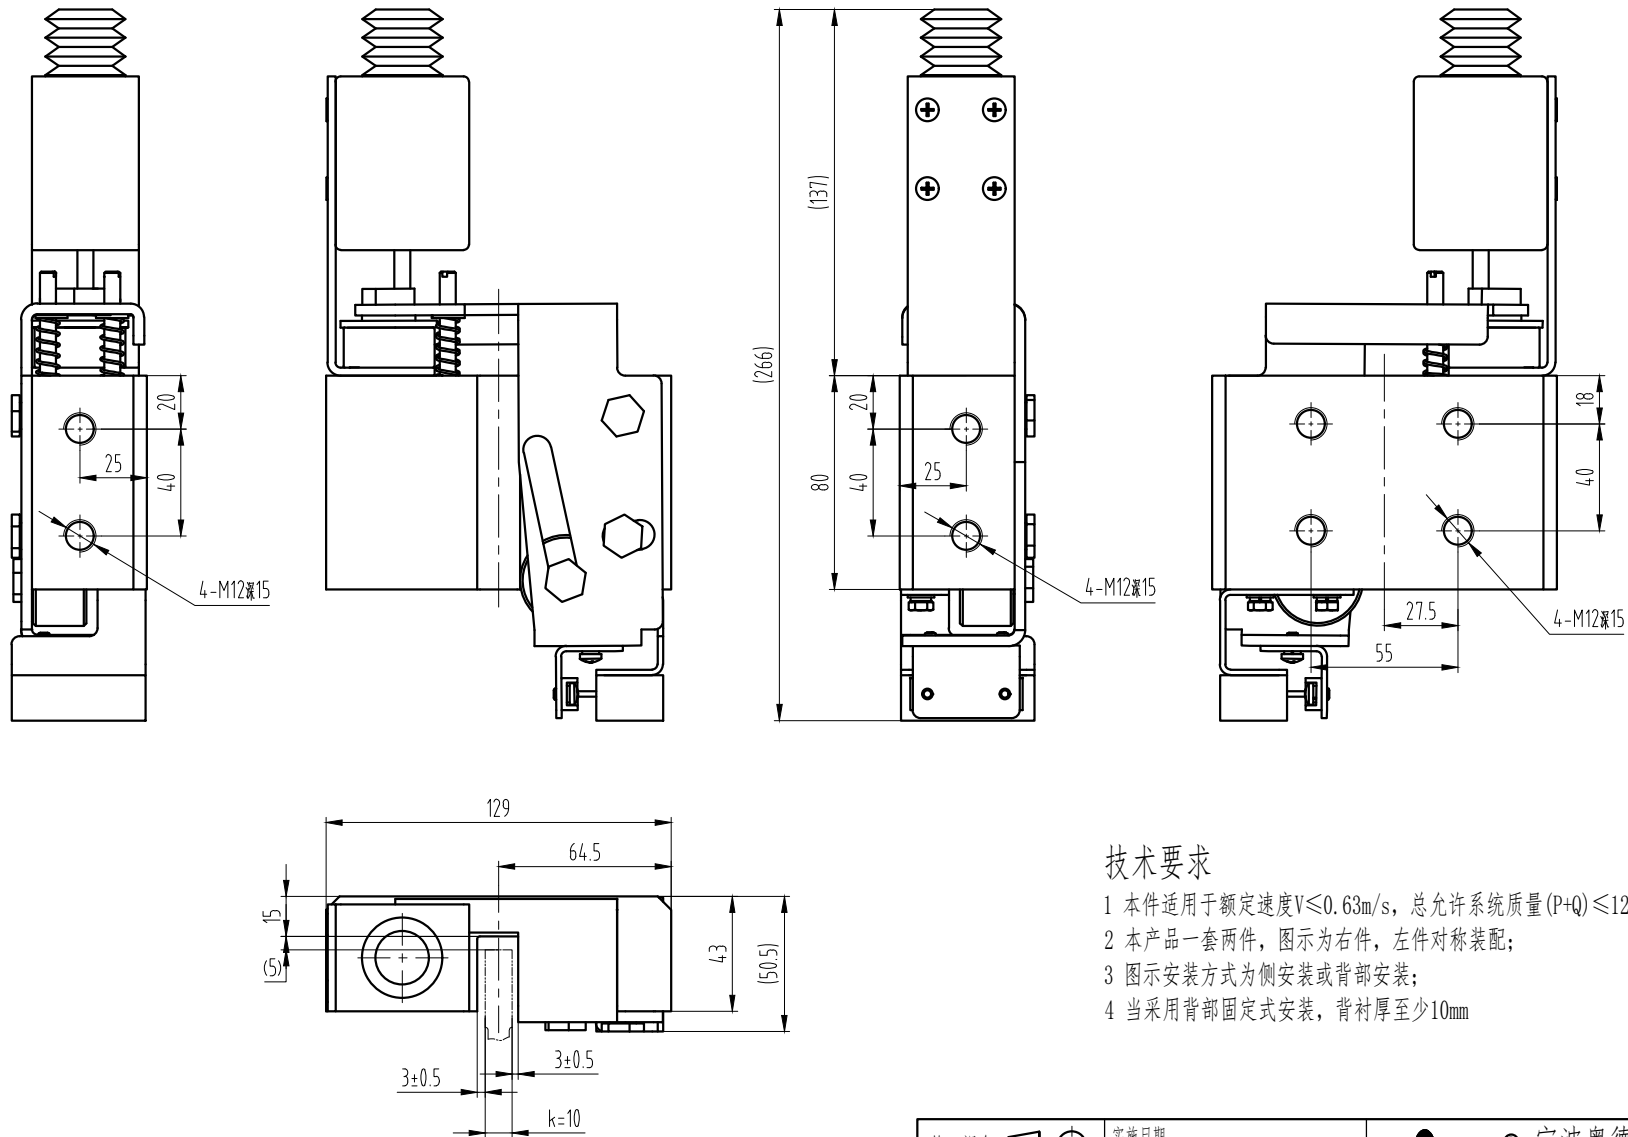


技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1250\text{kg}$ 。
- 2 本产品一套两件, 图示为右件, 左件对称装配;
- 3 图示安装方式为侧安装或背部安装;
- 4 当采用背部固定式安装, 背衬厚至少10mm

图框: A3 Ver 1.3

										第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
										CC		关键特性									
																		安全钳			
										设计				标准化							
																	阶段标记	重量	比例		
										审核									1:2		
标记	处数	更改内容								签名	年月日	工艺				批准			第 1 张	共 1 张	OX-088D

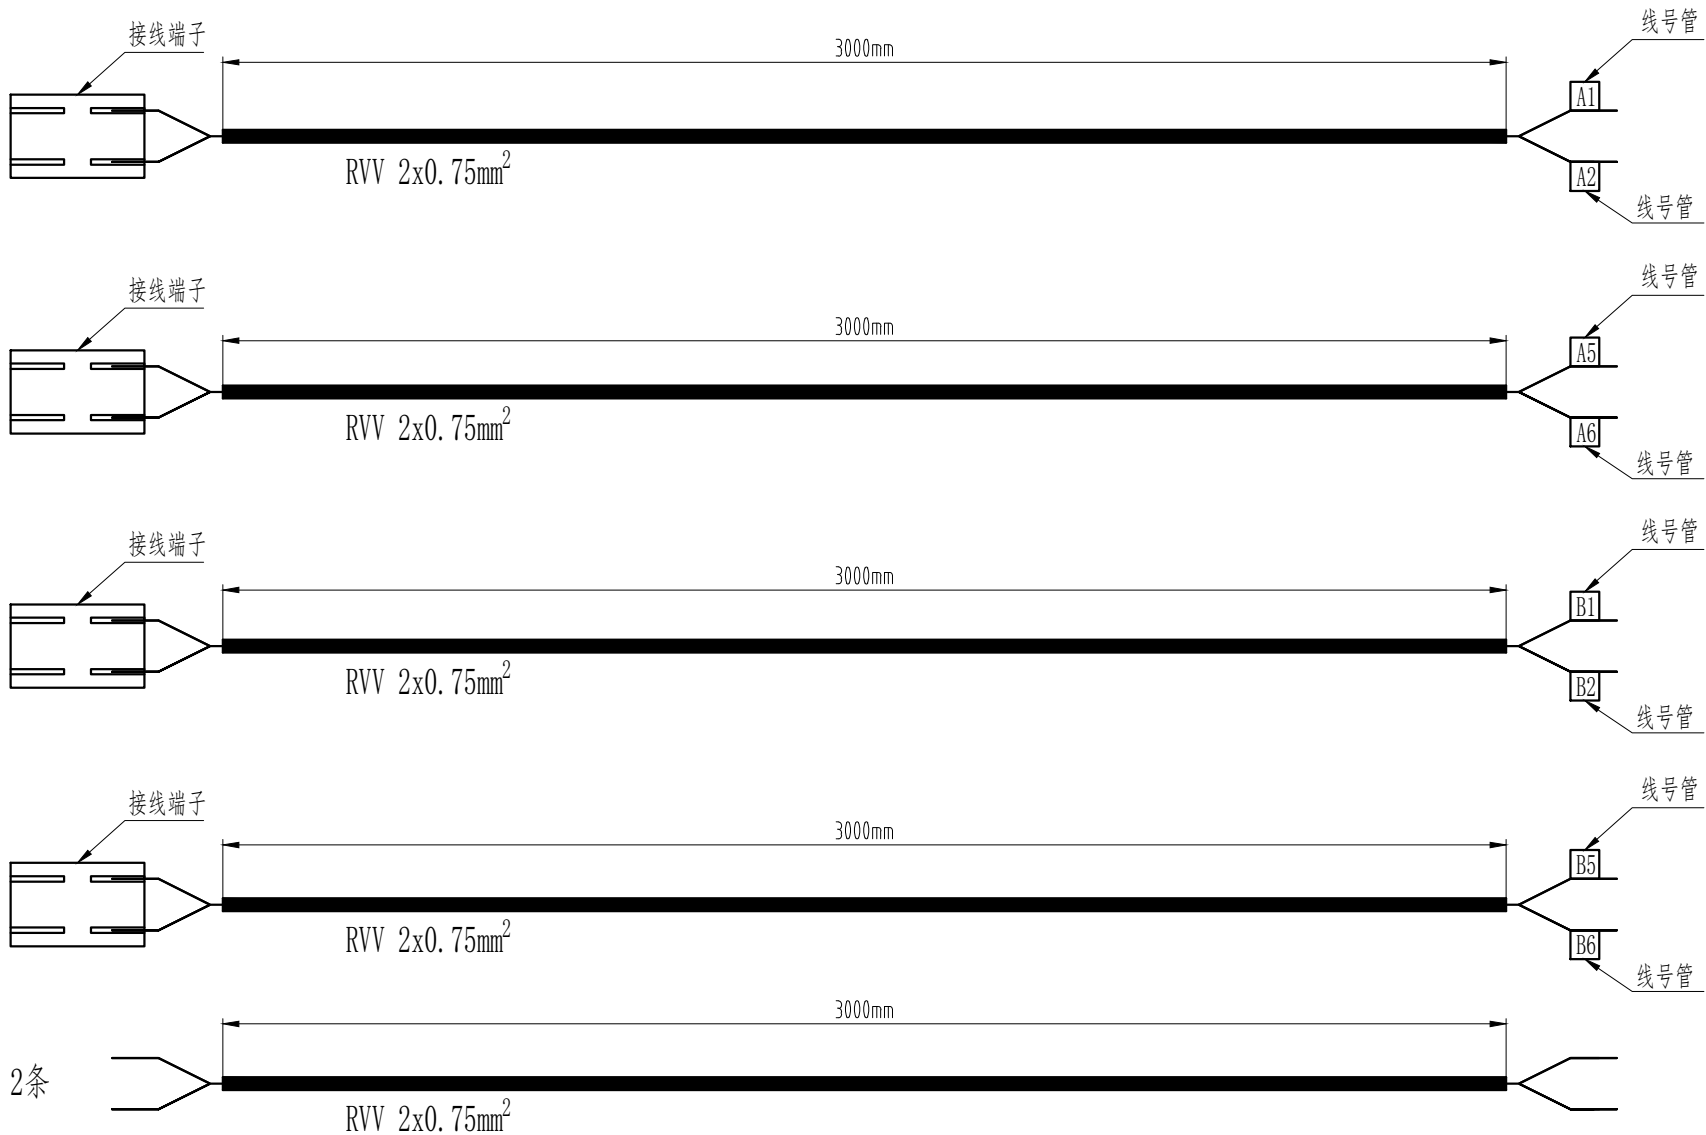

图幅: A3 Ver 1.3

					第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
							CC 关键特性								
							设计			标准化					
													阶段标记	重量	比例
							审核								1:10
标记	处数	更改内容					签名	年月日	工艺		批准		第 1 张	共 1 张	X088D0013