
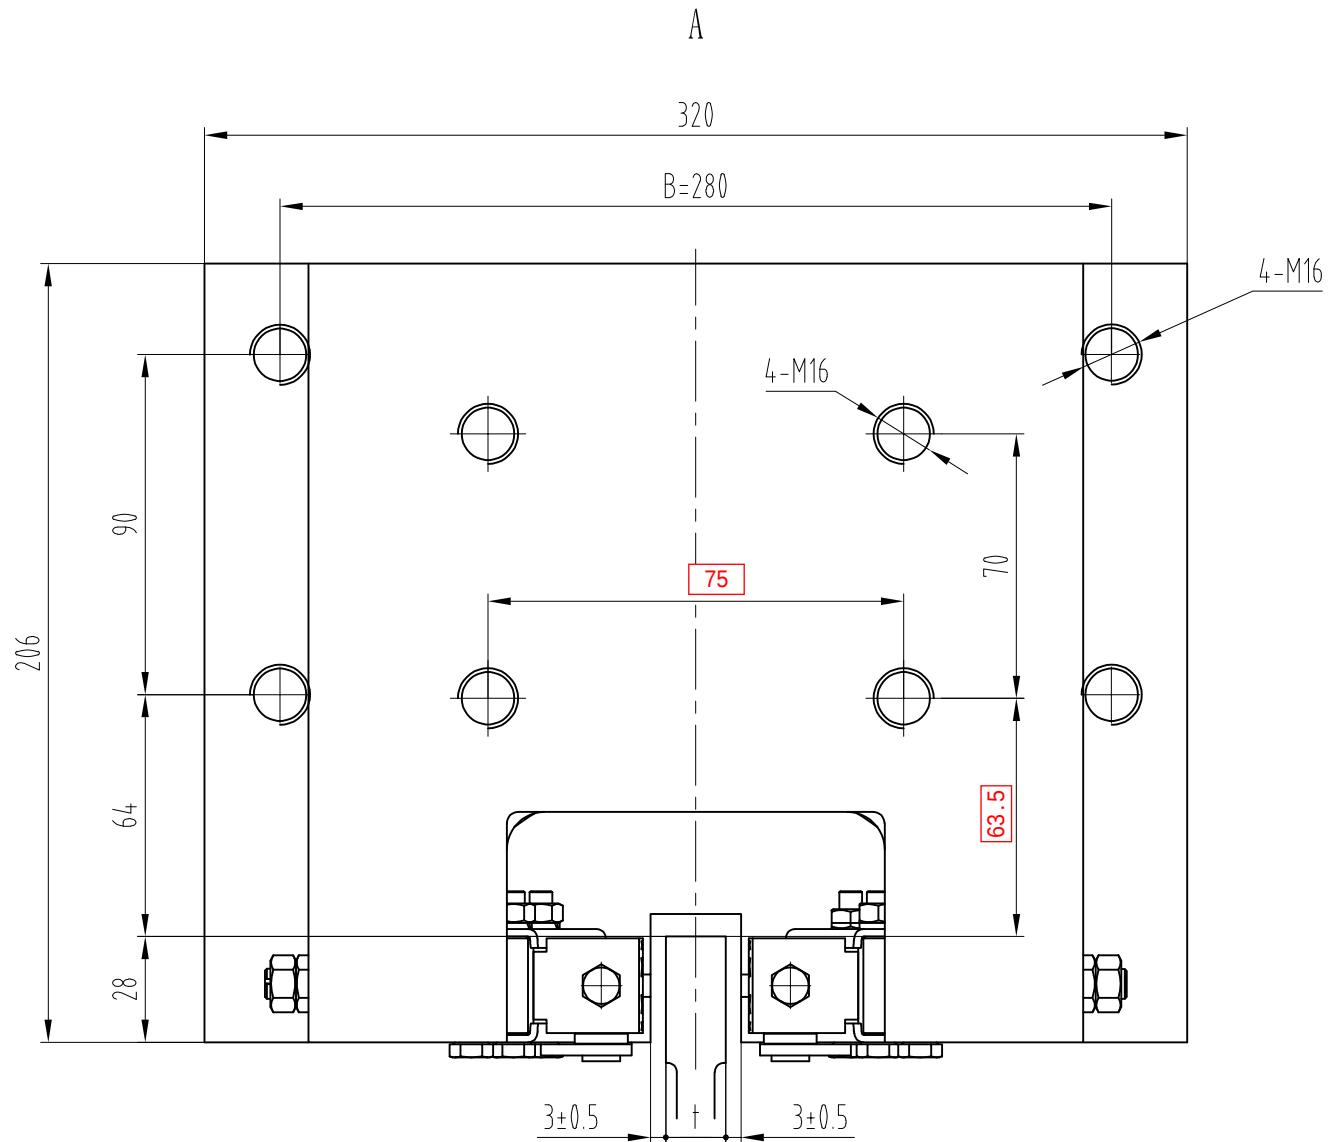


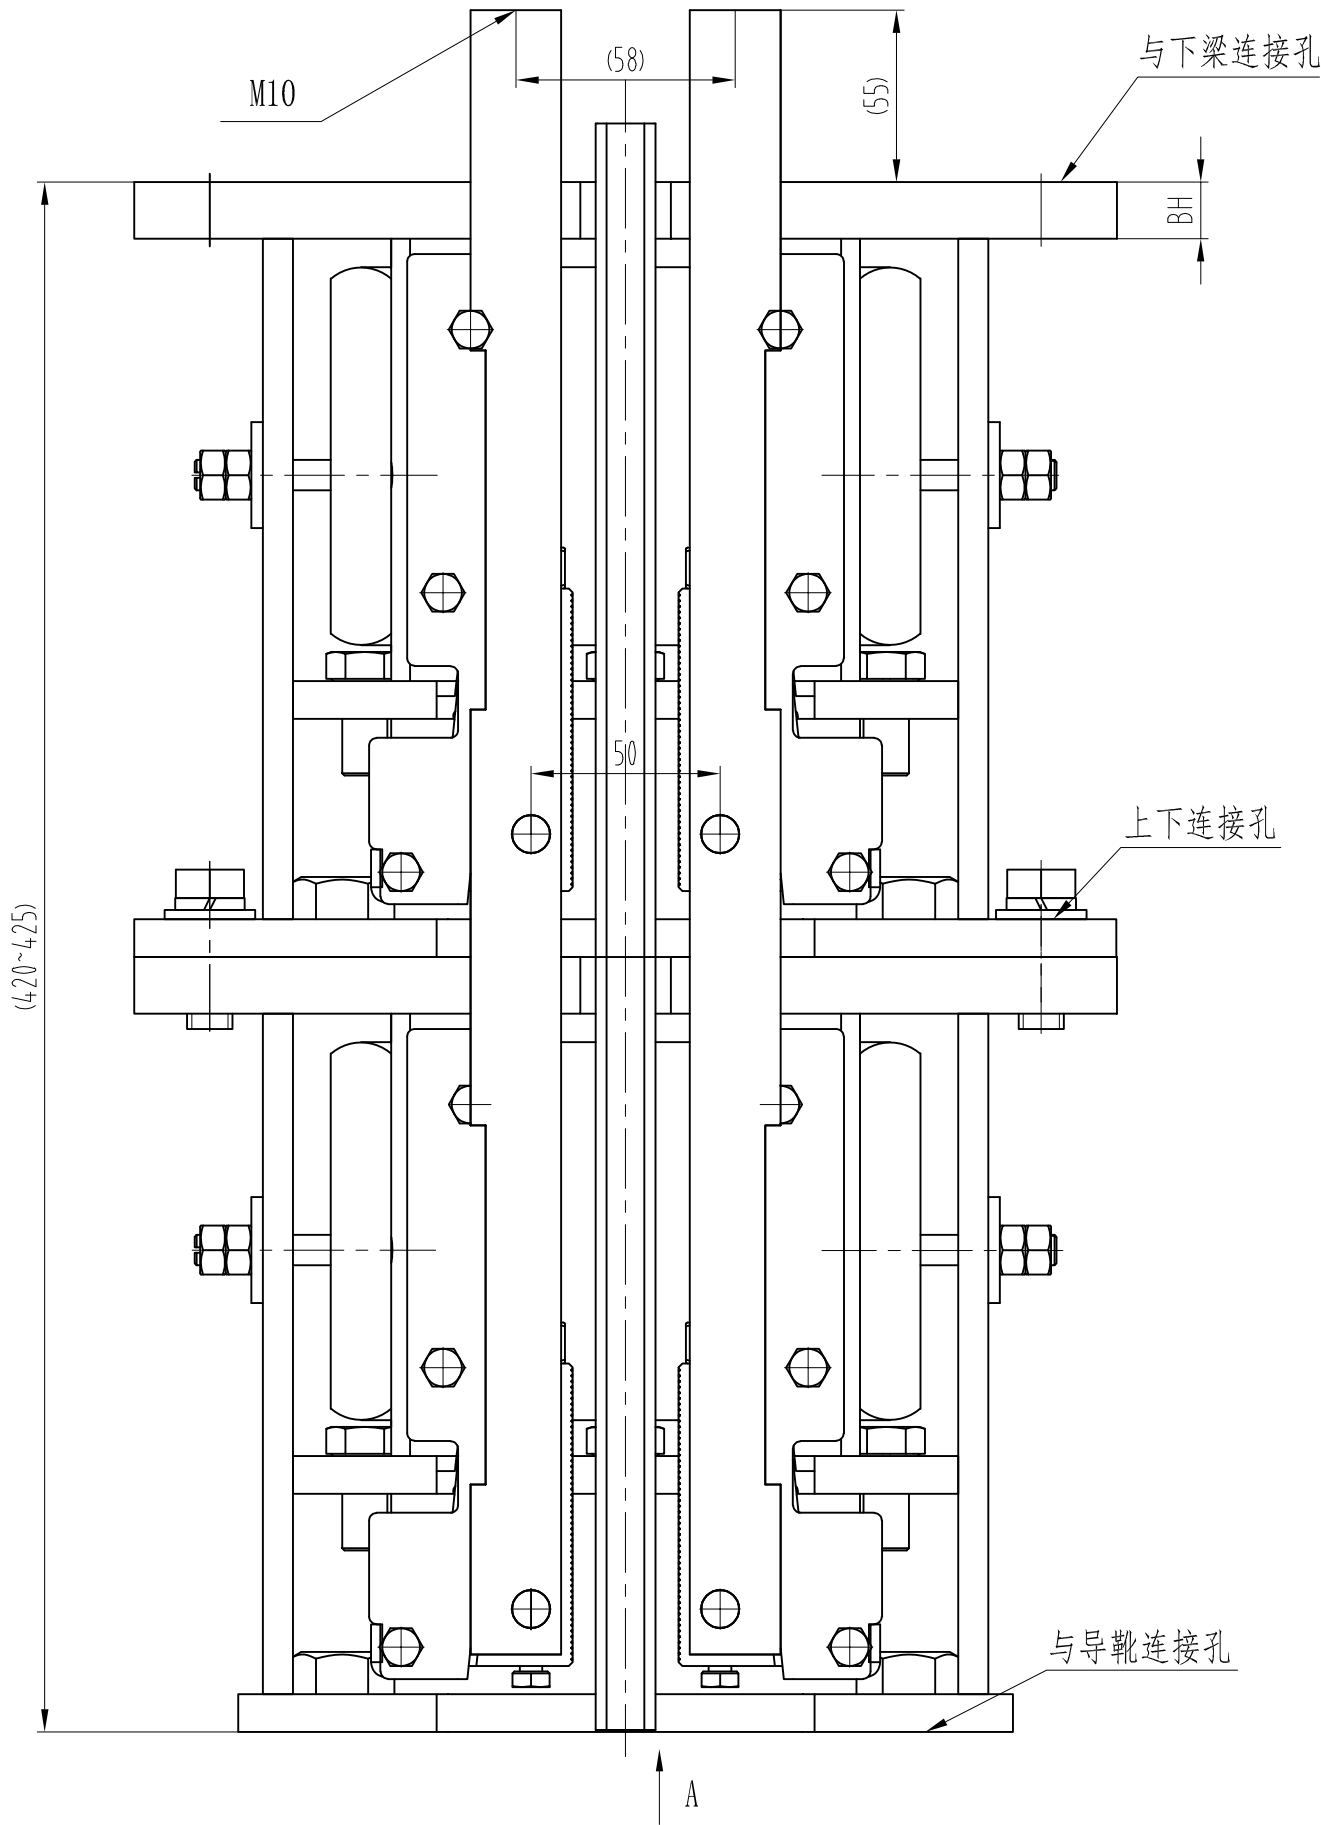

H值(板厚)取值参考表 ③

B	BH
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

- 技术要求
- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2、可匹配导靴规格有15.88、16 (以导靴顶面宽度参数确定, 导轨参数相应国家标准)。

第一视角						实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										
CC			关键特性						总装图										
设计		尹龙万		2022.07.05		标准化						阶段标记		重量		比例		渐进式安全钳	
审核		周正		2022.07.05								A				1:2		OX-188A(5t)	
工艺		尹龙万		2022.07.05		批准		白卫宏		2022.07.05		第 1 张		共 1 张					

③ 1 图纸整体更换新版; 增加BH值取值参数表

更改内容

签名

年月日