


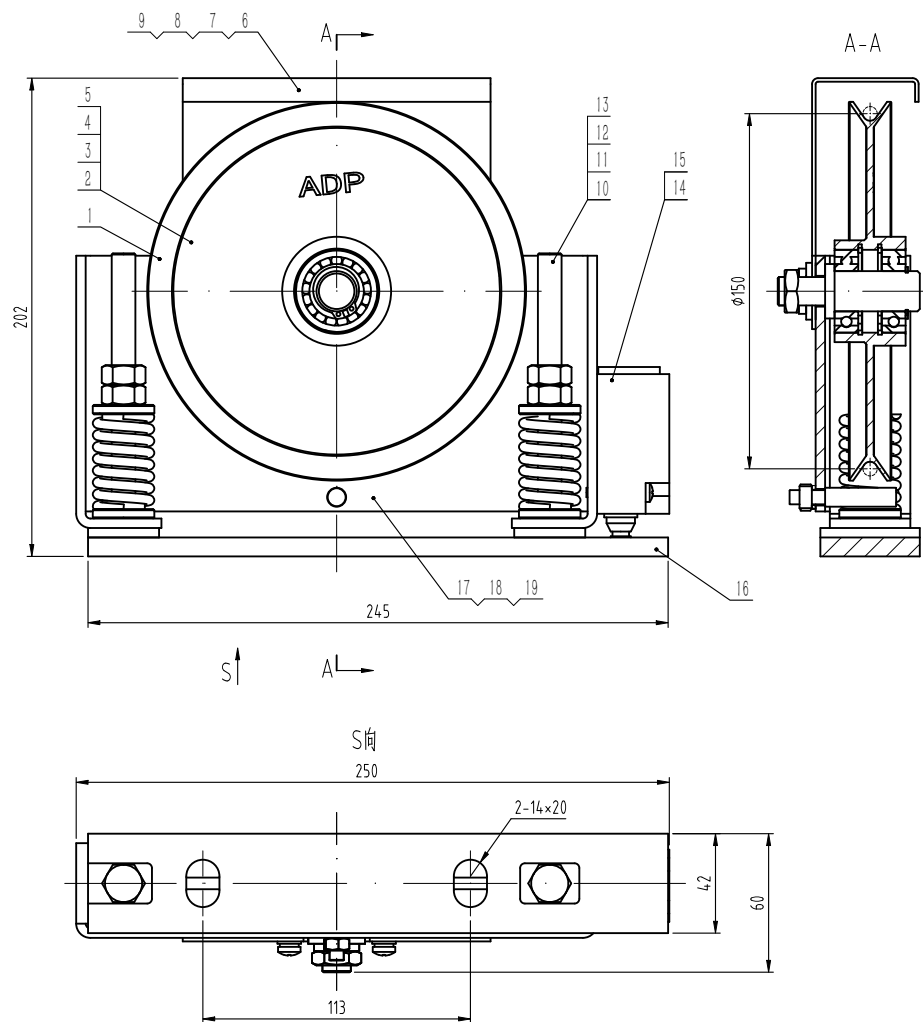


技术说明:

- 1、本件适用于别墅梯等低速小提升高度的梯子;
- 2、该装置安装于井道底坑,并用膨胀螺栓
M12×80固定于底坑地面或安装架上;
- 3、安装完成后要求开关的动作灵活可靠,且绳
轮转动灵活无晃动及异响。

19	GB/T 6170/M6	螺母	1					
18	GB/T 93/6	弹垫	1					
17	X100FA003	挡绳销	1					借用件
16	X100FA00	安装底座	1					
15	GB/T 818/M4×25	十字盘头螺钉	2					
14	ZS236S-11Z	开关	1					
13	GB/T 5780/M10×120	螺栓	2					
12	GB/T 6170/M10	螺母	4					
11	OX100A-3	定位套	4					借用件
10	OX100A-2	弹簧	2					借用件
9	GB/T 93/5	弹垫	2					
8	GB/T 97.1/5	平垫	2					
7	GB/T 818/M5×10	十字盘头螺钉	2					
6	X100FA002	防护罩	1					借用件
5	GB/T 6172.1/M12	六角薄螺母	1					
4	GB/T 93/12	弹垫	1					
3	GB/T 97.1/12	平垫	1					
2	X100FAA00	绳轮组件	1					借用件
1	X100FB001	支架	1					
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计 重量	总计 重量	备注	

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	张紧装置					
设计	叶辉	2023.2.6	标准化								
审核	穆俊江	2023.2.7							3kg	1:2	X100FB000
工艺	竺钊辉	2023.2.7	批准	俞礼园	2023.2.7	共 张 第 页					

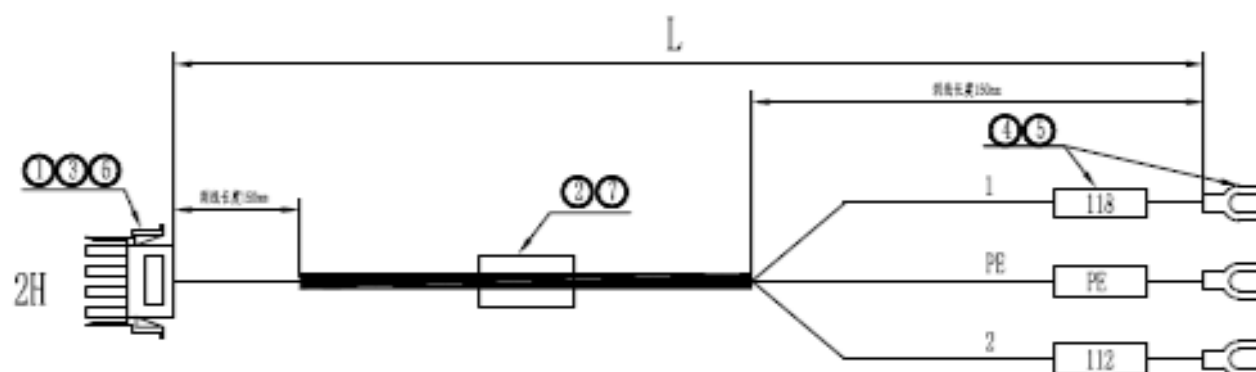

	底坑插件	线缆编号	图纸编号	定义
2H	2H-P04	1	118	涨紧轮开关
	2H-P05	PE	PE	涨紧轮接地
	2H-P06	2	112	涨紧轮开关

技术要求

1、出厂时请将线缆打圈用扎带捆绑在一起，线缆两头端子或插件用尼龙袋包装橡皮筋扎紧。

1	7	塑料套管	标贴内容: * 序号-涨紧轮线缆+Tensioner cable	
3	6	2H母插针	350536	
3	5	塑料套管	5556-T	
3	4	UT 冷压头	UT 1-3	
1	3	喷码内容	喷码内容为“2H”	
1	2	圆电缆	RVV 2×0.5mm ² +1×0.5mm ²	L=3000mm
1	1	2H插件	AMP 4807044 (6P)	
L01	序号	名称	规格\型号	备注

		设 计		
		审 核		
A	新设计	标准化		
版本	更改记录	批 准		