


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	6060~7000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

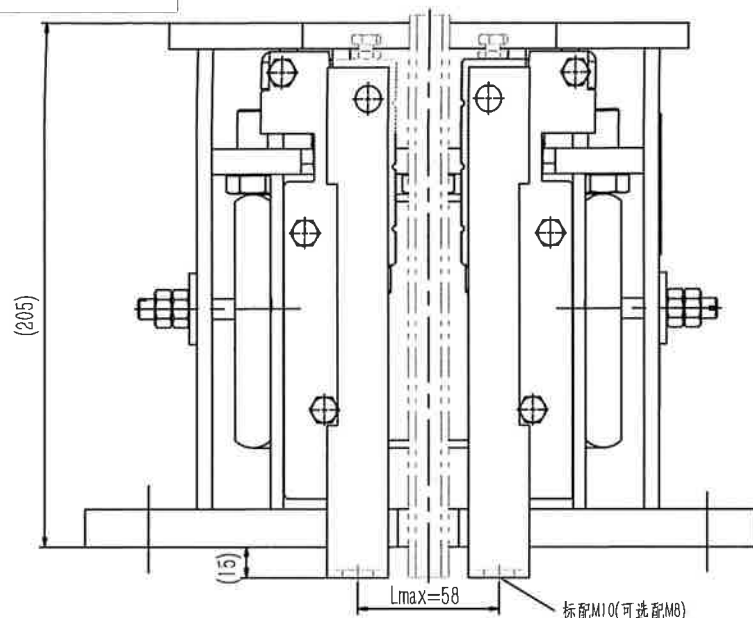

品种	尺寸	A	B	C	D	E	H	匹配导轨
A01	260		220					OX-T22
A02	205	205	110	90	92	M16		

技术要求:

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									渐进式安全钳		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX-188A	
设计	胡建升	20220913	标准化						1:2		
校 对											
审 核	刘晶	20220913									
工 艺			批 准			共 张		第 张			

借(通)用件登记
旧底图总号