



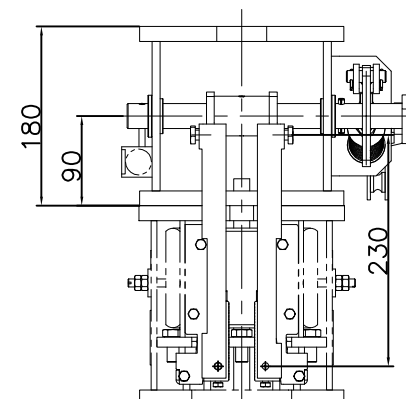


导轨面距DBG(≤ 850)


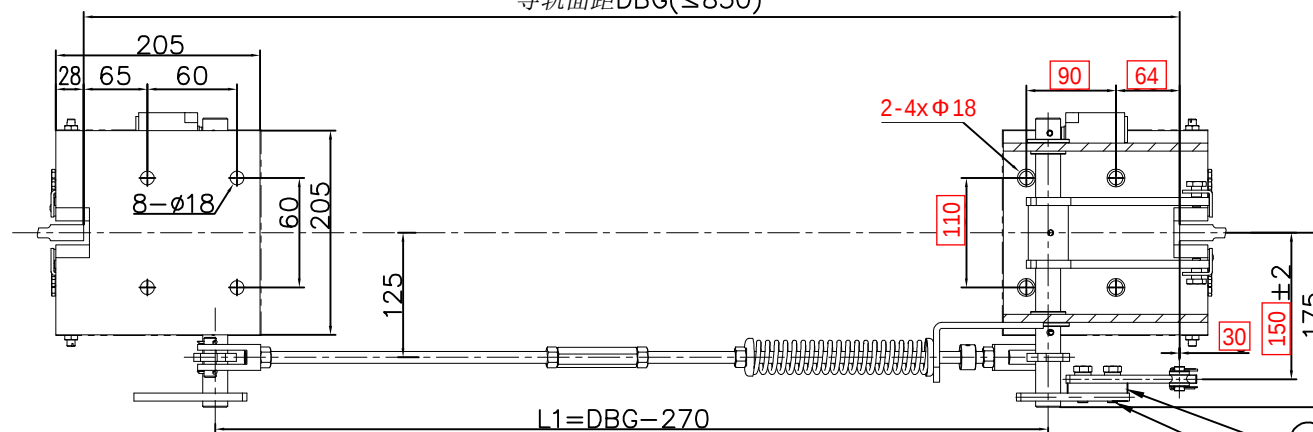


1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置装配安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要安全手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

- 增加一块垫板
- 螺栓更改为M10X35

							宁波奥德普电梯部件有限公司											
标记处数分区分文件更改签名年月日							安全联动装置											
设计				标准化									阶段标记		重量		比例	
校对																	1:5	
审核																		
工艺				批准										物料编号:				OX188DT

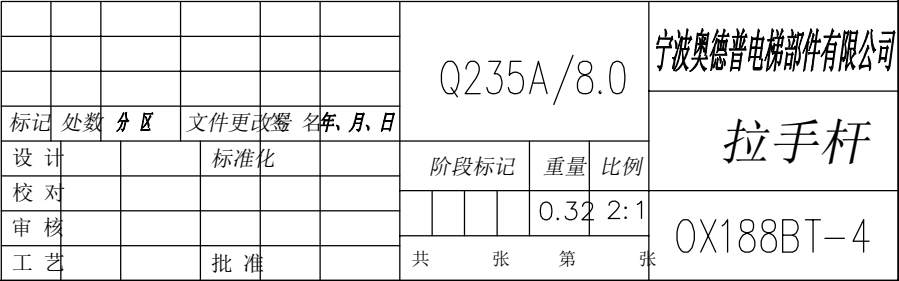

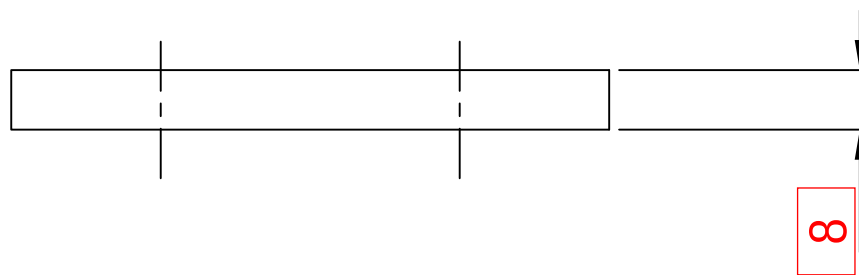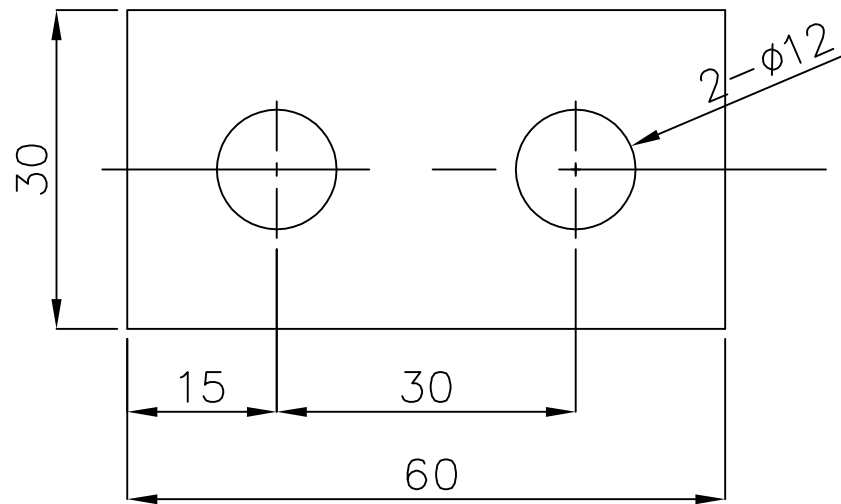

							Q235A/8			宁波奥德普电梯部件有限公司	
										垫板	
标记	处数	分区	文件更改	姓名	年、月、日		阶段标记	重量	比例	0X188BT-8	
设计			标准化								
校对											
审核											
工艺			批准				共	张	第	张	