
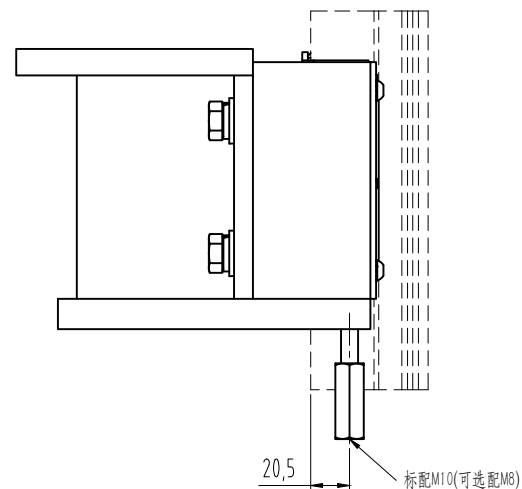
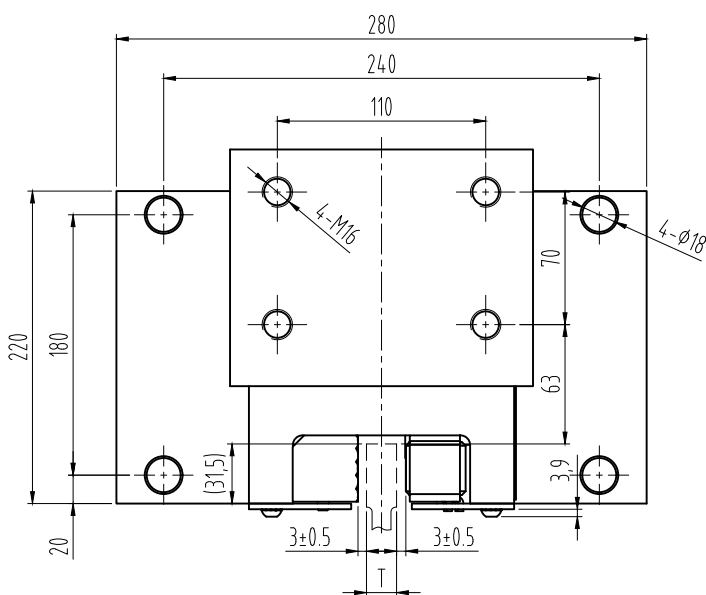


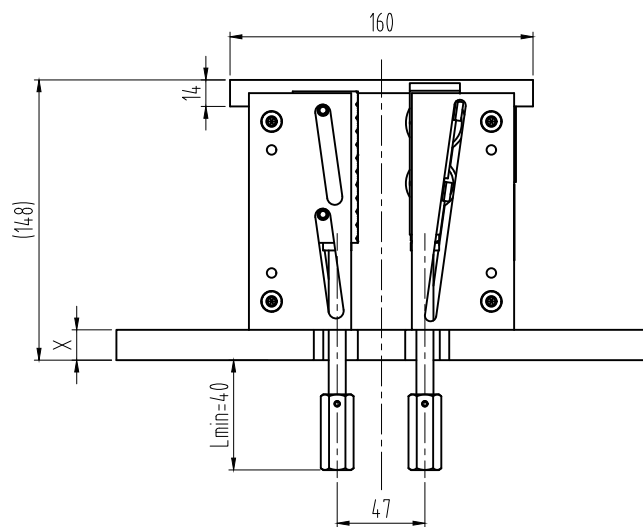

技术要求:

1. 本件为瞬时式安全钳, 适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯类型;
2. 图纸各尺寸可根据实际状态进行调整, 表单参数为我公司标配尺寸参数;
3. 本件设计时总允许系统质量 $\leq 8500\text{kg}$, 具体参数参照本产品的型式试验报告;
5. 本图按匹配OX-02导轨确定, 其它导轨孔位需注明孔位尺寸参数(需满足 $E \geq 54\text{mm}$).

规格型号	立梁槽钢(X)	A	B	C	D	E	F	G	H
OX-288(A01)	14#	260	210						
OX-288(A02)	16#	280	230	38.5	70	63	70	110	M16
OX-288(A03)	18#	300	260						

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						总装图		瞬时式安全钳	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例
设计	舒佳乐	2020.05.05	标准化						2:5
审核	周正	2020.05.05							
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		OX-288	