


其余 25

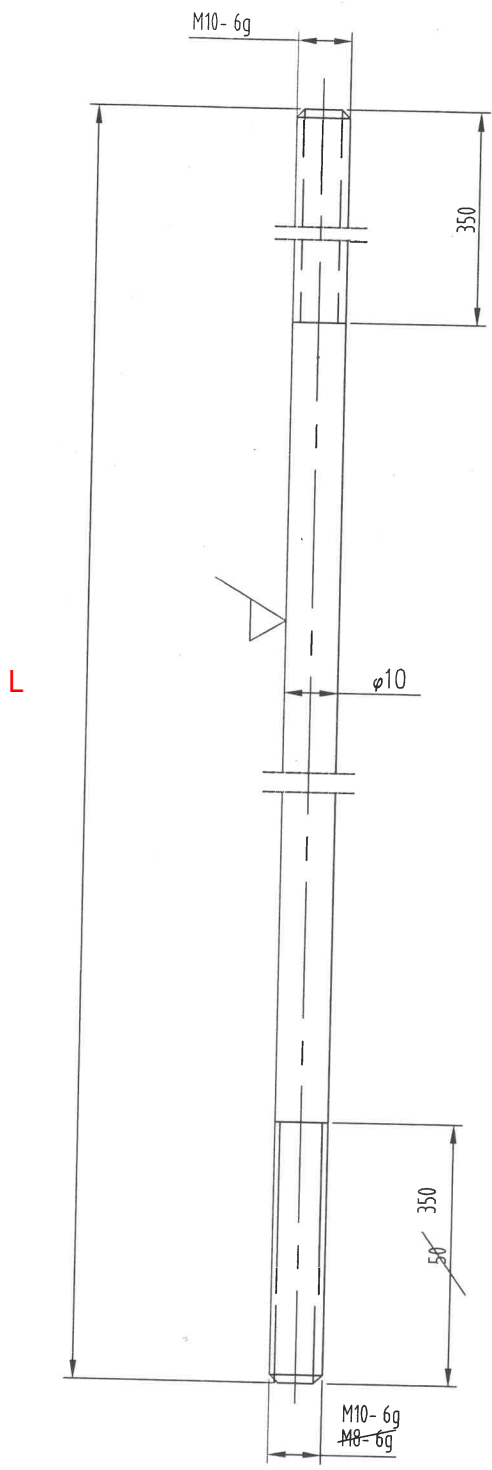

- 技术要求
- 1. 校直。
 - 2. 未加工面上漆。
 - 3. H为轿厢高度，L见表
 - 4. 仅用于HN8000,安全钳时。
 - 5. 下部连接为M8外螺纹；

						圆钢10/Q235-A					杭州顺达伯耐特电梯有限公司						
																拉条螺杆	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日											AQZ01-01	
设计			标准化			阶段标记			重量	比例	AQZ01-01						
校对										1:2							
审核																	
工艺			批准			共 22 张			第 2 张								