
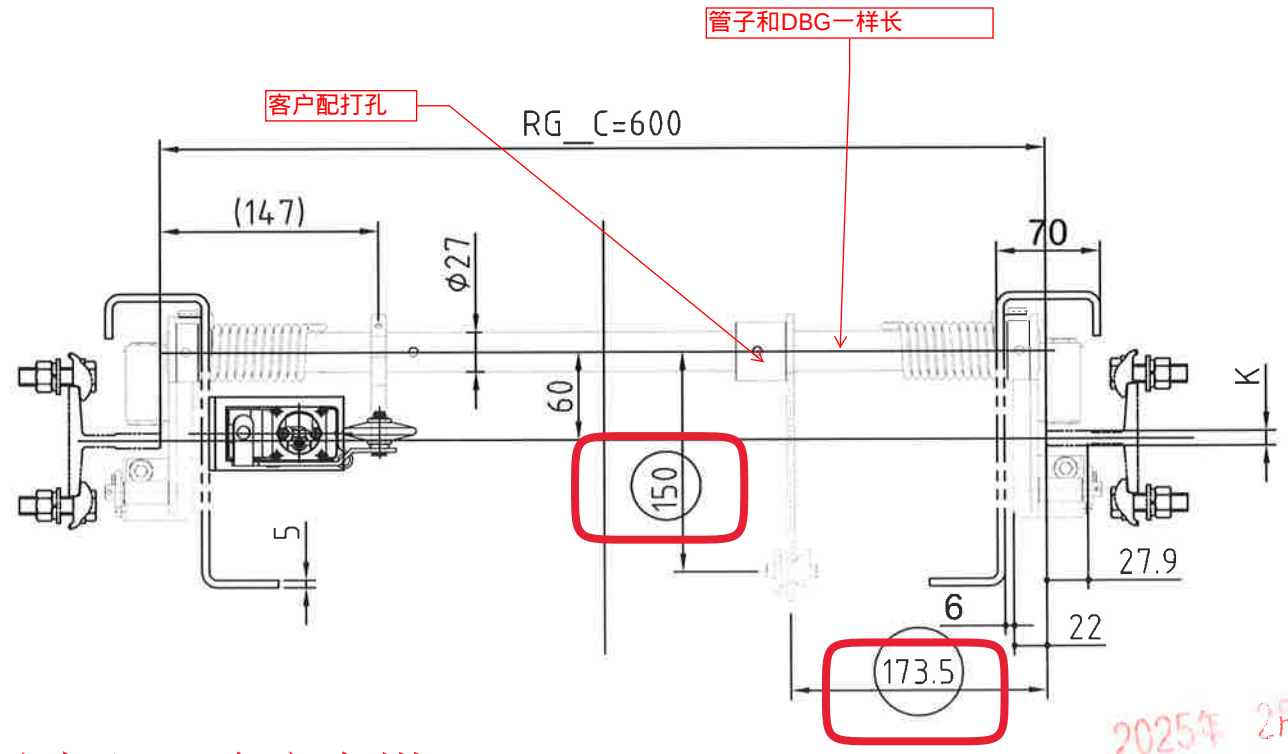
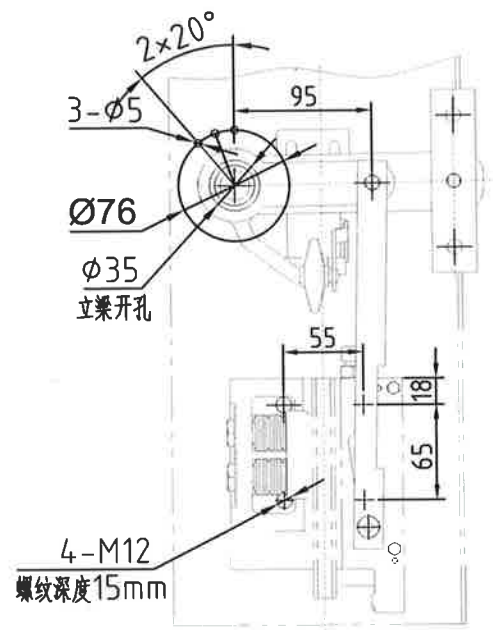


A3		基础尺寸								倾斜切割				角度(短边)							
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

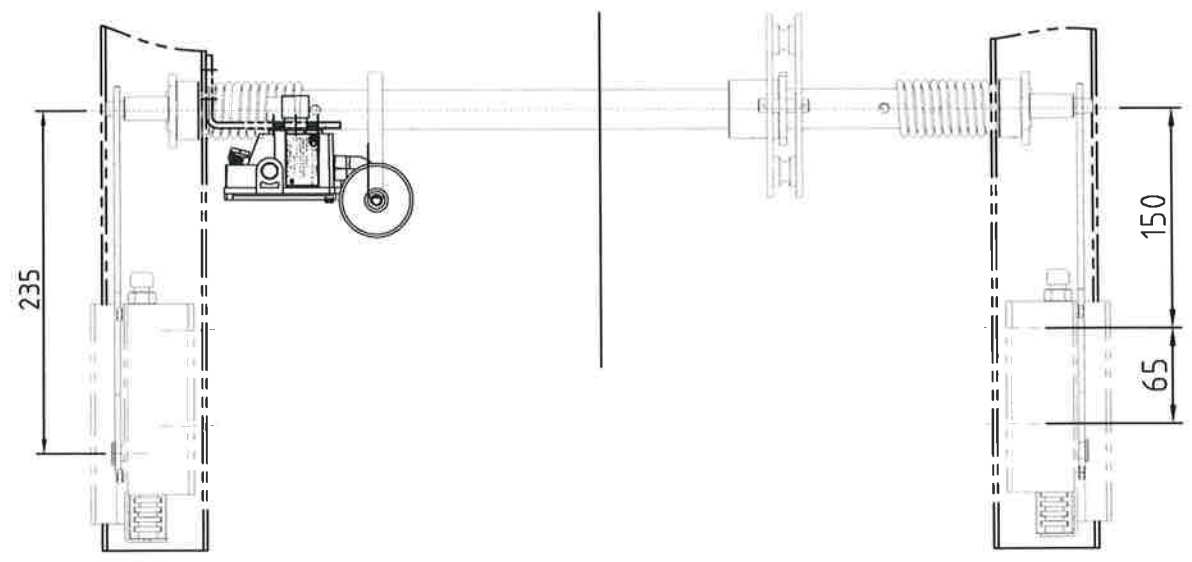

一次性图纸

- 技术要求:
1. 本图用于背包架电梯;
 2. 安全钳型号: OX-210B, 总允许质量: 600~3500kg;
 3. S3开关、开关安装支架及固定紧固件我司自理, 安全钳固定紧固件我司自理, 其他均由供应商提供。
 4. 提拉力: 150N~220N;
 5. RG_C为轿厢轨距。

出口梯, 英文标识 含安全钳OX-210B

其它参数见表格

序号	件号	轿厢轨距 (RG_C)	额定速度 (V)	导轨面宽 (K)	项目总允许质量 (P+Q)	备注
1	GEL3B314001/G25NW0041	600	1.0	10	1050	

△							GLARIE		首次发布版本	图号	GEL3B314
△									240603		
△							绘图	范孝辉	20240605	名称	安全钳提拉联动机构
△	2	1: 技术要求增加安全钳允许质量范围; 2: 参数表调整。	20240703	范孝辉	刘斌	240704	校对	陆怡军	20240605		
记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	审核	刘斌	20240605	材料	组件

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	日 期

[illegible]