
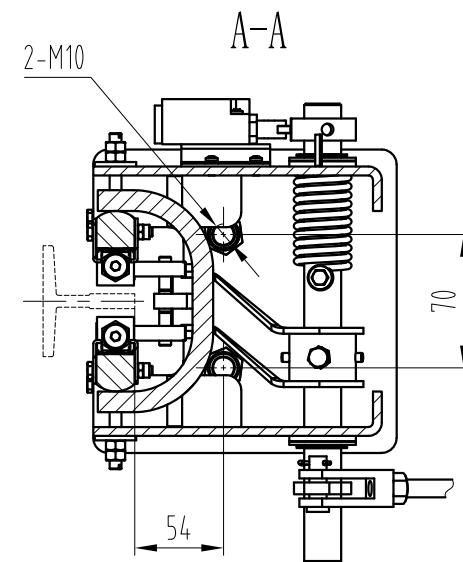
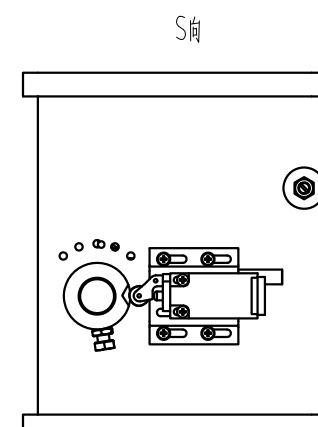
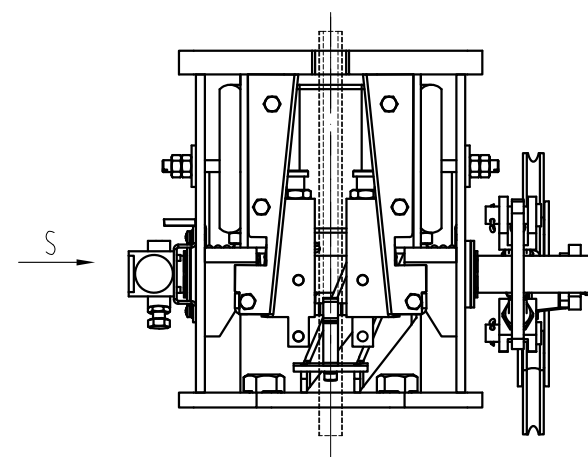
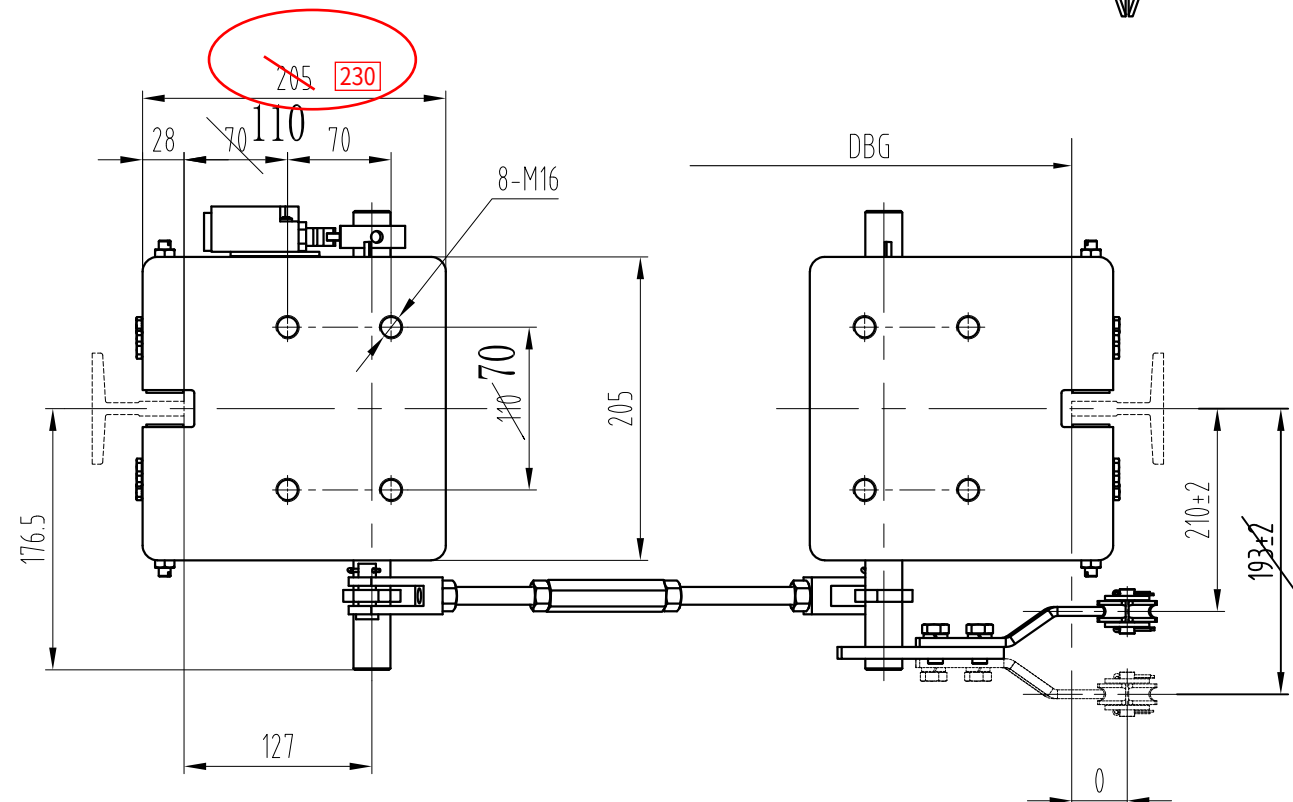


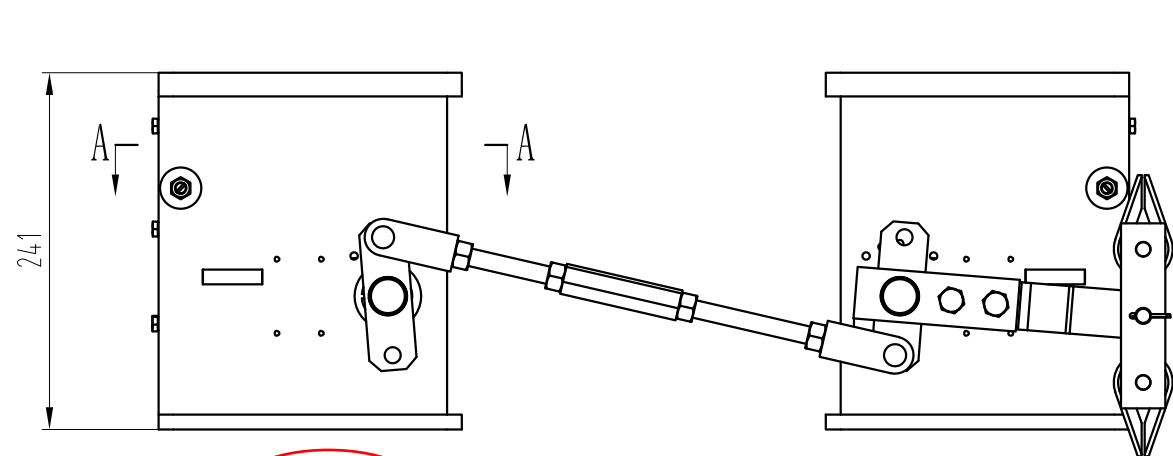

技术说明:


- 1、型号: OX-188,型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000—4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550—2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

2410167/01;
DBG=1400; P+Q=2500;G03
按图各1套; 叶彪

	提拉方向	导轨大小
G 01	左置	10m m
G 02	左置	16m m
G 03	右置	10m m
G 04	右置	16m m

图幅: A3 Ver 1.4



标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性										
设计				标准化						一体式安全钳		
								阶段标记				重量
审核										1:5		X188X0000
工艺				批准				第 1 张		共 1 张		

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

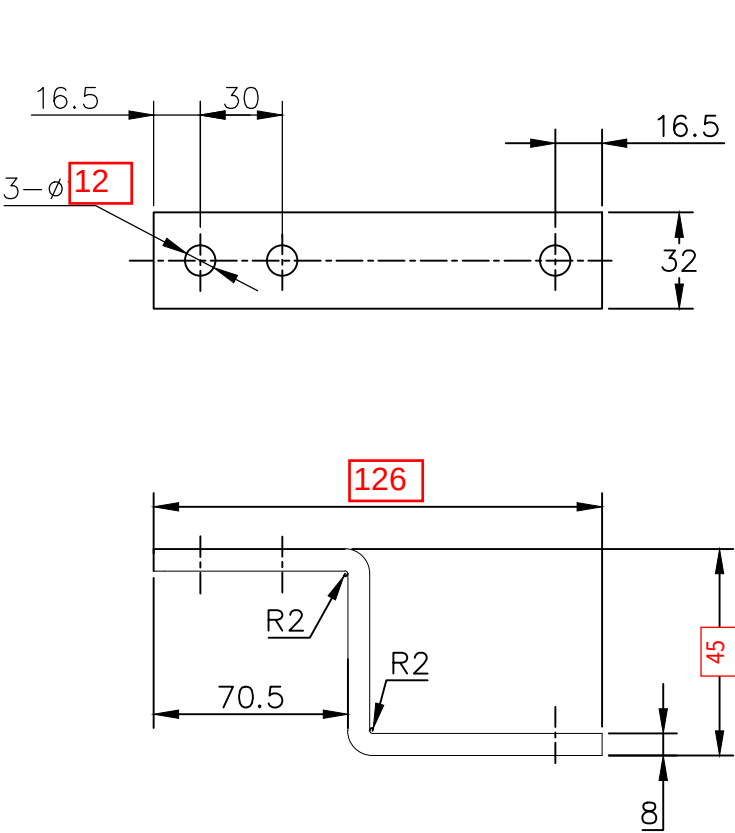

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							Q235A/8.0			支架
标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日		重量	
设计				标准化						
校对										
审核									66.78	1:5
工艺				批准			版本:			OX-188DT(fb)