
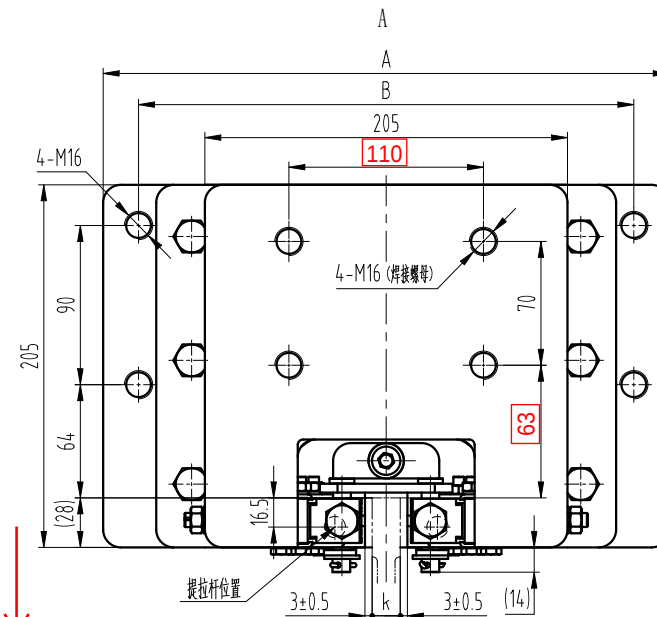


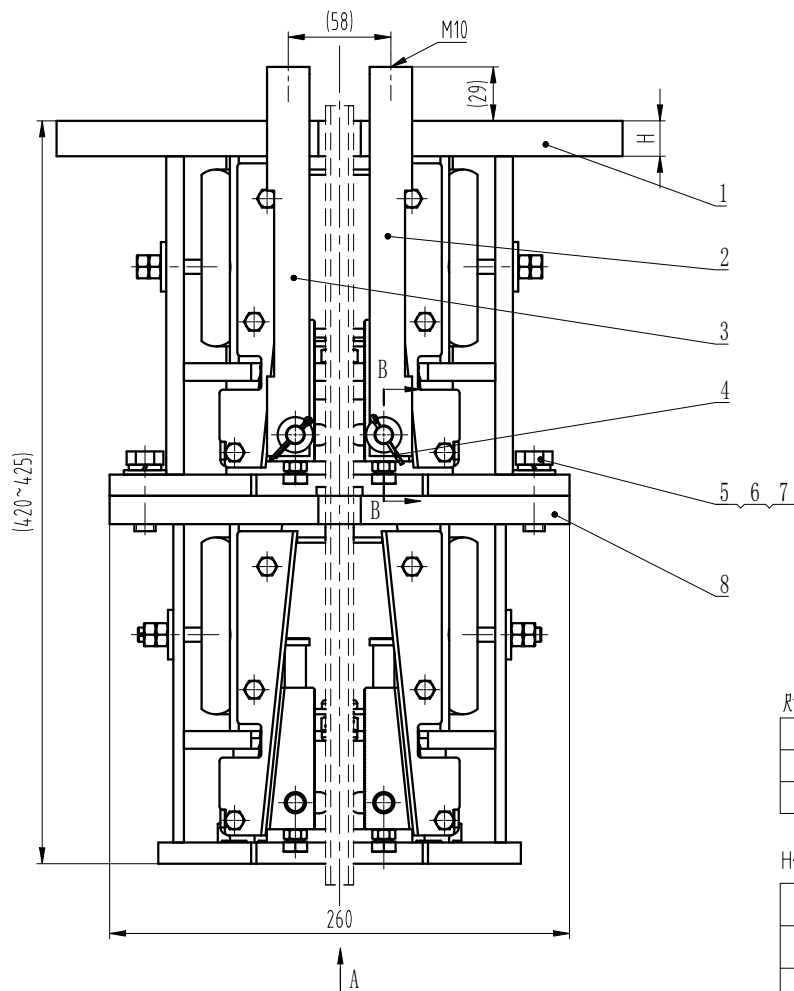


尺寸表

X188AS000_	G01	G99
B	280	订单值
A	320	B+40

H值(板厚)取值参考表

B	H
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

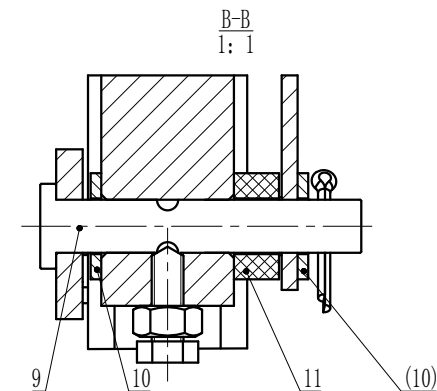

技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2 装配完成需使件2与件3左右对称, 生产时螺孔按生产指令要求, 标配为M10;
- 3 装配完成后在调整部位点红漆, 以作标记;
- 4 可匹配导轨尺寸k有15.88、16。

								第一视角 				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
								(CC) 关键特性											
								设计	赛磊	23.02.17	标准化					阶段标记			
								审核	刘晶	23.02.17						重量			
								工艺	尹龙万	23.02.17	批准	俞礼园	23.02.17			比例			
标记	处数	更改内容				签名	年月日	第 1 张				共 2 张				1:3			
																X188AS000			

复式安全钳