
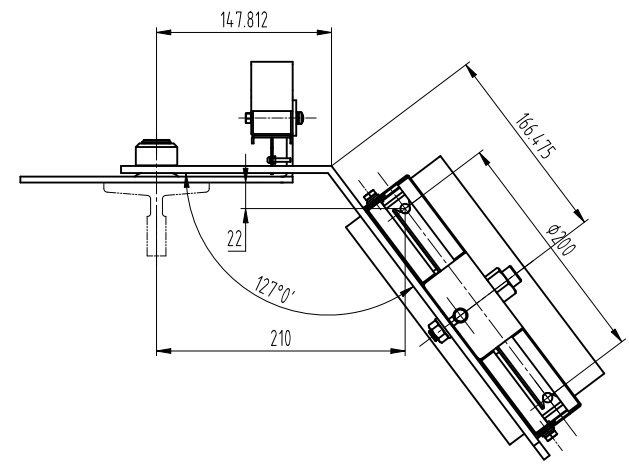


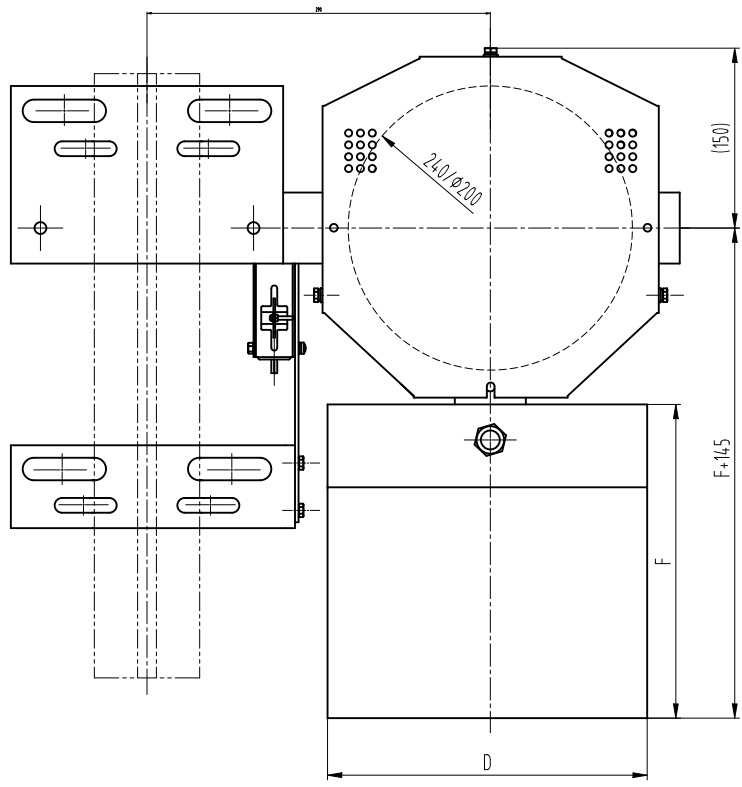

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当调整，常规可配尺寸有：290,320,350,365,405,420；
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆得正反侧使用；
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制，可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角		实施日期		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
					CC 关键特性				总装示意图		
					设计		标准化		阶段标记	重量	比例
					审核						1:4
					工艺		批准		①第 1 张	②共 4 张	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	张紧装置(重锤式)				
							X30000000				

