

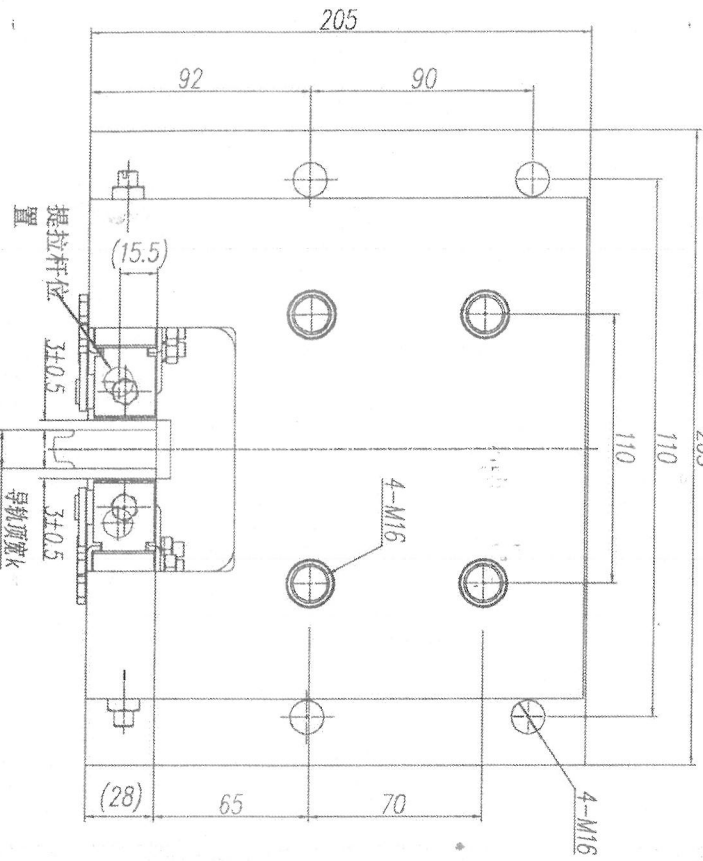


OX-188A

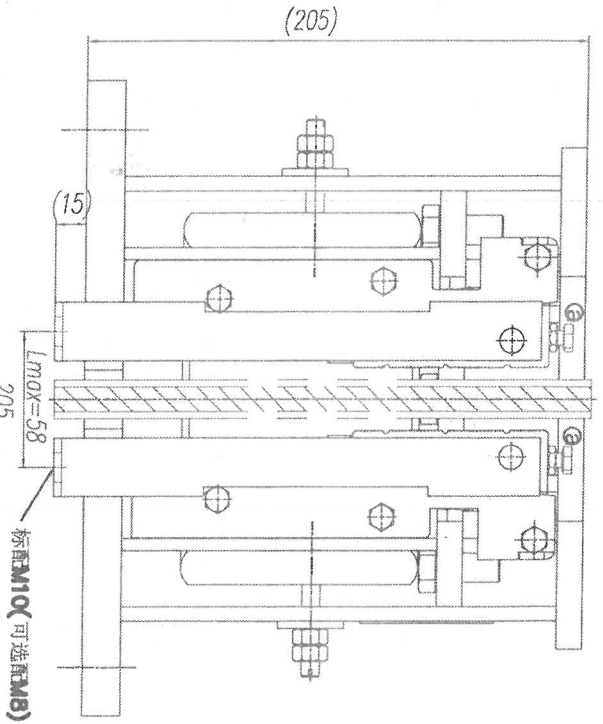

安全钳类型	安全钳类型	许系统质	额定速度	导轨宽	提拉形式	安装位置
OX-188A	渐进式	1500~3000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

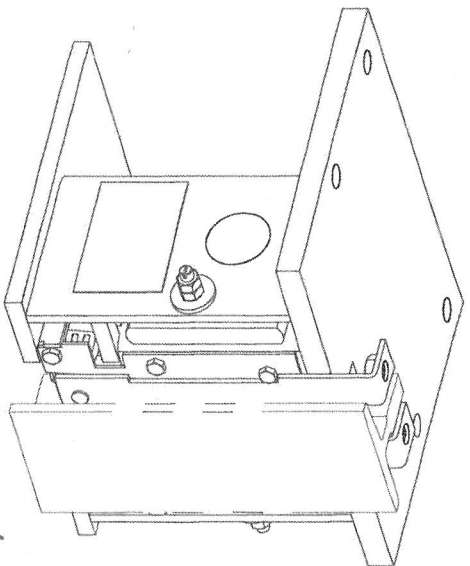

修改: 25Z0206/0.10.10 OX-188A 安全钳

按图加工.

2025.2.24

技术要求

1. 本件适用额定速度 ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效型式试验报告, 生产时需提供详细参数表;
2. 本图按OX-T22(A01)号图绘制



③	2	设计周正	20190428	名年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX-188A
设计	校对	审核	舒佳乐	20190429	批准	A	17.67	1:2
工艺						共 1 张	第 1 张	