



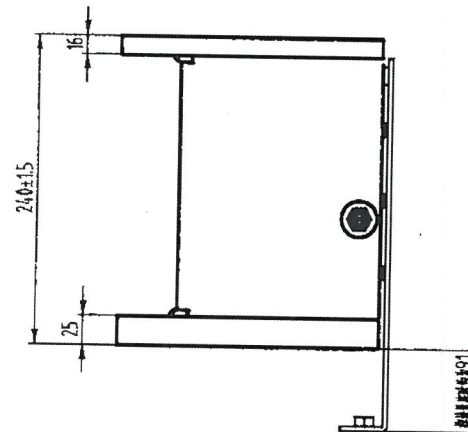

24526-2

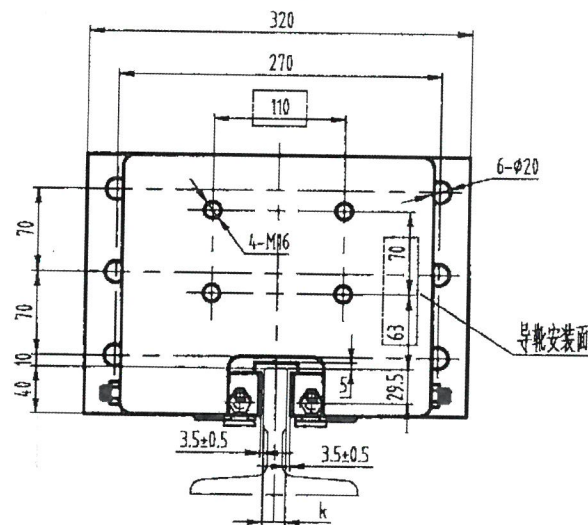

24/526-27

 $k = 16 \text{ mm}$

用于 3500kg 货梯

技术要求

- 1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度 16mm 、 $\times 16\text{mm}$ 的电梯(具体以型式试验报告为准);

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
 关键特性					
设计	胡建升	2024.07.25	标准化	总装图 阶段标记 重量 比例 第 1 张 共 1 张	
审核					
工艺			批准	渐进式安全钳 OX-198B	

图幅: A3 Ver 1.4