
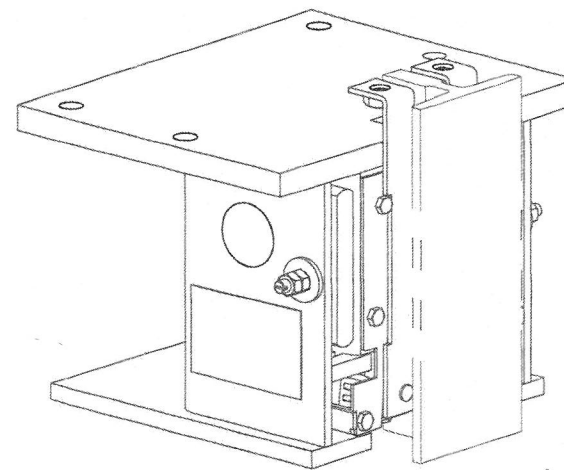


V881-X0

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188A	渐进式	1500~5000kg	≤2.5m/s	≤10mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

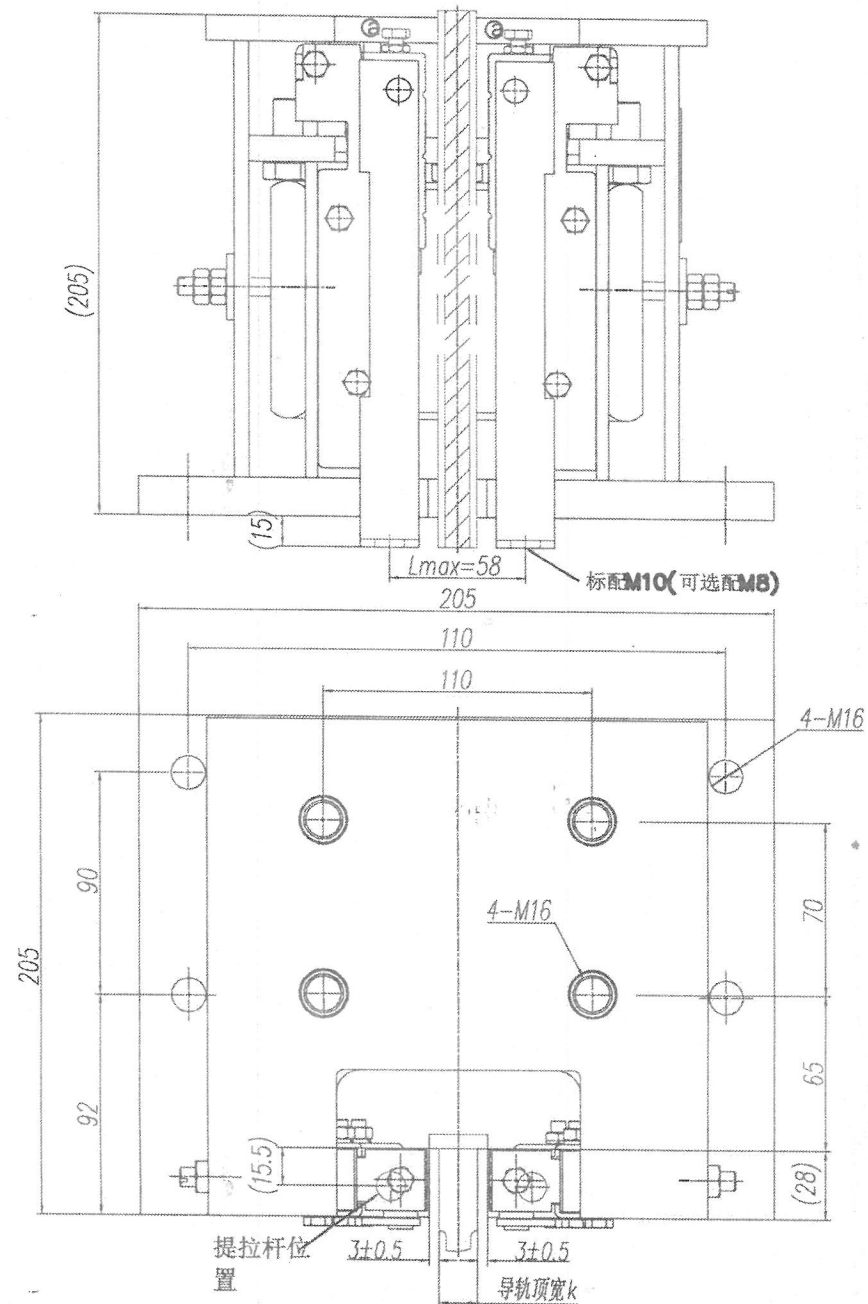

编号: 25Z020610 的 OX-188A 安全钳
按此图加工.

2025.2.24

技术要求

1. 本件适用额定速度 ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按 OX-T22(A01) 导轨绘制



标记 处数 分 区 文件更改 姓名、月、日				阶段标记		重量	比例
②	2			A		17.67	1:2
设计	周正	20190429	佳化	共 1 张 第 1 张			
校 对							
审 核	舒佳乐	20190429					
工 艺			批准				

宁波快梯有限公司

渐进式安全钳

OX-188A

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期