



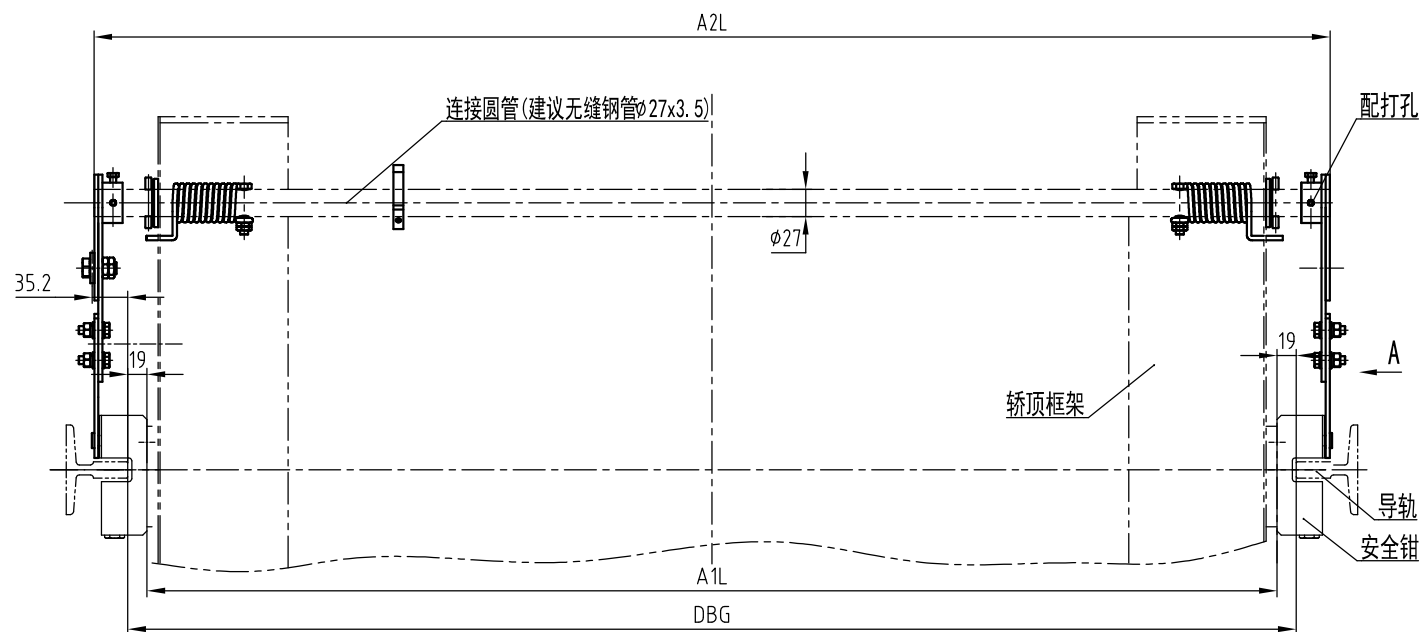


A1L	A2L
DBG-38	DBG+80L
DBG-40	DBG+62

注意带★处非标


EN-A-10580云和嘉瑞云庐14-1梁水根

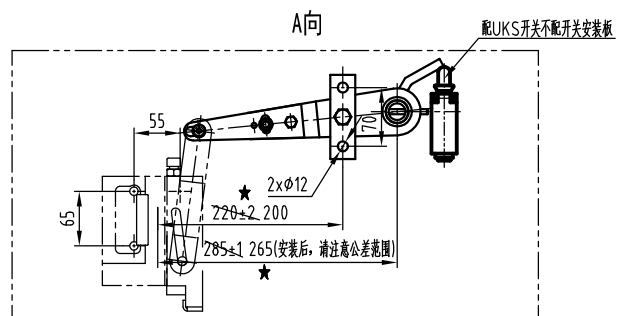

连接圆管开孔图

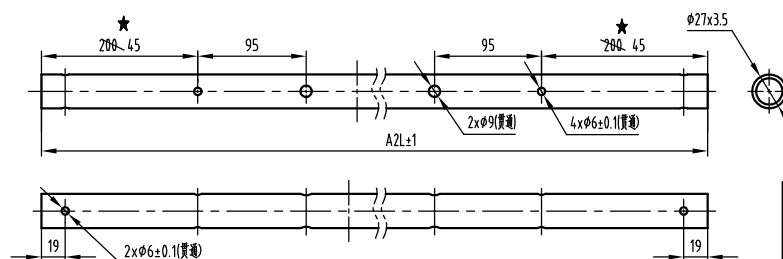

开孔尺寸



技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 包含开关及安装标准件, 包含连接圆管;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂靠外侧边沿, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

FB-JDA2683ACX(--)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

					杭州嘉运电梯科技有限公司					JOYLIIFT
										OX-210TA 安全联动装置 FB-JDA2683ACX
标记	处数	更改内容		签名	日期					
设计			标准化			阶 段	标 记	重 量	比 例	
审核						S	A	B	1:5	
工艺			批准			共 1 张 第 1 页				