
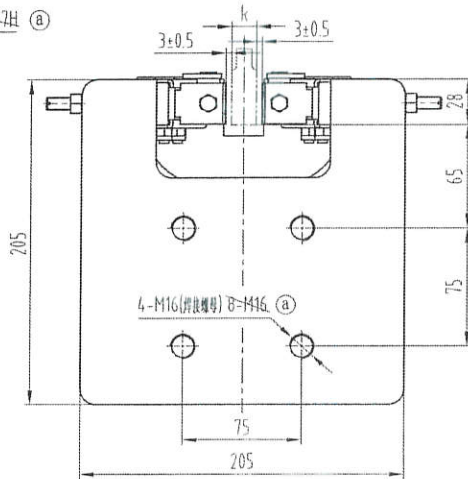
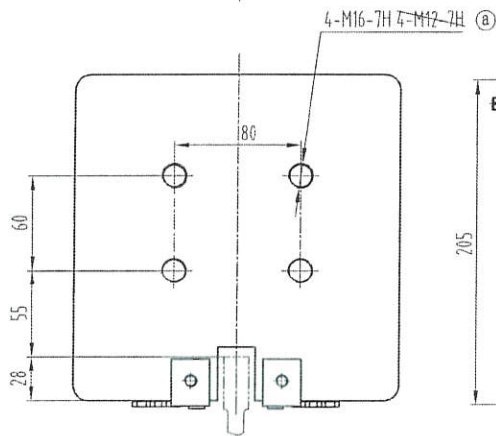
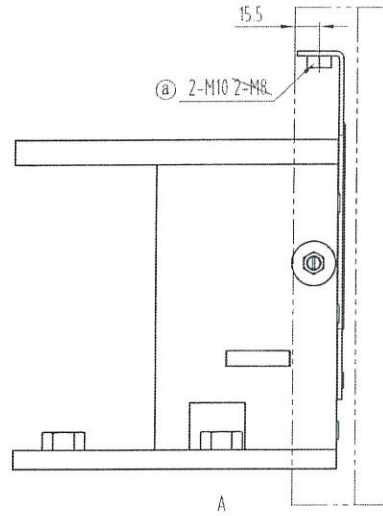


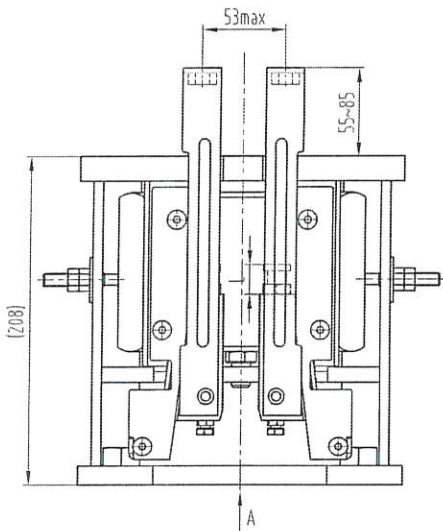

技术要求

- 1 本件为OX-188A安全钳示意图，为中奥电梯定制；
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5 \text{ m/s}$ ，总允许系统质量 $1500 \text{ kg} \leq (P+Q) \leq 6050 \text{ kg}$ ，具体参数见型式试验证书；
- 3 图中L值根据P+Q值调整，调整后活动钳块组件中调节螺栓处漆封处理；
- 4 本件提拉方式为双提拉，双提拉杆现场安装。

对应表		
中奥电梯型号	奥德普型号	导轨间距k (mm)
	AX188A04.8G01	16

会签确认章			
中奥对应图号	ZOA2245AAG(---)	确认	24.10.24
确认日期	24.10.25	批准	24.10.24
件号备注	001~036		
共 2 页	第 1 页	版本	202410



对应表		系统质量(P+Q)	导轨间距k (mm)	额定速度v (m/s)
中奥电梯型号	奥德普型号	1500<P+Q≤1650	16	
		1650<P+Q≤1800		
		1800<P+Q≤2000		
		2000<P+Q≤2200		
		2200<P+Q≤2400		
		2400<P+Q≤2600		
		2600<P+Q≤2800		
		2800<P+Q≤3000		
		3000<P+Q≤3200		
		3200<P+Q≤3400		
		3400<P+Q≤3600		
		3600<P+Q≤3900		
		3900<P+Q≤4200		
		4200<P+Q≤4500		
		4500<P+Q≤4800		
		4800<P+Q≤5200		
		5200<P+Q≤5600		
		5600<P+Q≤6050		
中奥电梯型号	奥德普型号	1500<P+Q≤1650	15.88	
		1650<P+Q≤1800		
		1800<P+Q≤2000		
		2000<P+Q≤2200		
		2200<P+Q≤2400		
		2400<P+Q≤2600		
		2600<P+Q≤2800		
		2800<P+Q≤3000		
		3000<P+Q≤3200		
		3200<P+Q≤3400		
		3400<P+Q≤3600		
		3600<P+Q≤3900		
		3900<P+Q≤4200		
		4200<P+Q≤4500		
		4500<P+Q≤4800		
		4800<P+Q≤5200		
		5200<P+Q≤5600		
		5600<P+Q≤6050		

图号: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		设计		安全钳	
设计		24.10.24		阶段标记	
审核		24.10.24		重量	
工艺		24.10.24		比例	
批准		24.10.24		1:3	
第 1 张		共 2 张		AX188A048	

