


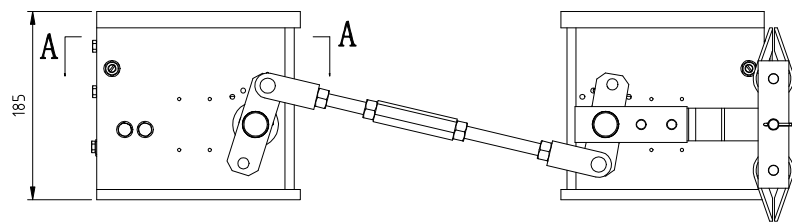
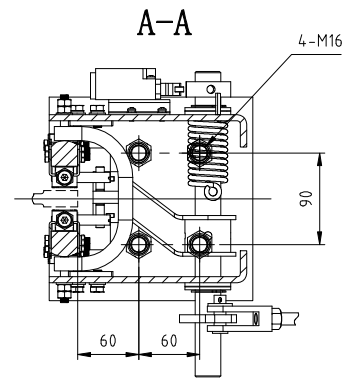


XD04505AQN

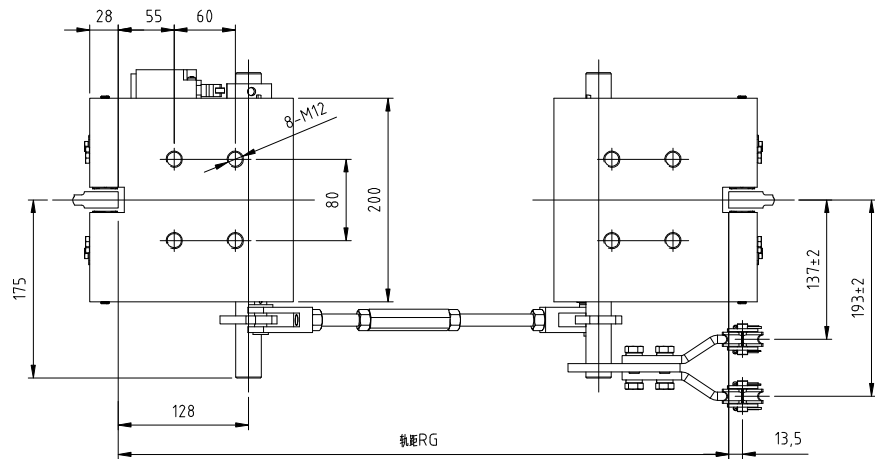


技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见OX-188B。
- 2、本装置装配安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-1800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。
- 7、指引ATO为: 导轨距RG, 轨距T

作业	条件	备注
A	如图制作	右置
B	如图对称	左置

参数化 Y

										参考图号	OX-188B(小载重)	
-	-	-	-	-								
标记	数量	文件号	签 字	日 期	标记	数量	文件号	签 字	日 期	比例	1:5	一体式安全钳
设 计	-		工 艺	—	材 料		-			DWG.图	A3	 XD04505AQN
校 对	—		标 准	—	展 幕		—					
审 核	-		日 期	2023-03-09	页 码	1 / 1	版 本	A		视 图		

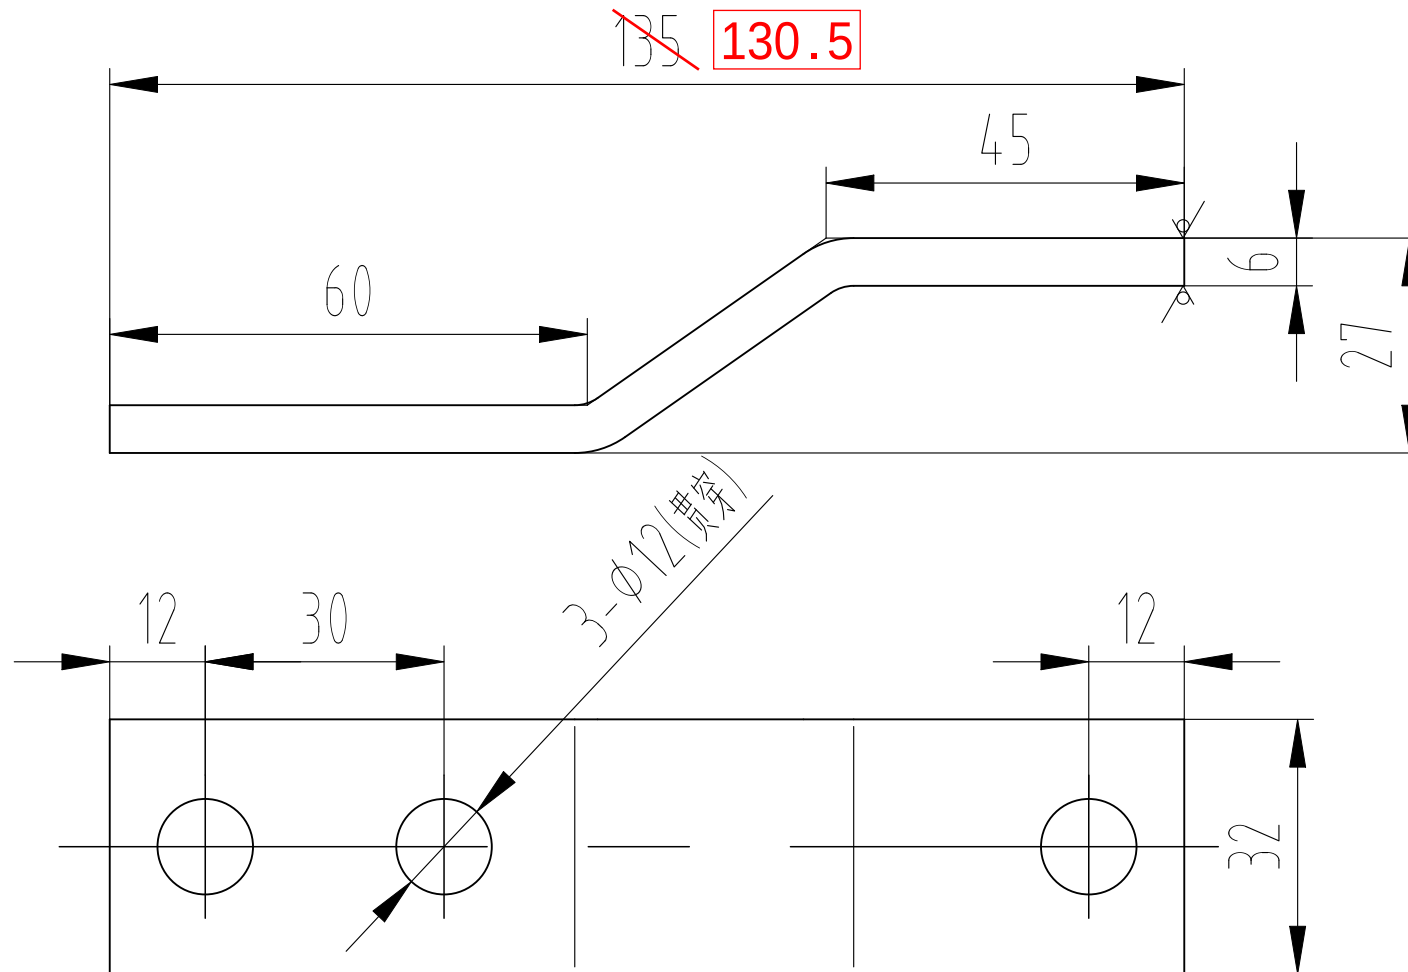

其余 $\sqrt{12.5}$

技术说明:

- 1、边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面电镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司			
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						钢板 6/Q235B			拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶	段	标 记	
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化			重	量	比 例	OX188BX-3
审 核	胡建升	2023.2.28						1.5:1	
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第 页	