
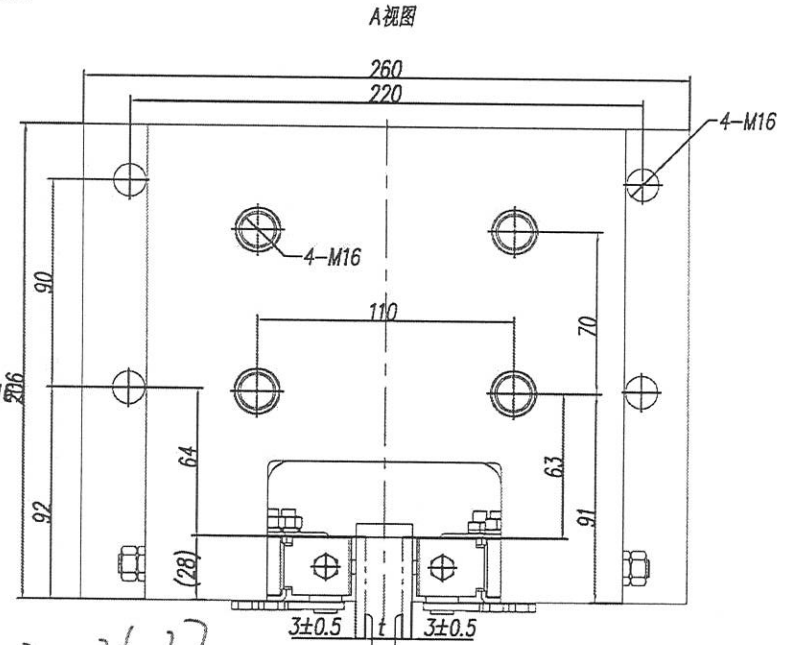


OX188A(5t)

GB/T 1804-m

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	0半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

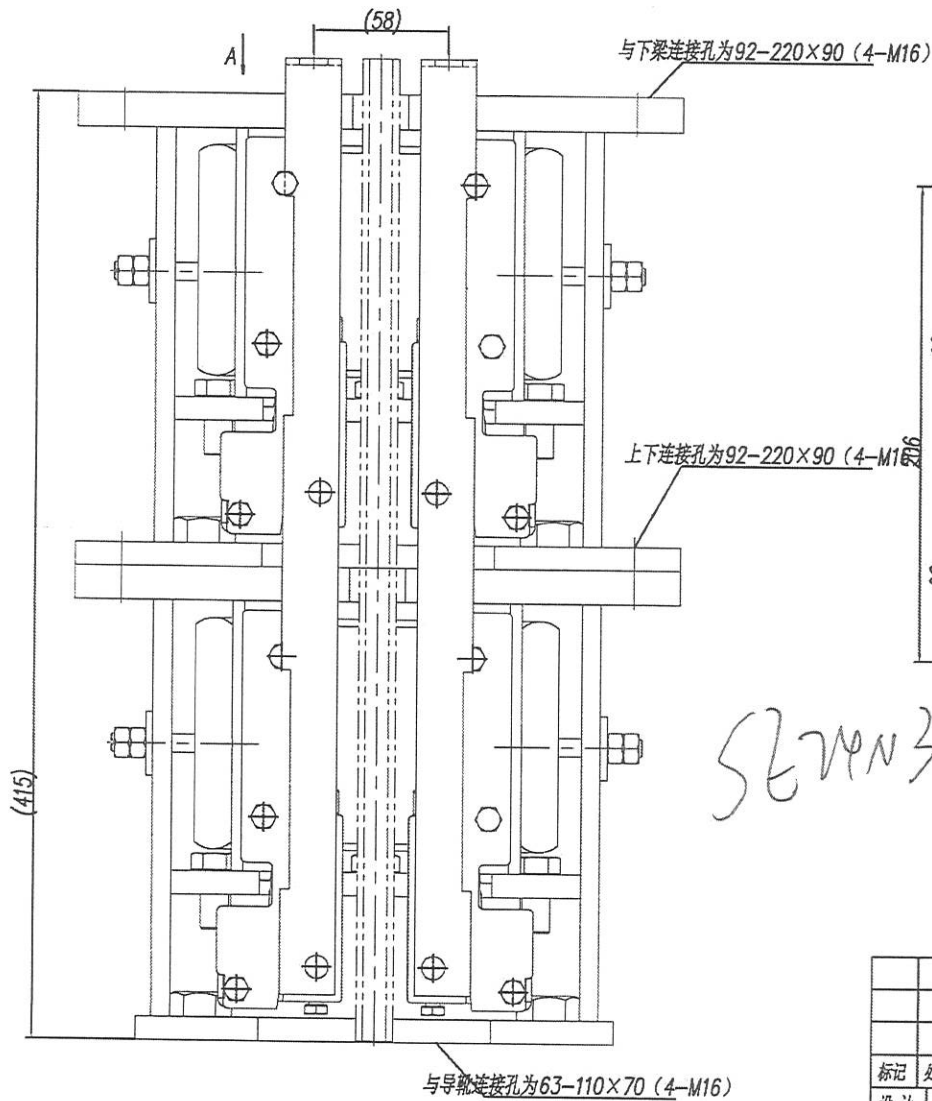

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

带(通)用件登记

旧版图总号

底图总号

签字

日期

与导轨连接孔为63-110x70 (4-M16)

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	渐进式安全钳		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							18.86	1:2
审核						OX188A(5t)		
工艺			批准			共 张	第 张	