

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

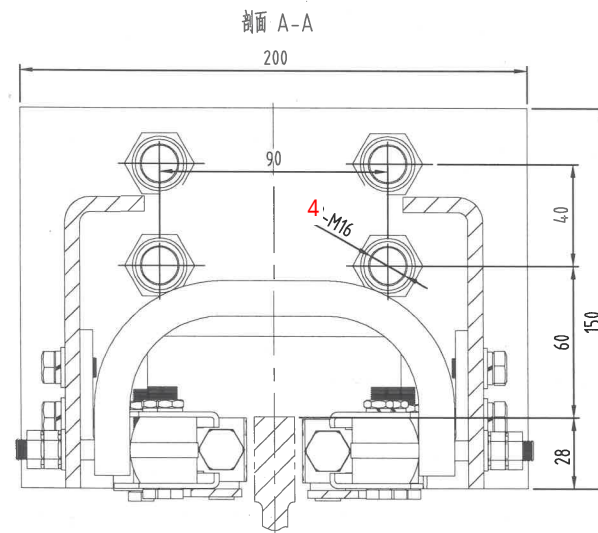


表1 烤漆颜色明细表

编号: 25Z020609 > 这台 OX-188B 的安全
25Z020608

钳按此图加工配孔

俞敏

July 2. 25



		采购部				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOEPUP ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
①	1	尺寸规格	周正20210604		总装图		安全钳
标记	处数	更改文件号	姓名	年、月、日			
设计	周正	20200917	标准化		阶 段 号	重 量 比 例	OX-188B
					记		
审核					A	1:2	
工艺					共 张 第 页		