A3 FIRST ANGLE

LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2

RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6
TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1

ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

Z = LEG LENGTH
ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAA26ADJ FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.

WELDS: OTHER SIDE | ARROW SIDE

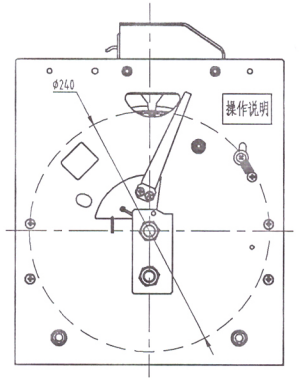

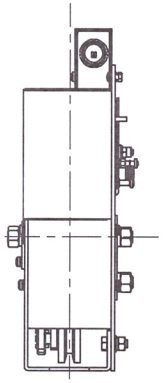

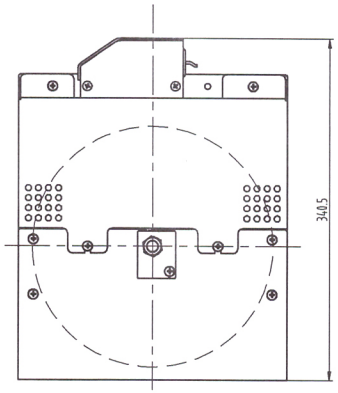

有机房限速器配套底座

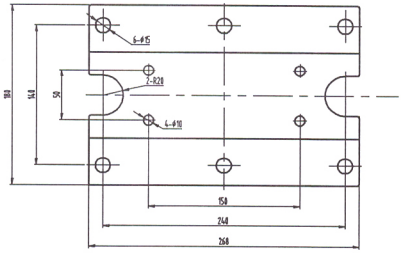





有机房限速器开关接线示意图

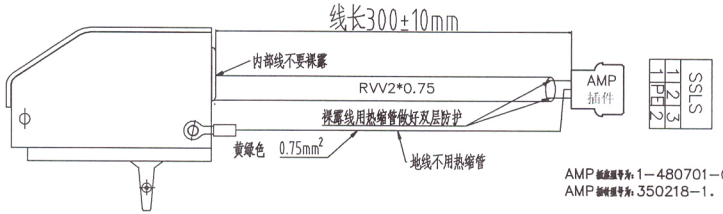

AMP 触点端子为：1-480701-0；
AMP 触针端子为：350218-1.

热缩管示意图



件号	额定速度 V(m/s)	钢丝绳直径 (mm)	型号	备注	品牌
VKS6H069001	1	Φ6	VSS-08		沃克斯
VKS6H069002	1.5				
VKS6H069003	1.75				
VKS6H069004	0.25				
VKS6H069005	0.5				
VKS6H069011	1	Φ6		用于对重侧，动作速度需大于轿厢侧限速器动作速度5%～8%，但不能超过10%	
VKS6H069012	1.5				
VKS6H069013	1.75				
VKS6H069014	0.25				
VKS6H069015	0.5				

技术要求

1、本限速器主要应用于有机房电梯，应用时需注意位置方向；
2、限速器调试后加铅封和红漆封记；
3、贴上方向标贴，装订铭牌合格证等标贴；
4、限速器铭牌格式参见VKS6H015；
5、正面张贴铝铭牌，背面张贴亚银纸铭牌；
6、机架喷塑，颜色淡灰B03，色卡号73 (GSB05-1426-2001)；
7、绳轮防护罩喷黄色漆；
8、对应供应商奥德普是OX-240Y；
9、增加手动触发操作说明贴纸。

ALL DIMENSIONS METRIC

标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION

Volkslift Schindler

绘图 DRAWN	王 振	
校对 CHK	李 洋	
批准 APPD	陈国芳	
日期 DATE	2025.02.14	

限速器
Speed limiter

材料: 组件
MATERIAL: Module

VKS6H069

首次下发版本 FIRST VERSION	重 量 WEIGHT	比 例 PROPORTION
25201		1:5
SHEETS 1	1	SHEET