


GOTS

雷登电梯有限公司采购申请单





LD-D-MD-31

序号	部件名称	供应商	产品型号	参数规格	单位	单台数量	备注
1	一体式安全钳	奥德普代工	GOTS-188	P+Q值: 3090kg 配T89/B	套	1	2个/套
	外包装标识: 标准款						
注意: 雷登电梯有限公司原厂原品牌 安全钳允许质量范围值: 2858kg~3322kg							
特殊说明: 1. 按附图T0020022生产, 主轨距: 2040mm 2. 出厂编号: (出厂编号: A2500194L07A1/A2500194L07A2)							
额定载重	1600kg	额定速度	1.0m/s	层站门	3/3/3	井道总高	15.8m
生产编号	T2500198			共台数	1	生产日期	2025/2/25
项目名称	基础教育办学能力综合提升项目-河口一中项目电梯采购 (L7: 食堂)					交货日期	2025/2/25
编制: 黎灿欣		部门审核: 卜俊杰		批准: 李国铃		采购经理: 史玉红	

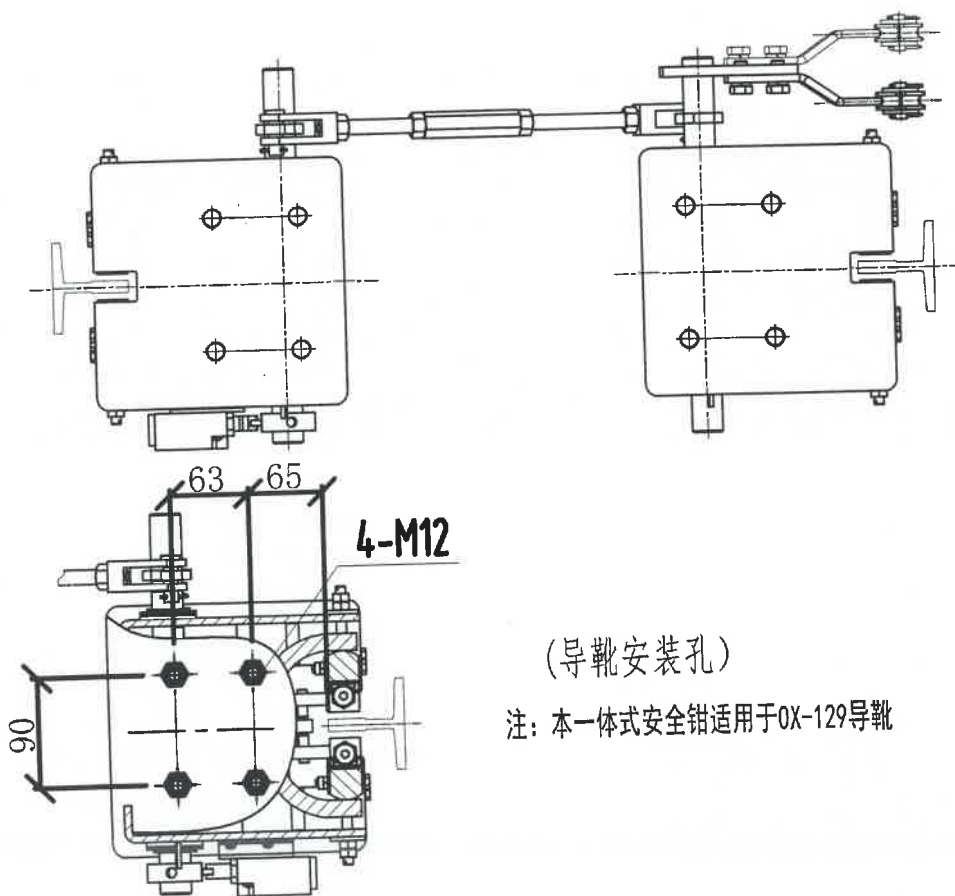

T0020022

第一视角	基本公差	0.5-5	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	粗糙度	0.5-3	>3-6	>6	粗糙度 (局部)	0-50	>50-120	>120-400	>400
公差	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.1	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.15°	±0.1°

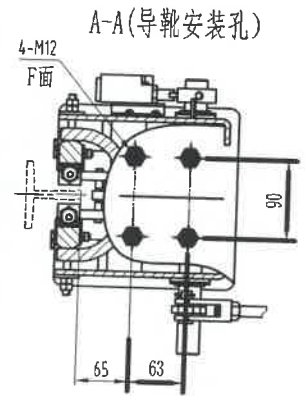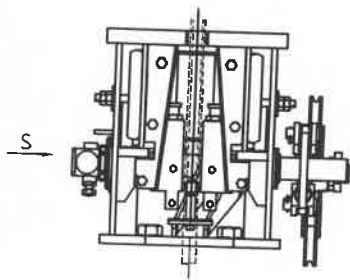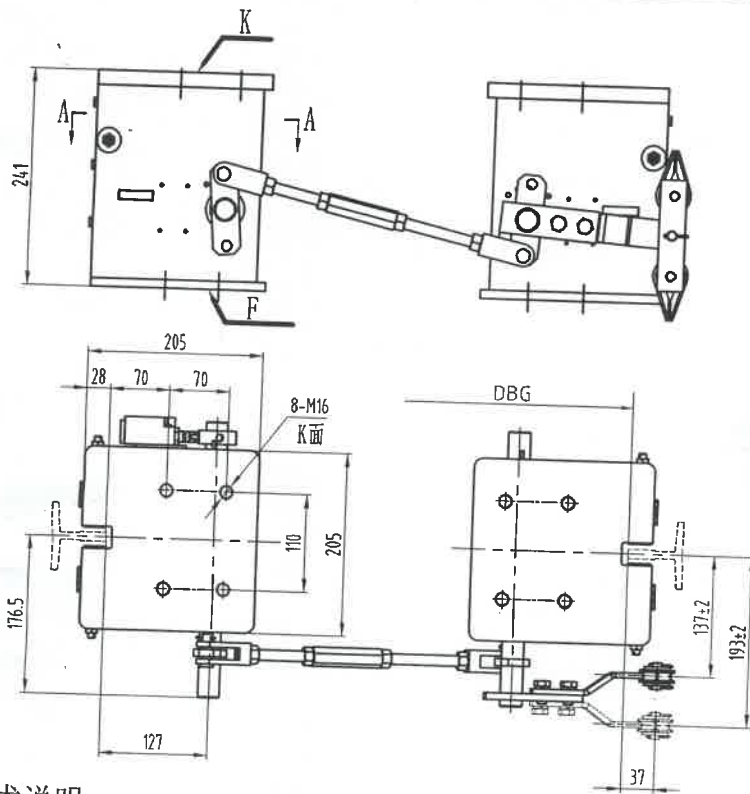

技术说明:

- 1、型号: OX-188/OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000-4000kg, 速度V≤2.5m/s, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

注: 本一体式安全钳适用于OK-120导轨

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

												组件				雷登电梯有限公司			
																一体式安全钳			
设计更改文件号 签字 日期												图样标记 重量 比例				T0020022			
设计				标准化				0 0 1 版 1:1											
审核				批准				共 1 页 第 1 页											
工艺				日期															