


线性尺寸	0~8	8~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半圆/圆度尺寸	0.5~3	>3~8	>8~30	>30	锥度尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆度/圆角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	锥度公差	±1°	±30'	±30"	±10'	±5'

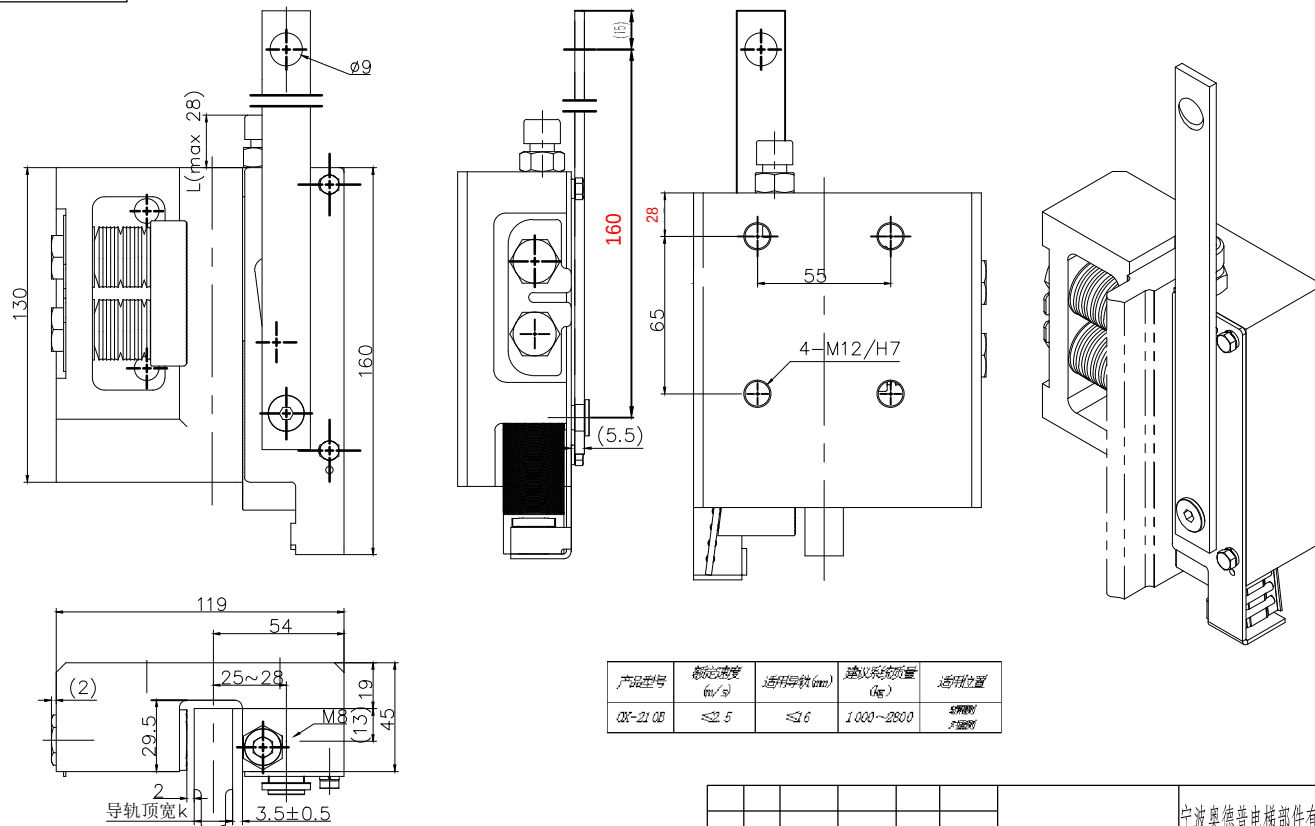


产品类型	额定速度 (m/s)	适用导轨 (mm)	建议系统质量 (kg)	适用位置
CK-21 05	≤2.5	≤6	1000~2800	行程短 行程长

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	页数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准号			阶段标记	重量	比例			
校 对											
审 核							4.22	2:1			
工 艺			注 准			物料编号:		0X210B			

序号	型号	总允许质量 LOS (kg)	速度 V m/s	导轨宽度 B mm
XTA24120Q999	GH-210B	600<LOS≤2800	V≤2.5	10
XTA24120Q998	GH-210B	600<LOS≤2800	V≤2.5	16

说明: 1、LOS、V见订单
2、外购宁波奥德普或等同产品。

更改记录 Changes		图号: DRAWING NO.: XTA24120Q	渐进式安全钳		PC-000673		
		材料: MATERIAL:	制图 DWN 管永辉	日期/DATE 2019-02-28	第1页/SHEET 1		
		表面处理 FINISH:	批准 APPR 单婉卿	共1页/1 SHEETS			

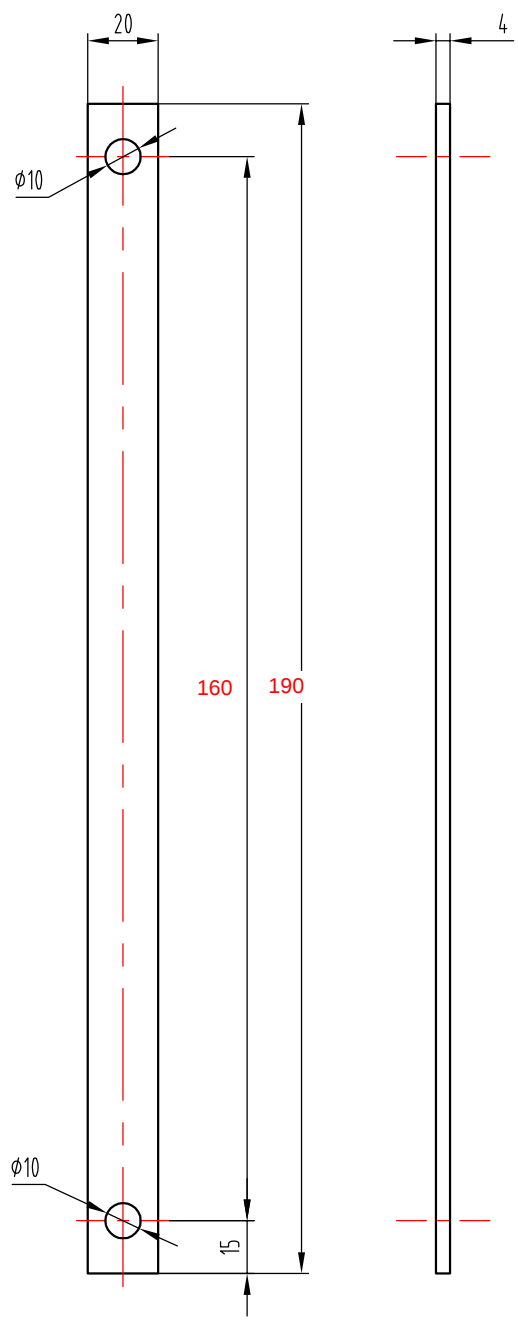

技术要求:
表面平整,去锐角毛刺

电镀白锌

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
						4mm 钢板					0X210B直拉板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例		
设 计			标准化			阶 段 标 记			重 量	比 例	0X210B. 20	
										1:1		
审 核						共 1 张			第 1 页			
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 页			