
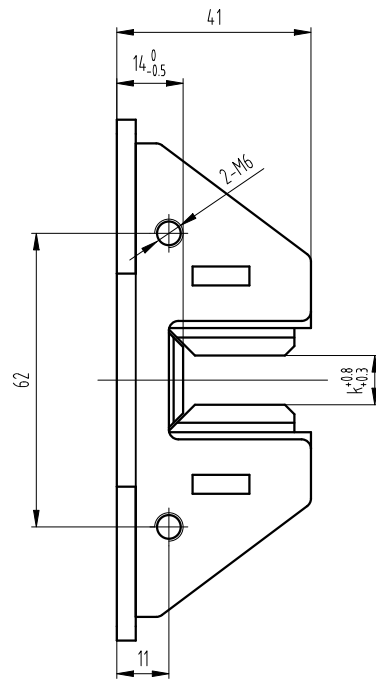


-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	导轨支架	DWG	X310T0A00	G01				-01	1	1
-02	减震橡胶垫	DWG	X310T0001	G01				-02	1	1
-03	橡胶衬	DWG	X310T0002	G01				-03	1	
-04	橡胶衬	DWG	X310T0002	G02				-04		1
-05	塑料垫片	DWG	X310T0003	G01				-05	2	2

注意安装孔周边焊点

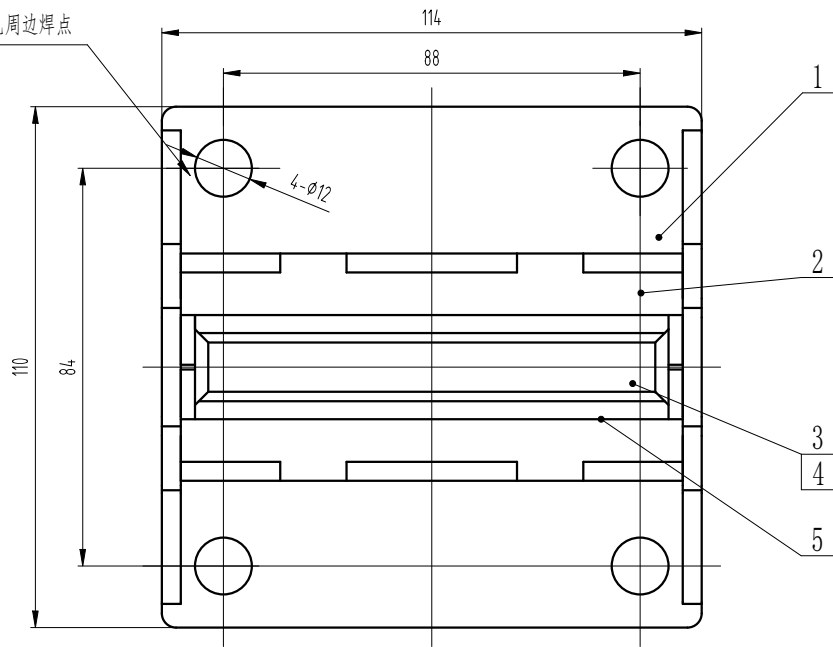

尺寸

X310T0000	G01	G02
k	16	10


技术要求

- 1 本件为弹性滑动导靴，型号为OX-310T；
- 2 推荐额定载重≤630kg，额定速度≤1.0m/s；
- 3 k表示导轨导向面宽度；
- 4 件5塑料垫片安装数量按照实际k值调整，直至符合图示尺寸要求。

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				导靴	
设计	张梦璐	2024/6/17	标准化	阶段标记	重量 比例
审核	舒佳乐	2024/6/17			1:1
工艺	卢光园	2024/6/19	批准 白卫宏	2024/6/19	第 张 共 张
					X310T0000

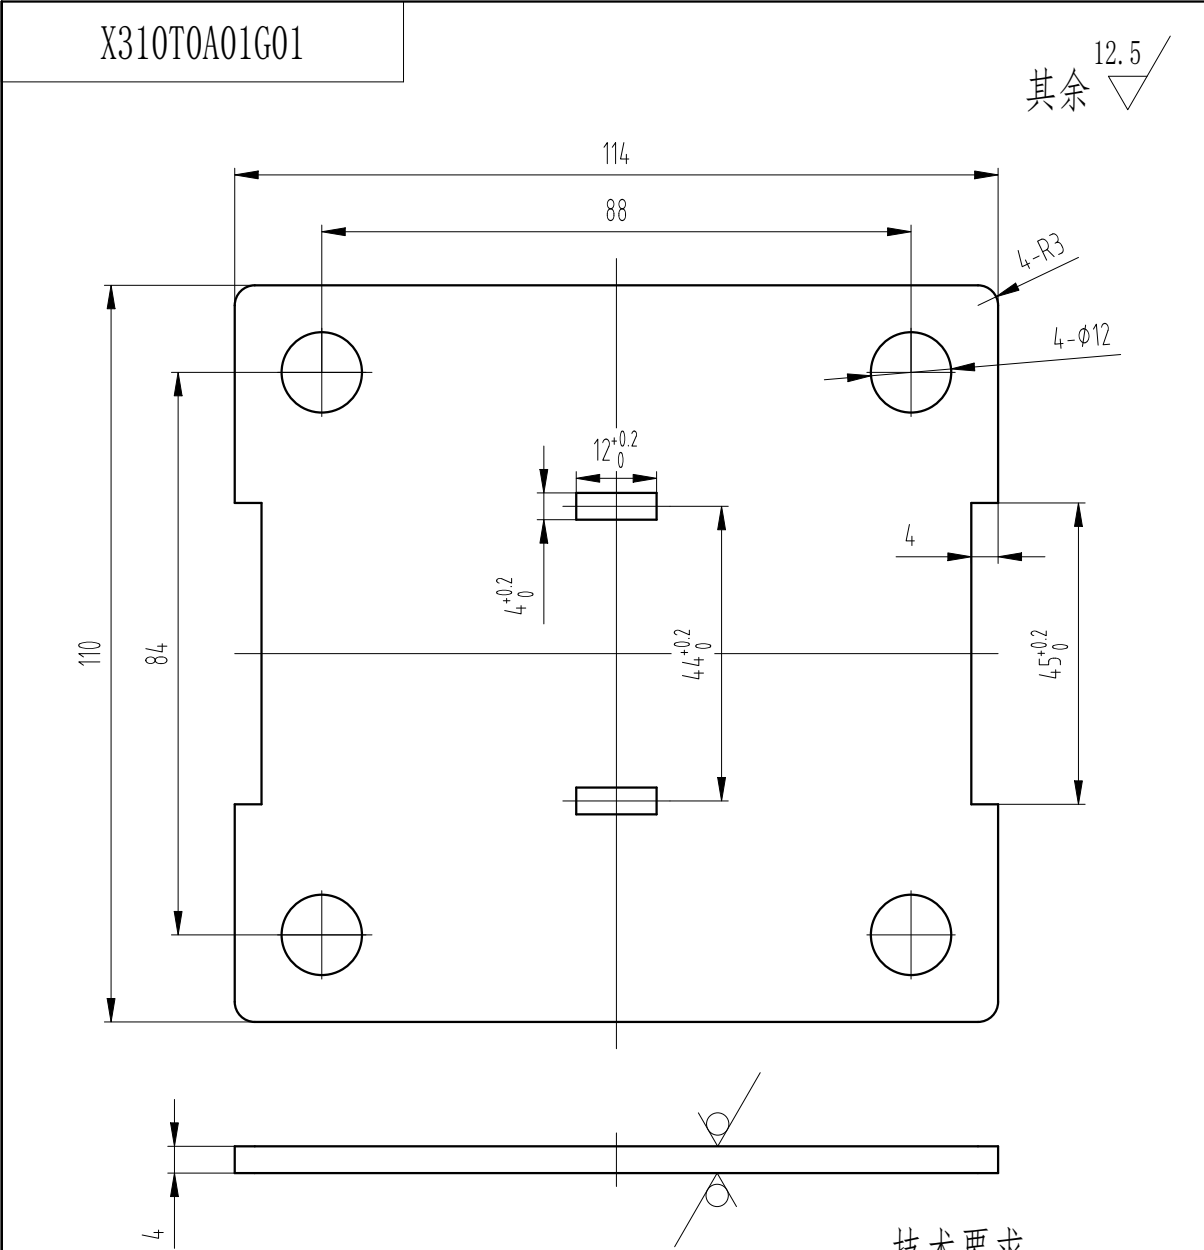

技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性						钢板4.0/Q235B			
设计	张梦璐	2024/6/11	标准化			阶段标记		重量	比例
审核	刘晶	2024/6/11							1:1
工艺	卢光园	2024/6/13	批准	白卫宏	2024/6/19	第 张		共 张	X310T0A01

图幅: A4 Ver 1.4