


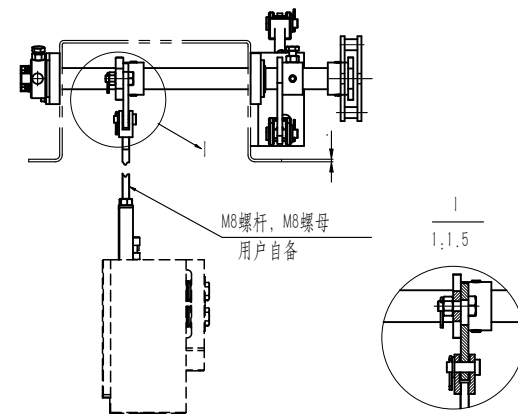

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯;


2. 本图不包含安全钳、导轨。

标记	数量	单位	备注	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	数量	单位 PLACE	备注 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE				

				 宁波奥德普电梯部件有限公司				
部 号	批准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 联动机构		
	制图 DRAWN	舒佳乐	3/15		1:9			
	设计 DESIGNED	舒佳乐	3/15	图号 DWGNO OX-210BTX				
	审核 CHECKED	周 正	3/16				共 3 张 第 1 张	
一 次	发文册 3/16						版本 00	

图号 DWGNO	(互)11-210BT-17-X0													变更 ITEM	品号 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390							-01				
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02				

其余 $\nabla^{6.3}$

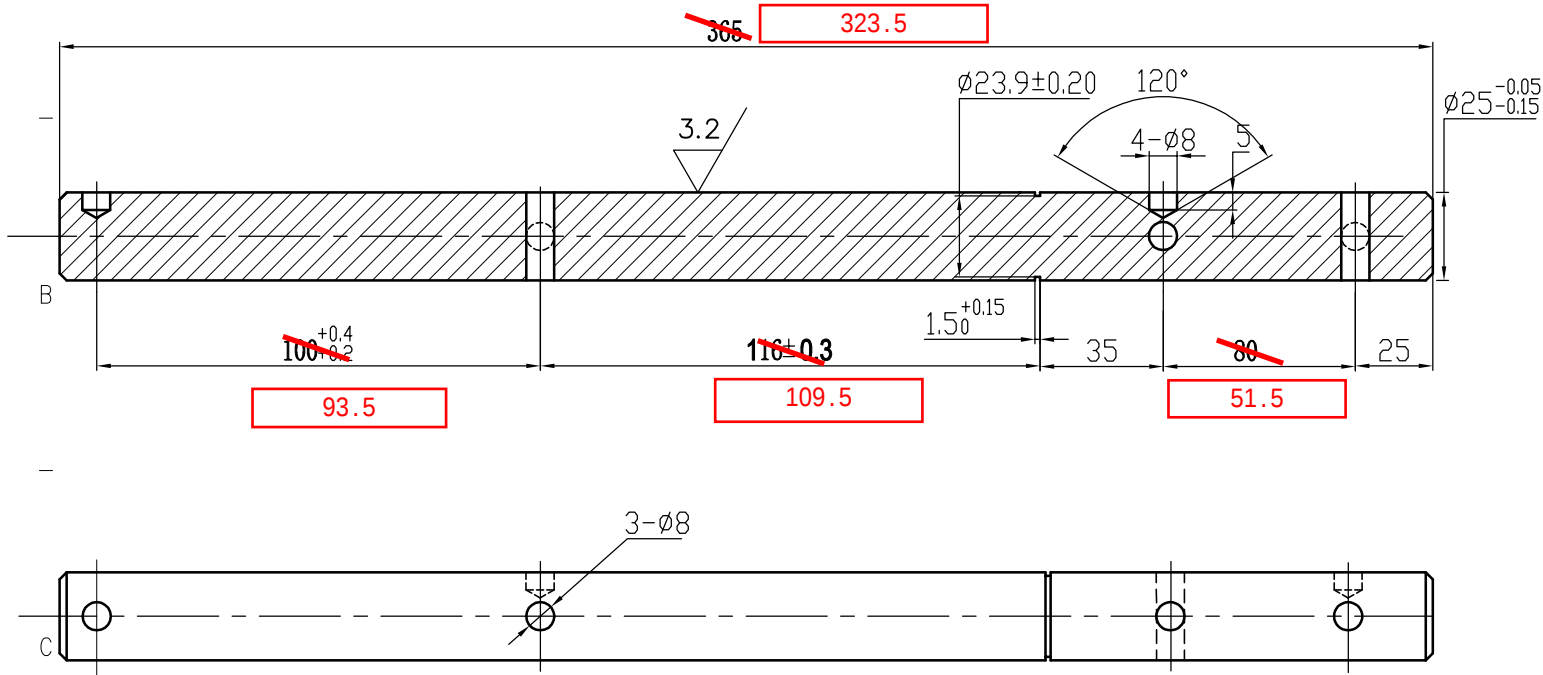


技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm

D												常用											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

图号 DWGNO		OX-210BT-16												变 品号 更 TEM		所要数 REQD PER SET					
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热 处 理 HTTR	-00				
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Ø25*315								-01				

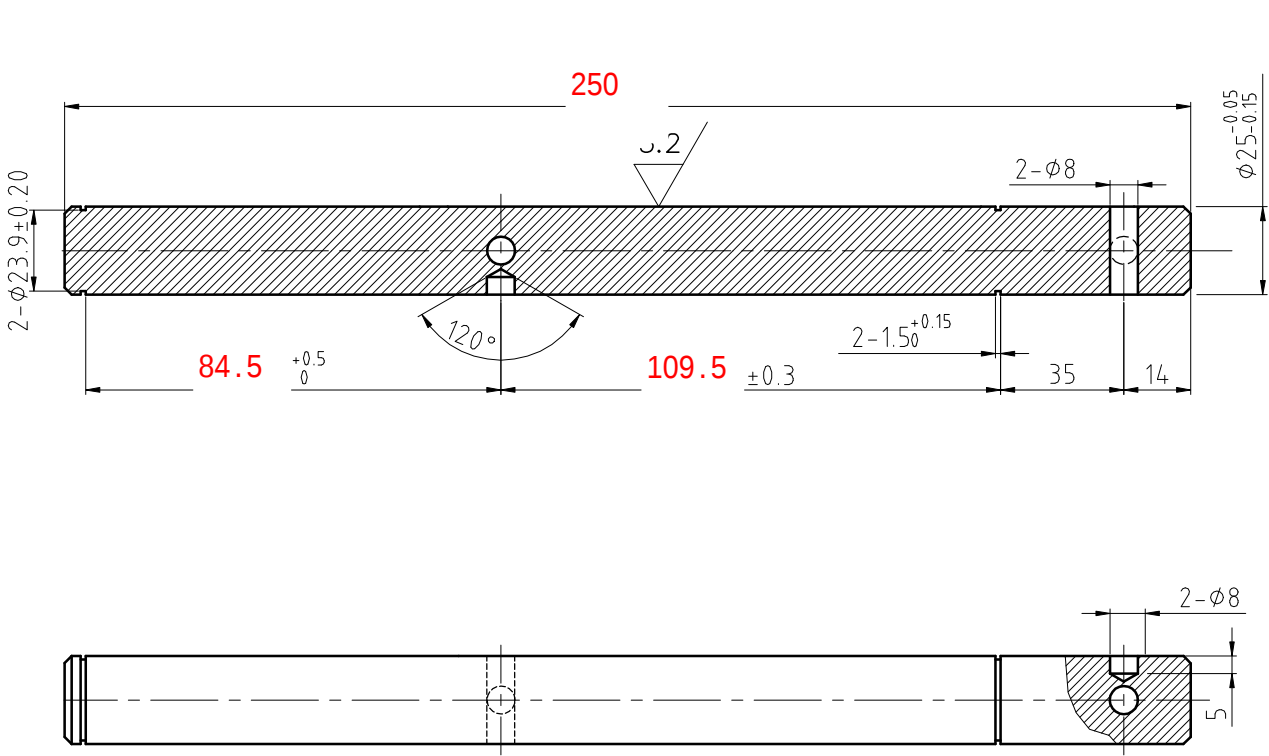

其余 $\nabla 6.3$

技术要求

- 1.边角去毛刺，未注倒角处 $2\times 45^\circ$ ；
- 2.表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容								
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE								

常用	保留	一次	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴		图号 DWGNO	OX-210BTX-16	版本 00
			制图 DRAWN	舒佳乐	3/16		1:2						
			设计 DESIGNED	舒佳乐	3/16								
			审核 CHECKED	李 煜	3/16								
						共 张	第 张						

