
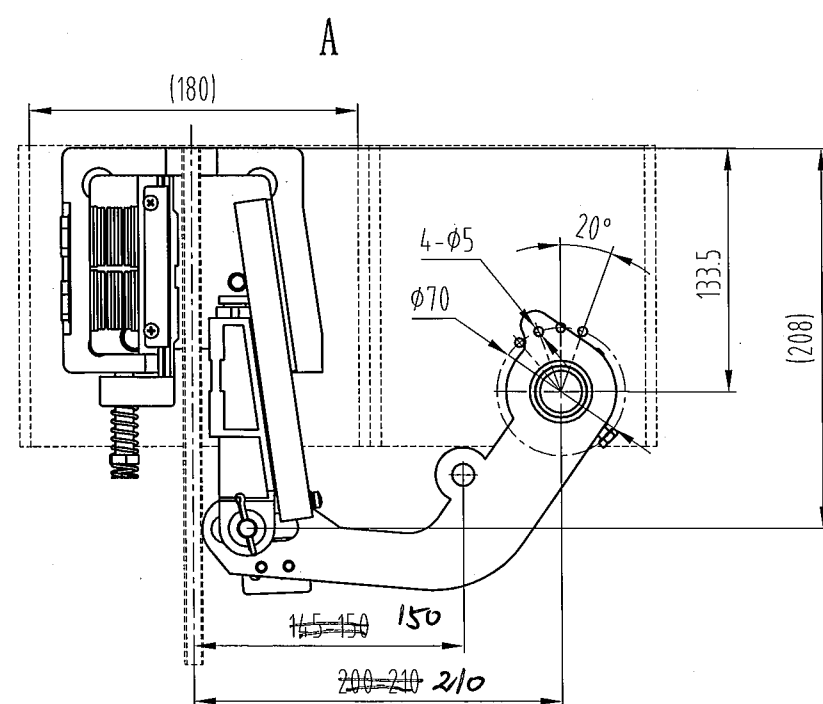


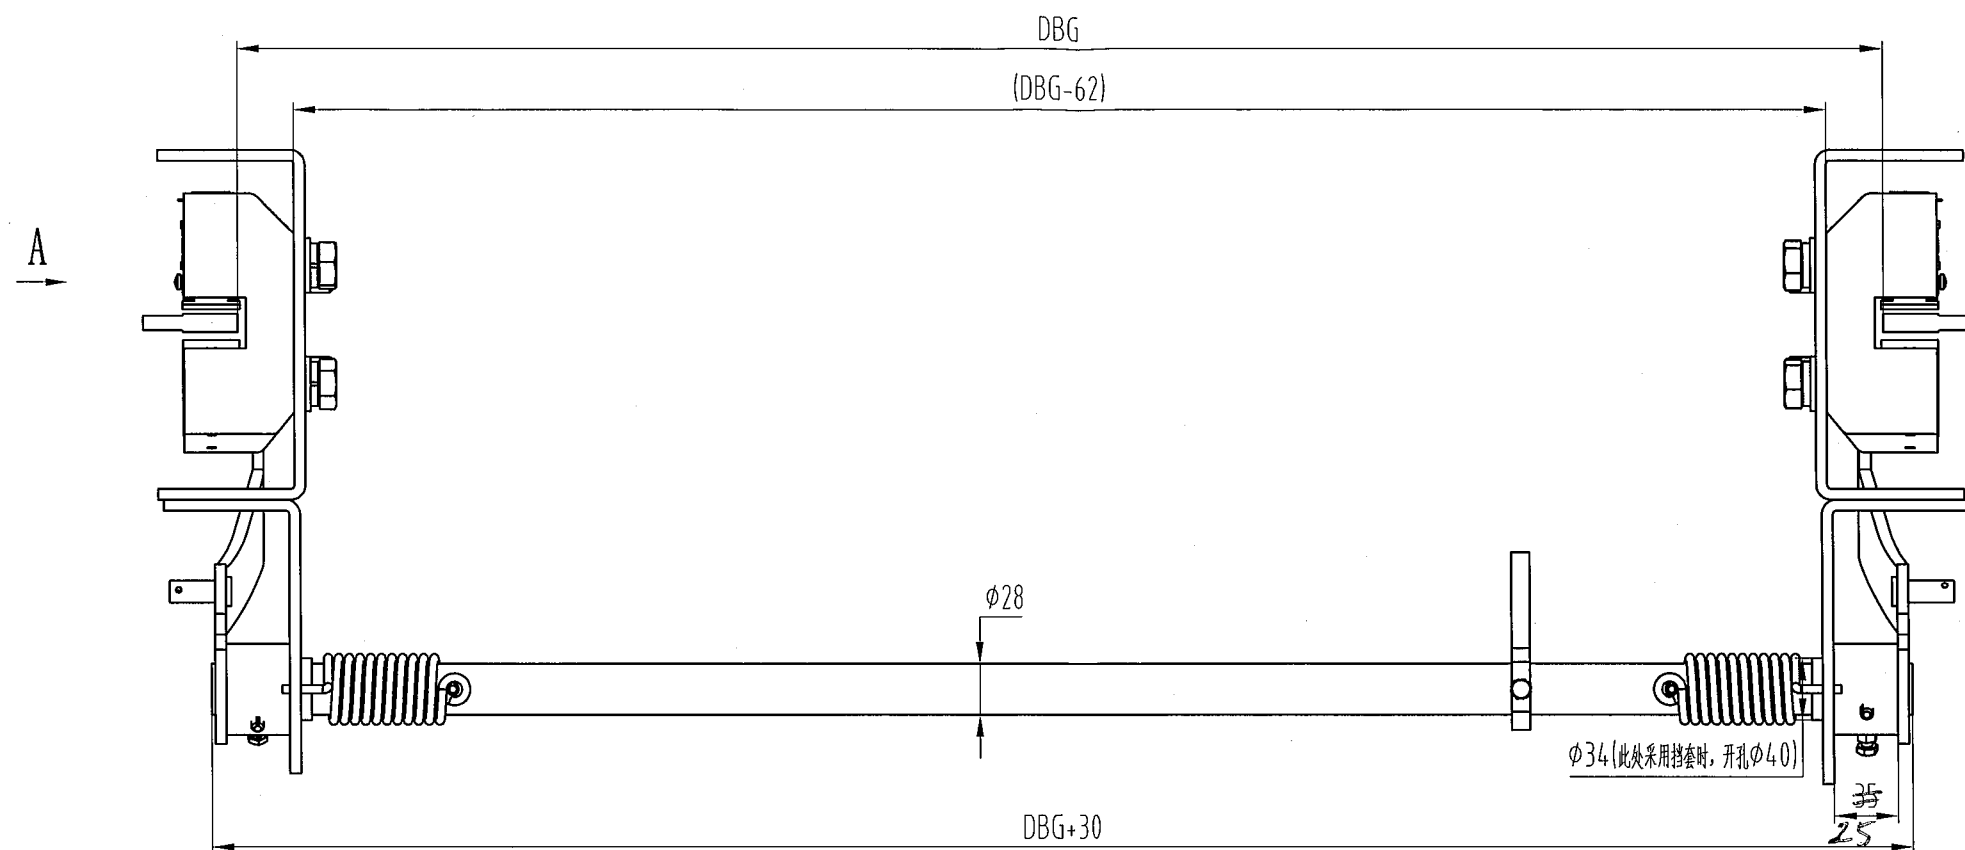


前侧


技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210AT, 配合使用安全钳为OX-210A或OX-210AQ;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件、开关、不包含连接圆管;
- 3 预紧力建议为200-300N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装圆柱销;
- 5 开关打杆可根据实际状态进行安装, 确保安全钳动作能有效触发开关。

图幅: A3 Ver 1.3

第一视角			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
CC		关键特性											
设计				标准化									
										提拉机构			
审核										阶段标记		重量	比例
													1:4
工艺				批准						第 1 张		共 1 张	
OX-210AT													



标记	处数	更改内容	签名	年月日

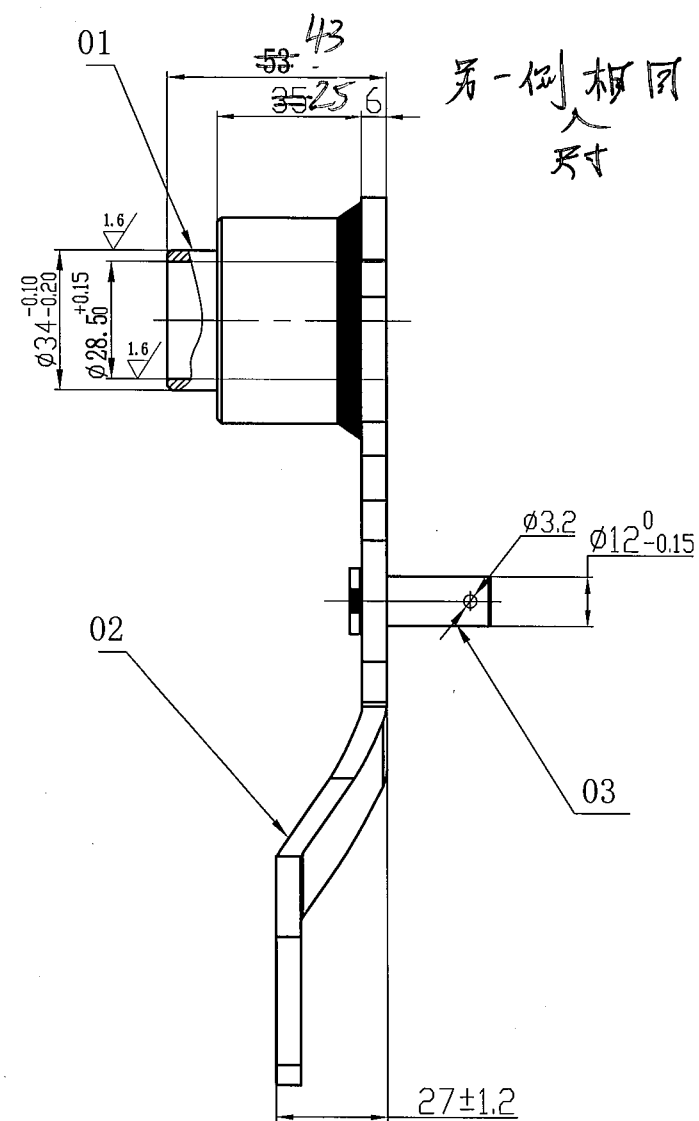

- 1, 焊接时注意轴套和摇件焊接角度;
- 2, 焊接后确保轴套和摇杆的间隙为0, 焊接完成后必须做校正, 确保平面度在0-0.5mm以内;
- 3, 表面电镀蓝白锌。

3	OX-210AT-7	销轴	1	20#- $\varnothing$ 16*34			
2	OX-210AT. 1-2	摇杆	1	20#-215*156*6t			
1	OX-210AT. 1-1L03	轴套	1	20#- $\varnothing$ 48*47			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重 量		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设 计			标准化				
审 核							
工 艺			批 准				
						阶 段 标 记 重 量 比 例 1:1.5 共 张 第 页	
						摇臂（标准右） OX-210AT.1L03G02	


其余 6.3

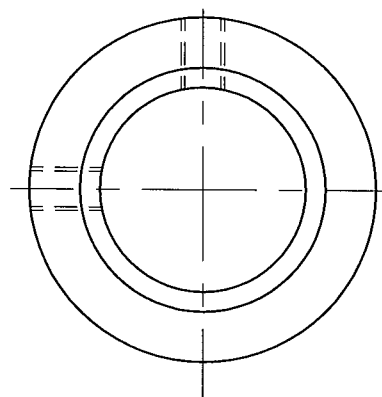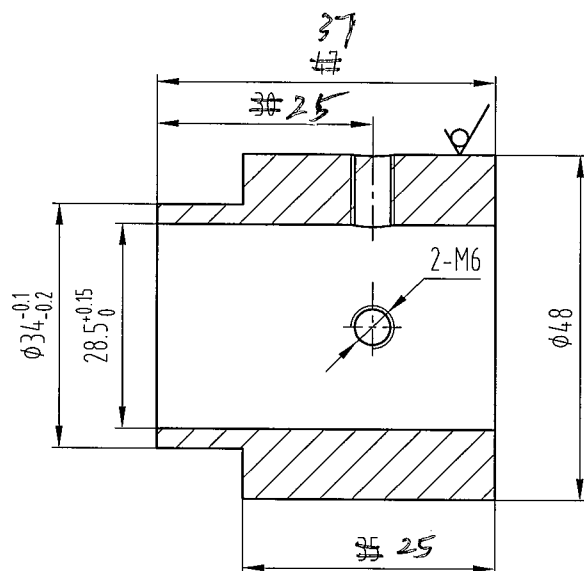

技术要求
1 去锐角毛刺。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角



实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

圆管 $\phi 48$

轴套

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

1:1

工艺

批准

第 1 张

共 1 张

OX-210AT. 1-1