


其余 25

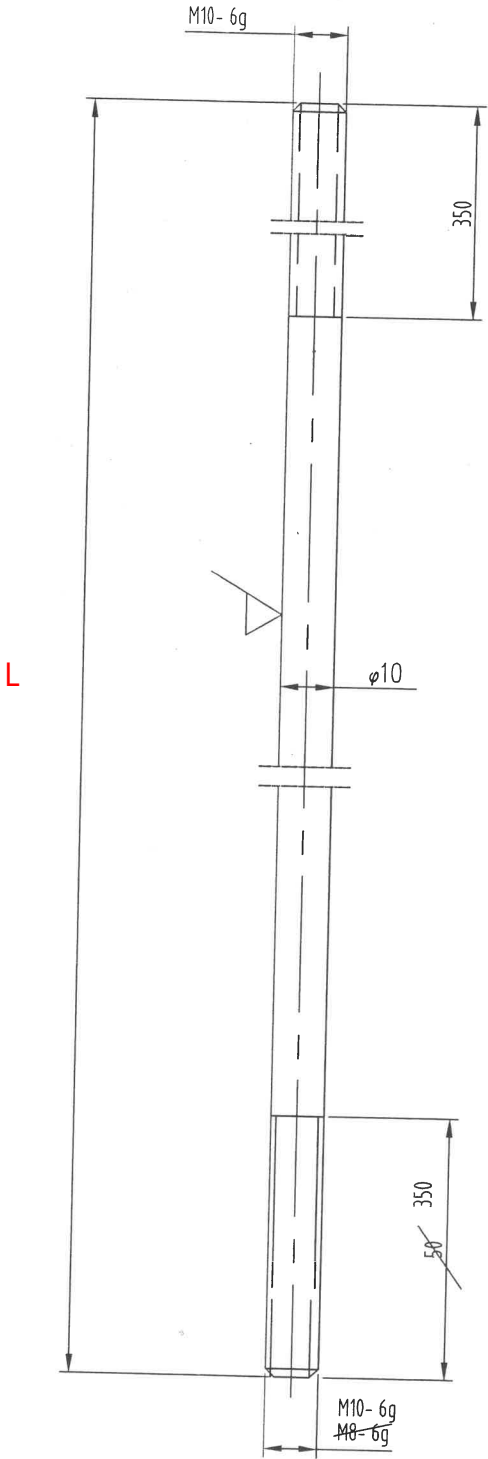

- 技术要求
1. 校直。
 2. 未加工面上漆。
 3. H 为轿厢高度, L 见表
 4. 仅用于HN8000,安全钳时。
 5. 下部连接为M8外螺纹;

						圆钢10/Q235-A			杭州顺达伯耐特电梯有限公司	
									拉条螺杆	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例
设计			标准化							1:2
校对										
审核										
工艺			批准			共 22 张		第 2 张		AQZ01-01